

卓上型スタンド50 / DS-DTS50

この説明書は、この商品の組み立てかたと組立時の注意事項について記載しています。
組み立てる前に、この説明書を必ずよく読みの上、正しく組み立ててください。
お読みになったあとは、未永くお使い頂くために、大切に保管してください。

安全上のご注意

下記内容に十分注意してください。

転倒や落下によるけが・破損の原因になります。

- 乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないでください。
- 商品には対象機種以外のものをのせないでください。
転倒や落下によるけが・破損の原因になります。

お手入れのしかた



- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布で拭きしてください。
- 汚れが著しい場合はうすめた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。
その後、水につけた布をよく絞って洗剤が残らないように拭き取り、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- ※ 汚れを落とすときの注意
水にぬれたままにしておいたり、シンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤の使用は避けてください。
さびや変色の原因になります。
- ときどき、ボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は締め付けてください。

組み立てを始める前に

- 組み立ての前に必ず構成部、部品袋、完成図を確認してください。
- イラストは実物とは多少異なります。

プラスドライバーをご用意ください。

◆ 構成部品

ベース ×LR各1	ディスプレイブラケット ×LR各1
	

◆ 部品袋

六角穴付キャップボルト M6×10(P=3) ×4	L型六角レンチ ×1
	

◆ ディスプレイ固定用ネジ袋

十字穴付トラス小ネジ(M4×18) ×4	M4平座金(4×14×1.0) ×4
十字穴付トラス小ネジ(M6×12) ×4	M6平座金(6×13×1.0) ×4
十字穴付トラス小ネジ(M6×20) ×4	M8平座金(8×14×1.0) ×4
十字穴付トラス小ネジ(M8×15) ×4	M8平座金(8.5×25×5.0) ×4
十字穴付トラス小ネジ(M8×20) ×4	M4パネ座金 2号 ×4
	M6パネ座金 2号 ×4
	M8パネ座金 2号 ×4

1. ディスプレイにディスプレイブラケットを取り付ける

使用ネジ：ディスプレイ固定用ネジ袋から適切なネジで締め付けて下さい。

※注意 ネジが、ディスプレイと干渉があれば、締め付けを止め、ネジのサイズを見直して下さい。


ディスプレイの破損・故障に繋がります。

使用工具：プラスドライバー

・ディスプレイをスタンドに設置した際にディスプレイ下部がスタンドベースに当たらないように、ディスプレイブラケットの位置を調整してください。

〈ご注意〉

- ・ディスプレイの上下と、ディスプレイブラケットの上下に注意して取り付けてください。
- ・ブラケットにはL/Rの方向がありますので、注意して取り付けてください。

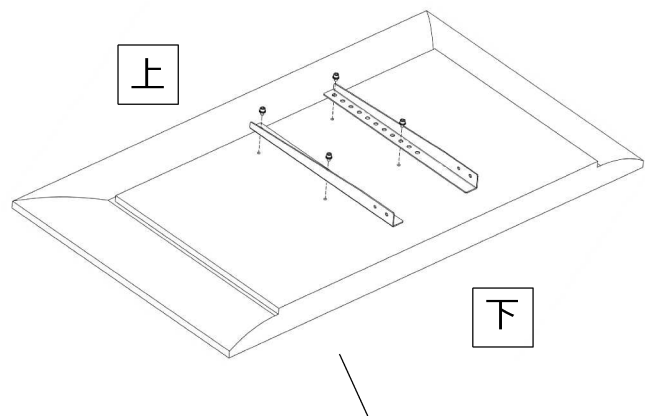


❗ しっかりと締め付けてください。

机の上で柔らかい布等を敷いてください。
(付属しておりませんので、別途ご用意ください。)

2. ディスプレイ取付金具にベースを取り付ける


使用ネジ：六角穴付キャップボルト ×4

使用工具：L型六角レンチ（付属品）

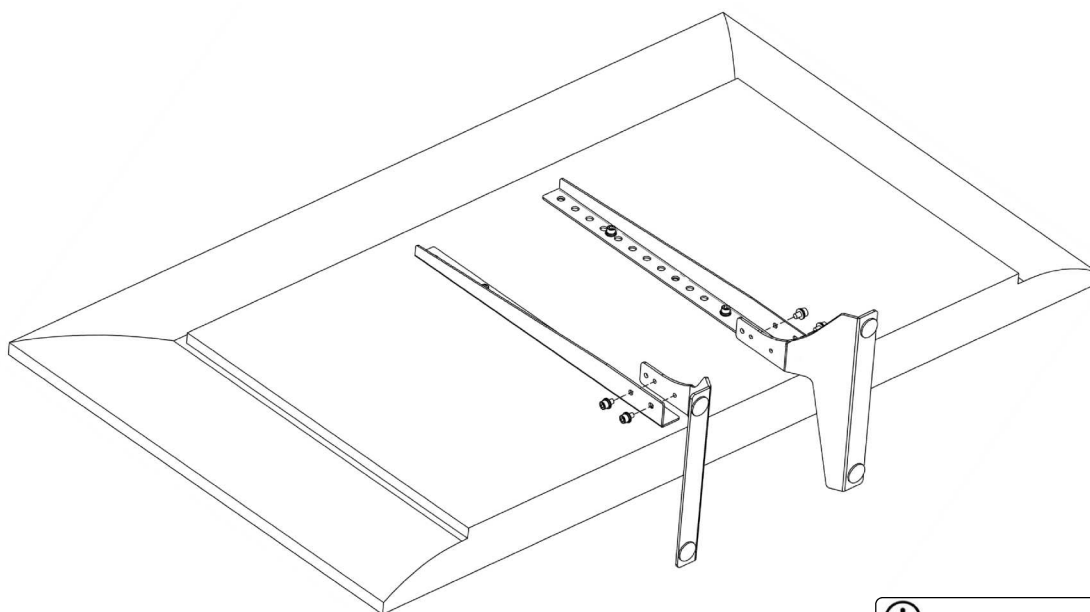

❗ しっかりと締め付けてください。

3. 立ち上げて設置する

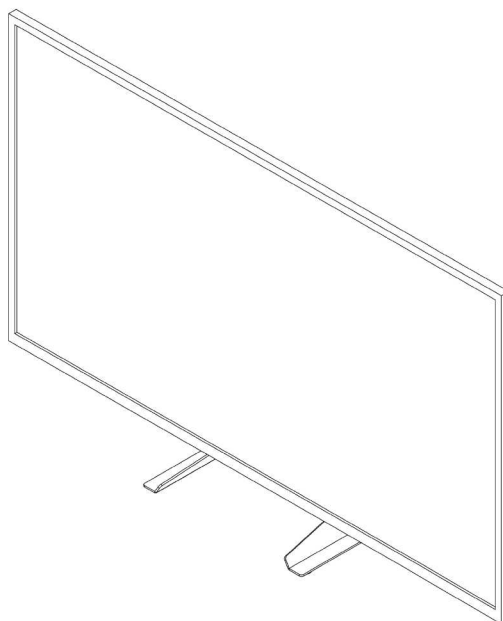

製造元

 株式会社 一ノ坪製作所
ICHINOTSUBO MANUFACTURING CO., LTD.

本社 〒639-0264 奈良県香芝市今泉625番地
お問合せ先 電話 (0745) -76-3181

販売元

この取扱説明書は、2026年6月現在のものです。
<取扱説明書 No.DS-DTS50-T01>