

## 総合カタログ

Vol.8



⚠ 安全に関するご注意 商品ご使用の前には取扱説明書を必ずよくお読みの上、正しくお使いください。  
● 製品改良の為、仕様の一部を変更することがあります。 ● 製品の色調はイメージの為、実物と異なります。

 株式会社一ノ坪製作所

本社 〒639-0264 奈良県香芝市今泉 625 番地  
☎ 0745-76-3181 Fax 0745-76-3187

三重工場 〒518-1322 三重県伊賀市玉瀧 10005 番地  
☎ 0595-42-1891 Fax 0595-42-1890

東京 Labo 〒105-0014 東京都港区芝 2-3-21 101 号

<https://product.ichinotsubo.co.jp/>



取扱販売店：

**3**

ディスプレイスタンド



カニプラス ウォール

**6**

ディスプレイスタンド



壁寄せスタンド

**25**

置き型



卓上型ディスプレイスタンド

**27**

カメラスタンド



カメラモバイルスタンド

**7**

ディスプレイスタンド

タッチ対応大型ディスプレイスタンド  
(電動昇降)**9**

ディスプレイスタンド

タッチ対応大型ディスプレイスタンド  
(ハンドル昇降)**NEW  
29**

サイネージスタンド



キャスター付サイネージスタンド

**33**

壁掛け金具



ウォールマウント F-IWSシリーズ

**13**

ディスプレイスタンド



KANI+ F

**NEW  
15**

ディスプレイスタンド



カニプラス

**37**

スタンディングテーブル



つながるステーション

**39**

仕様一覧/オプション

**21**

ディスプレイスタンド



カニ

**23**

ディスプレイスタンド



スマートスタンド

## KANI+ WALL (カニプラス ウォール)

使用シーンに応じて選べる3タイプの壁寄スタンド




■ Microsoft Teams Rooms 機器  
コンセントタップの収納に対応。  
パネル内部にケーブルや機材を  
収納することができる形状。  
配線を結束バンド等で固定しやすい  
スリット処理を施した背面。




■ディスプレイ設置後の高さ調整  
電動工具を用いて、ディスプレイ  
設置後でも高さ調整を行うことが  
できます。


ディスプレイの中心位置を基準に  
1250～1550mmで高さを  
調整できます。

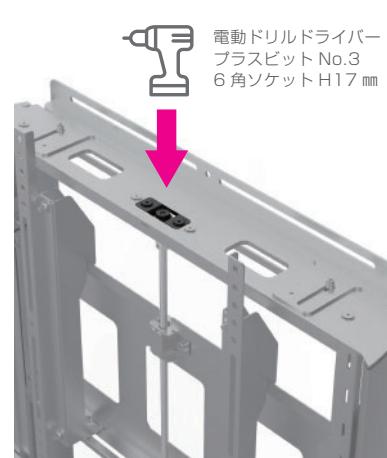

■壁面から省スペース設置  
壁固定モデル 120mm  
壁寄モデル 575mm

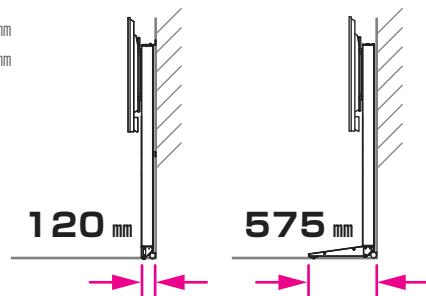

■跳ね上げ式の後ろ脚。  
(TCDS-KW75FG/FW)  
室内移動時は脚を上げることで  
キャスター移動を実現。

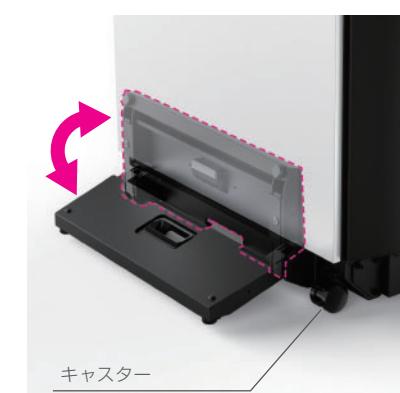

## グリーン購入法適合

## TCDS-KW75CG

## KANI+ WALL 壁固定タイプ

W750/D120/H1802

## 取付ピッチ

縦：100～400mm / 横：100～600mm

## 中心目安高さ

1250～1550mm

スチール質量：39kg

サテンブラック、サテングレー粉体塗装 ※オープン価格

対応ディスプレイサイズ  
**55～86** インチ

積載重量～60kg

RoHS2対策  
特定有害物質の使用制限耐震・転倒対策  
転倒角度15°VOC対策  
揮発性有機化合物対策

ホワイトバージョン

TCDS-KW75CW



## グリーン購入法適合

## TCDS-KW75SG

## KANI+ WALL 壁寄タイプ

W750/D575/H1802mm

## 取付ピッチ

縦：100～400mm / 横：100～600mm

## 中心目安高さ

1250～1550mm

スチール質量：46kg

サテンブラック、サテングレー粉体塗装 ※オープン価格

対応ディスプレイサイズ  
**55～86** インチ

積載重量～60kg

RoHS2対策  
特定有害物質の使用制限耐震・転倒対策  
転倒角度15°VOC対策  
揮発性有機化合物対策

ホワイトバージョン

TCDS-KW75SW



## グリーン購入法適合

## TCDS-KW75FG

## KANI+ WALL 自立タイプ

W750/D760(脚部跳ね上げ時 615mm)/H1802mm

## 取付ピッチ

縦：100～400mm / 横：100～600mm

## 中心目安高さ

1250～1550mm

スチール質量：61kg

サテンブラック、サテングレー粉体塗装 ※オープン価格

対応ディスプレイサイズ  
**55～86** インチ

積載重量～60kg

RoHS2対策  
特定有害物質の使用制限耐震・転倒対策  
転倒角度15°VOC対策  
揮発性有機化合物対策

ホワイトバージョン

TCDS-KW75FW



跳ね上げ時

## 標準オプション


KANI+ WALL (カニプラス ウォール)

棚板  
ホワイト  
TCDS-KWSHWサテングレー  
TCDS-KWSHG背面セット  
ホワイト  
TCDS-KWFWサテングレー  
TCDS-KWFG

## カメラオプション対応表

各メーカー/PTZ Camera	TCWM-CA50-PTZ	上下兼用
Cisco/RomKitMini	TCWM-CA50-WRK	上下兼用
Cisco/RomKit		上部のみ
Cisco/RomKitPlus		上部のみ
Cisco/RomBar	TCWM-CA50-WRB	上下兼用
YAMAHA/CS-800	TCWM-CA50-CS8	上下兼用
Neat/NeatBar	TCWM-CA50-NTB	上下兼用
Neat/NeatBarPro		上下兼用
Poly/Studio	TCWM-CA50-STD	上下兼用
Poly/StudioX30	TCWM-CA50-X30	上下兼用
Poly/StudioX50,X52	TCWM-CA50-X50	上下兼用
Bose/VideobarVB1	TCWM-CA50-VB1	上下兼用

⚠️ カメラオプションを取り付けには  
アドオンチルトマウント (TCDS-KWAM) が必要です。

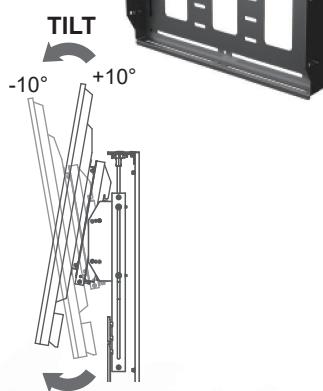アドオンチルトマウント  
TCDS-KWAM

取付場所を選ばず、工事も簡単。配線の収納スペースもあり、気軽に壁付けが可能。



## グリーン購入法適合 TCDS-CW47

## 壁寄せスタンド

## ディスプレイセンター位置

3段階 (1380 / 1450 / 1520 mm)

## ディスプレイ取付ネジピッチ

縦横各 200 ~ 400 mm以内 100 mmは VESA 金具必要 (別売)

## 棚板取付高さ調整

600 ~ 900 mm (50 mmピッチ)

## スチール質量

46 kg

シルバーメタリック粉体塗装 棚板1枚標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ  
**32 ~ 55 インチ**  
積載重量 ~20kgRoHS2対策  
特定有害物質の使用制限耐震・転倒対策  
転倒角度15°VOC対策  
揮発性有機化合物対策

## グリーン購入法適合 TCDS-CW60

## 壁寄せスタンド 60

## ディスプレイセンター位置

3段階 (1380 / 1450 / 1520 mm)

## ディスプレイ取付ネジピッチ

縦横各 200 ~ 400 mm以内 100 mmは VESA 金具必要 (別売)

## 棚板取付高さ調整

600 ~ 900 mm (50 mmピッチ)

## スチール質量

64 kg

シルバーメタリック粉体塗装 棚板1枚標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ  
**43 ~ 65 インチ**  
積載重量 ~30kgRoHS2対策  
特定有害物質の使用制限耐震・転倒対策  
転倒角度15°VOC対策  
揮発性有機化合物対策


## コード収納とアクセス方法

配線コードは 前パネル横の配線通しスペースから配線の出し入れが可能です。  
余分な配線は支柱内にある結束バンドで、まとめることができます。



## 安全性


転倒角度 15 度以上確保。地震への備えとして転倒防止金具を付属しています。





## ■業界 No.1 の上下昇降ストローク

上下昇降ストローク 600 mmにより様々なシーンで利用が可能。  
(ディスプレイ取付センター位置 850 mm~1450 mm)

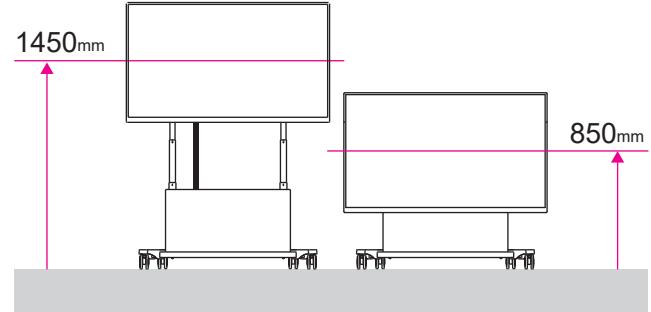

## ■移動性

背面には移動用の超大型ハンドルを標準装備。



## ■電動 Tilt 機構搭載 (DS-D86LT)

Tilt ストローク -8° ~ 90° を実現。  
蛍光灯の写り込み防止や水平画面の  
実現により、ディスプレイの利用方  
法を限定しません。



DS-D86LT

## タッチ対応大型ディスプレイスタンド (電動昇降 Lift &amp; Tilt)

W1282/D860/H970 mm (最大 1570 mm)

昇降ストローク 600 mm

## ディスプレイ取付ネジピッチ

縦:300 ~ 400 mm / 横: 400 ~ 800 mm

ディスプレイ中心目安高さ チルト角度 -8° ~ 90°

850 ~ 1450 mm

スチール質量: 61.3 kg

サテンブラック粉体塗装

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ  
**55 ~ 86 インチ**

積載重量 ~90kg

耐震・転倒対策

転倒角度 15°

RoHS2対策

特定有害物質の使用制限

VOC対策

揮発性有機化合物対策



DS-D86LA

## タッチ対応大型ディスプレイスタンド (電動昇降 Lift)

W1282/D860/H970 mm (最大 1570 mm)

昇降ストローク 600 mm

## ディスプレイ取付ネジピッチ

縦:300 ~ 400 mm / 横: 400 ~ 800 mm

ディスプレイ中心目安高さ

850 ~ 1450 mm

スチール質量: 59.3 kg

サテンブラック粉体塗装

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ  
**55 ~ 86 インチ**

積載重量 ~90kg

耐震・転倒対策

転倒角度 15°

RoHS2対策

特定有害物質の使用制限

VOC対策

揮発性有機化合物対策



## オプション


フロントトレー トレイサイズ W900×D257 H465 ~ 615 有効トレー寸法 W896×D230	DS-DFTR	リアトレー トレイサイズ W480×D276 H241.5 有効トレー寸法 W475×D265	リアボックス 収納スペース W480×D280×H252	DS-DRCLT DS-DRCLA
電動昇降 Lift&Tilt DS-D86LT	●	●	●	○ DS-DRCLT
電動昇降 Lift DS-D86LA	●	●	●	○ DS-DRCLA

## タッチ対応大型ディスプレイスタンド 大型ディスプレイや電子黒板に最適なスタンド




## ■ハンドル昇降機能付き (DS-RF75NYBU)

1回転で4.5mmの昇降ストローク。全体の昇降ストローク350mm。  
圧倒的な回転の少なさで昇降が可能。

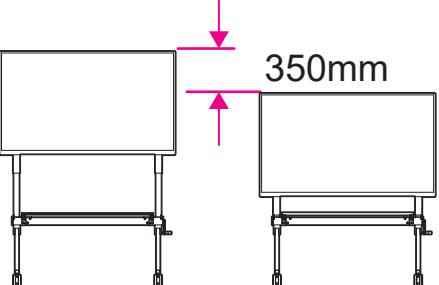

## ■ハンドル位置に特長あり (DS-RF75NYBU)

左右どちらでも取り付けでき、取外し可能。取り外したハンドルは背面に収納。

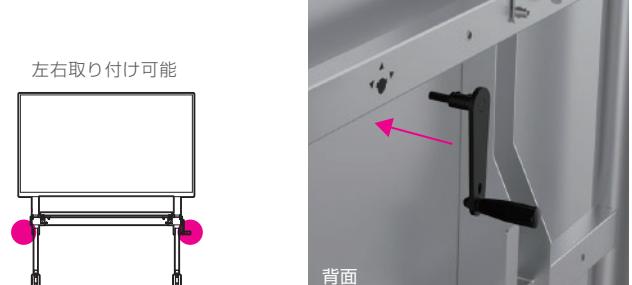

## ■大型キャスター

Φ100ダブルストッパー付きキャスターを4輪に採用。使用時に揺れが少なく安定した利用が可能。



## ■大型棚板を標準装備

耐荷重25kgの大型棚板を標準で装備。(W1100×D400)



## グリーン購入法適合 DS-RF75NYBU

## タッチ対応大型ディスプレイスタンド (ハンドル昇降)

W1263/D790/H1535mm(最大1885mm)

昇降ストローク 350mm

## ディスプレイ取付ネジピッチ

縦: 200 ~ 600mm 横: 400/600/800/1000mm

## ディスプレイ中心目安高さ

1220 ~ 1570mm

棚板高さ: 620mm

棚板寸法: W1100/D400mm

スチール質量: 37kg(ハンドル込)

サテンブラック粉体塗装

棚板1枚標準装備

## ※オープン価格

## 対応ディスプレイサイズ

**55 ~ 86 インチ**

積載重量 ~80kg

## 耐震・転倒対策


転倒角度15°

## RoHS2対策

特定有害物質の使用制限

## VOC対策

揮発性有機化合物対策

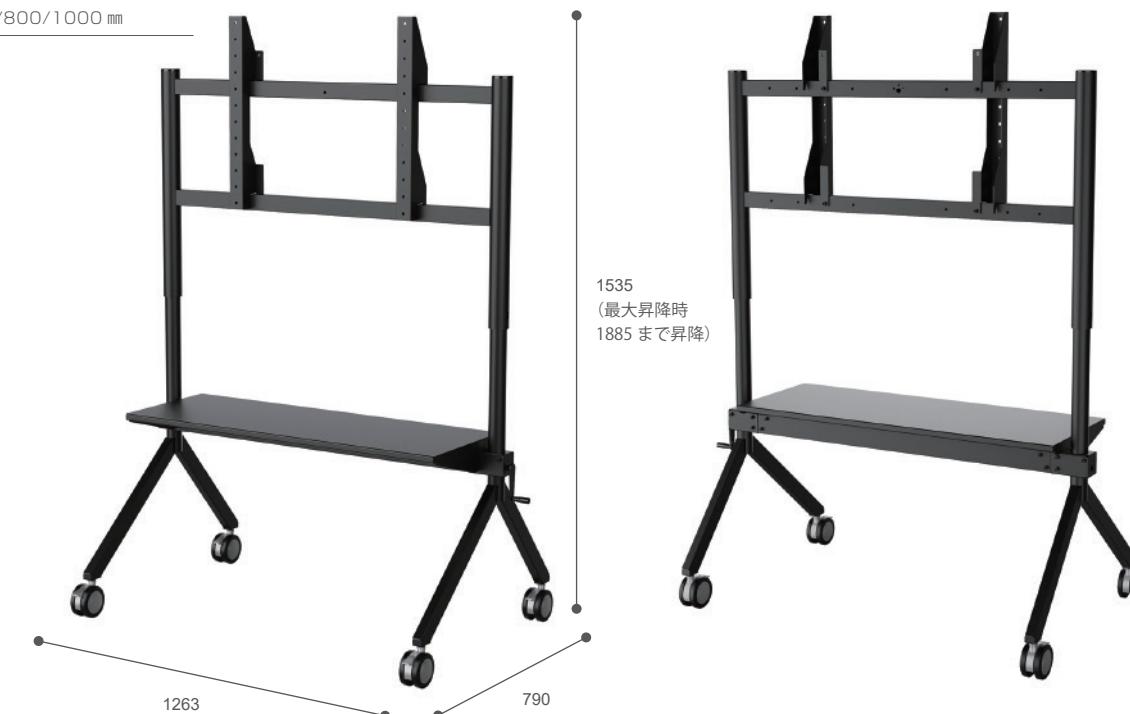

## グリーン購入法適合 DS-RF75DYB

## Yシリーズ モバイルスタンドD(電動昇降)

W1263/D790/H1535mm(最大1885mm)

昇降ストローク 350mm

## ディスプレイ取付ネジピッチ

縦: 200 ~ 600mm 横: 400/600/800/1000mm

## ディスプレイ中心目安高さ

1220 ~ 1570mm

棚板高さ: 620mm

棚板寸法: W1100/D400mm

スチール質量: 44kg(ハンドル込)

サテンブラック粉体塗装

棚板1枚標準装備

## ※オープン価格

## 対応ディスプレイサイズ

**55 ~ 86 インチ**

積載重量 ~80kg

## 耐震・転倒対策

転倒角度15°

## RoHS2対策

特定有害物質の使用制限

## VOC対策

揮発性有機化合物対策



## タッチ対応大型ディスプレイスタンド

大型ディスプレイや電子黒板に最適なスタンド



グリーン購入法適合 DS-RF75CYB

Yシリーズ モバイルスタンドC（固定スタンド：有段調整式）

W1263/D790/H1535 mm～1885 mm (P: 50)

ディスプレイ取付ネジピッチ

縦: 200～600 mm 横: 400/600/800/1000 mm

ディスプレイ中心目安高さ

1220～1570 mm (P: 50)

棚板高さ: 620 mm

棚板寸法: W1100/D400 mm

スチール質量: 36 kg

サテンブラック粉体塗装

棚板1枚標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ  
55～86 インチ  
積載重量 ~80kg

耐震・転倒対策

転倒角度15°

RoHS2対策

特定有害物質の使用制限

VOC対策

揮発性有機化合物対策



グリーン購入法適合 DS-IC75DS

シンプルスタンド 75

W740/D760/H1456 mm

ディスプレイ取付ネジピッチ

縦: 100～400 mm 横: 200/300/400/500/600 mm

ディスプレイ中心目安高さ

1280～1480 mm (5段階)

棚板高さ: 517/567/617 mm

棚板寸法: W653/D300 mm

スチール質量: 22.8 kg

サテンブラック粉体塗装

棚板1枚標準装備 / キャスターφ75 mm

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ  
43～75 インチ  
積載重量 ~50kg

RoHS2対策

特定有害物質の使用制限

耐震・転倒対策

転倒角度15°

VOC対策

揮発性有機化合物対策



## 標準オプション

DS-RF75 (Y字脚) シリーズのみ対応

棚板コーナーガード  
DS-RFCGYB脚ガード  
DS-RFFGYBPTZ カメラマウント  
DS-RFPTZYB機器収納ボックス  
DS-RFBXYBワイヤレスリモコン  
DS-RFDC転倒防止ワイヤー  
DS-RFSWYB  
※イメージコードダクト  
DS-RFWDYB  
※イメージ

品番	DS-RFCGYB	DS-RFFGYB	DS-RFUTRYB	DS-RFTRYB	DS-RFPTZYB	DS-RFBXYB
サイズ	—	W120×D25×H5 mm	W600×D230×H717 mm	W620×D370×H100 mm	W439×D230×H687 mm	W620×D373×H400 mm

品番	DS-RFHLYB	DS-RFCFYB	DS-RFWDYB	DS-RFDC	DS-RFSWYB	
サイズ	W461×D91×H32 mm	W380×D33×H27 mm	W1094×D116×H59 mm	W115×D50×H20 mm	—	

※棚下トレーと機器収納ボックスは、同時設置不可。

アンダートレーマウント  
DS-RFUTRYB棚下トレー  
DS-RFTRYB移動ハンドル  
DS-RFHLYBケーブル脚カバー  
DS-RFCFYBコードダクト  
DS-RFWDYBワイヤレスリモコン  
DS-RFDC転倒防止ワイヤー  
DS-RFSWYB



## マスの集中化

重心をフラットベースに集中させ、デザインと機能を融合させた自立スタンド。



## 質感とデザインの追求

アルミ型材とスチールの組み合せにより、アルミ特有の質感と、スチールによる高剛性を両立させ、機能美を追及しました。



## 移動にも対応

低床キャスターを搭載し、室内移動も可能。



## ガルウィング式コード収納

ディスプレイスタンド初のガルウィング式メンテナンスカバーを採用。背面に回らず左右両側からの配線処理が可能です。大量コードも簡単に収納できます。



## グリーン購入法適合

## TCDS-CW55F

## フラットベーススタンド 55

ディスプレイセンター位置 5段階 (1220/1290/1360/1430/1500 mm)

## ディスプレイ取付ネジピッチ

縦: 100~400以内 / 横: 200~400 mm以内

棚板取付高さ調整 430~830 mm (50 mmピッチ)

ベースプレート W650/D635mm

スチール質量 34.5 kg

サテンブラック粉体塗装

棚板 1枚標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ  
**43 ~ 65 インチ**

積載重量 ~30kg

**RoHS2対策**  
特定有害物質の使用制限

耐震・転倒対策

転倒角度15°

**VOC対策**  
揮発性有機化合物対策



## TCDS-CW70F

## フラットベーススタンド 70

ディスプレイセンター位置 5段階 (1220/1290/1360/1430/1500 mm)

## ディスプレイ取付ネジピッチ

縦: 100~400以内 / 横: 200~600 mm以内

棚板取付高さ調整 430~830 mm (50 mmピッチ)

ベースプレート W800/D700 mm

スチール質量 39.5 kg

サテンブラック粉体塗装

棚板 1枚標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ  
**55 ~ 75 インチ**

積載重量 ~40kg

**RoHS2対策**  
特定有害物質の使用制限

耐震・転倒対策

転倒角度15°

**VOC対策**  
揮発性有機化合物対策



## TCDS-CW100F

## フラットベーススタンド 100

ディスプレイセンター位置 5段階 (1220/1290/1360/1430/1500 mm)

## ディスプレイ取付ネジピッチ

縦: 100~400以内 / 横: 200~800 mm以内

棚板取付高さ調整 430~830 mm (50 mmピッチ)

ベースプレート W850/D765mm

スチール質量 50.9 kg

サテンブラック粉体塗装

棚板 1枚標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ  
**55 ~100 インチ**

積載重量 ~90kg

**RoHS2対策**  
特定有害物質の使用制限

耐震・転倒対策

転倒角度15°

**VOC対策**  
揮発性有機化合物対策





## 質感とデザインの追求

アルミ型材とスチールの組み合せにより、アルミ特有の質感と、スチールによる高剛性を両立させ、機能美を追及しました。



## ガルウィング式コード収納

ディスプレイスタンド初のガルウィング式メンテナンスカバーを採用。背面に回らず左右両側からの配線処理が可能です。大量コードも簡単に収納できます。



## 優れた移動性・安全性向上

移動時の持ち手に最適な水平ハンドルを標準装備。移動の際、電源などの余長コード類を一時的に巻きつけることができます。モニターセッティング状態で部屋から部屋へと移動する際にも扉間口最少寸法 700 mmを通ることが可能です。(ミニ カニプラスは扉間口最少寸法 680 mm) 超低床ベース形状と直径 75 mmキャスターの採用でつまずきを防止。安全性がアップします。



## VESA 規格

## (100×100 mm) 対応

ディスプレイ 100×100 mmピッチもVESA 金具が不要で取付けが可能です。チルト機構も標準装備し、スタンドの用途が広がります。チルト機構で 3 段階 (0° / 5° / 10°) のチルト調節が可能です。

※Big KANI+ は非対応



TCDS-IC46N

## Mini KANI+ ミニカニ プラス

ディスプレイセンター位置	3段階 (1080/1150/1220 mm)
ディスプレイ取付ネジピッチ	縦横各 100 ~ 400 mm以内
棚板取付高さ調整	600 ~ 900 mm (50 mmピッチ)
アルミ、スチール質量	28 kg
サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装	棚板1枚標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ  
32 ~ 55 インチ

積載重量 ~20kg

RoHS2対策

特定有害物質の使用制限

耐震・転倒対策

転倒角度 15°

VOC対策

揮発性有機化合物対策



ホワイトバージョン

TCDS-IC46N-W

ホワイトバージョン

TCDS-IC46N-W

ホワイトバージョン

TCDS-IC55N-W



TCDS-IC55N

## KANI+ カニ プラス

ディスプレイセンター位置	5段階 (1240/1310/1380/1450/1520 mm)
ディスプレイ取付ネジピッチ	縦横各 100 ~ 400 mm以内
棚板取付高さ調整	600 ~ 1100 mm (50 mmピッチ)
アルミ、スチール質量	32 kg
サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装	棚板1枚標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ  
43 ~ 65 インチ

積載重量 ~30kg

RoHS2対策

特定有害物質の使用制限

耐震・転倒対策

転倒角度 15°

VOC対策

揮発性有機化合物対策



ホワイトバージョン

TCDS-IC55N-W



TCDS-IC70N

## Big KANI+ ビッグカニ プラス

ディスプレイセンター位置	5段階 (1240/1310/1380/1450/1520 mm)
ディスプレイ取付ネジピッチ	縦 200 ~ 400 mm以内 / 横 200 ~ 600 mm以内
棚板取付高さ調整	600 ~ 1100 mm (50 mmピッチ)
アルミ、スチール質量	39 kg
サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装	棚板1枚標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ  
55 ~ 75 インチ

積載重量 ~30kg

RoHS2対策

特定有害物質の使用制限

耐震・転倒対策

転倒角度 15°

VOC対策

揮発性有機化合物対策



16

グリーン購入法適合  TCDS-IC100N

MEGA KANI + メガカニ プラス

ディスプレイセンター位置  
5段階 (1260/1330/1400/1470/1540 mm)ディスプレイ取付ネジピッチ  
縦 200 ~ 400 mm以内 / 横 200 ~ 800 mm以内棚板取付高さ調整  
521 ~ 1121 mm (50 mmピッチ)アルミ、スチール質量 50.8 kg  
サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装 棚板1枚標準装備

キャスター径 Φ100 mm

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ  
**55 ~100 インチ**  
横載重量 ~90kg耐震・転倒対策  
転倒角度15度RoHS2対策  
特定有害物質の使用制限VOC対策  
揮発性有機化合物対策

グリーン購入法適合  TCDS-IC55MD

KANI + MD カニ プラス MD仕様

ディスプレイセンター位置  
5段階 (1240/1310/1380/1450/1520 mm)ディスプレイ取付ネジピッチ  
縦横 各 100 ~400 mmスチール質量 29 kg  
※棚板標準装備なし  
サテンブラック粉体塗装

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ  
**43 ~ 65 インチ**  
横載重量 ~30kg耐震・転倒対策  
転倒角度15度RoHS2対策  
特定有害物質の使用制限VOC対策  
揮発性有機化合物対策

グリーン購入法適合  TCDS-IC70N-2D


Big KANI+ 2D ビッグカニ プラス デュアルディスプレイ対応

ディスプレイセンター位置  
5段階 (1240/1310/1380/1450/1520 mm)ディスプレイ取付ネジピッチ  
縦 100 ~ 400 mm、横 100 ~ 400 mm以内棚板取付高さ調整  
600 ~ 1100 mm (50 mmピッチ)アルミ、スチール質量 57 kg  
サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装 棚板1枚標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ  
**43 ~ 55 インチ**  
横載重量 ~80kg耐震・転倒対策  
転倒角度15度RoHS2対策  
特定有害物質の使用制限VOC対策  
揮発性有機化合物対策





## 標準オプション

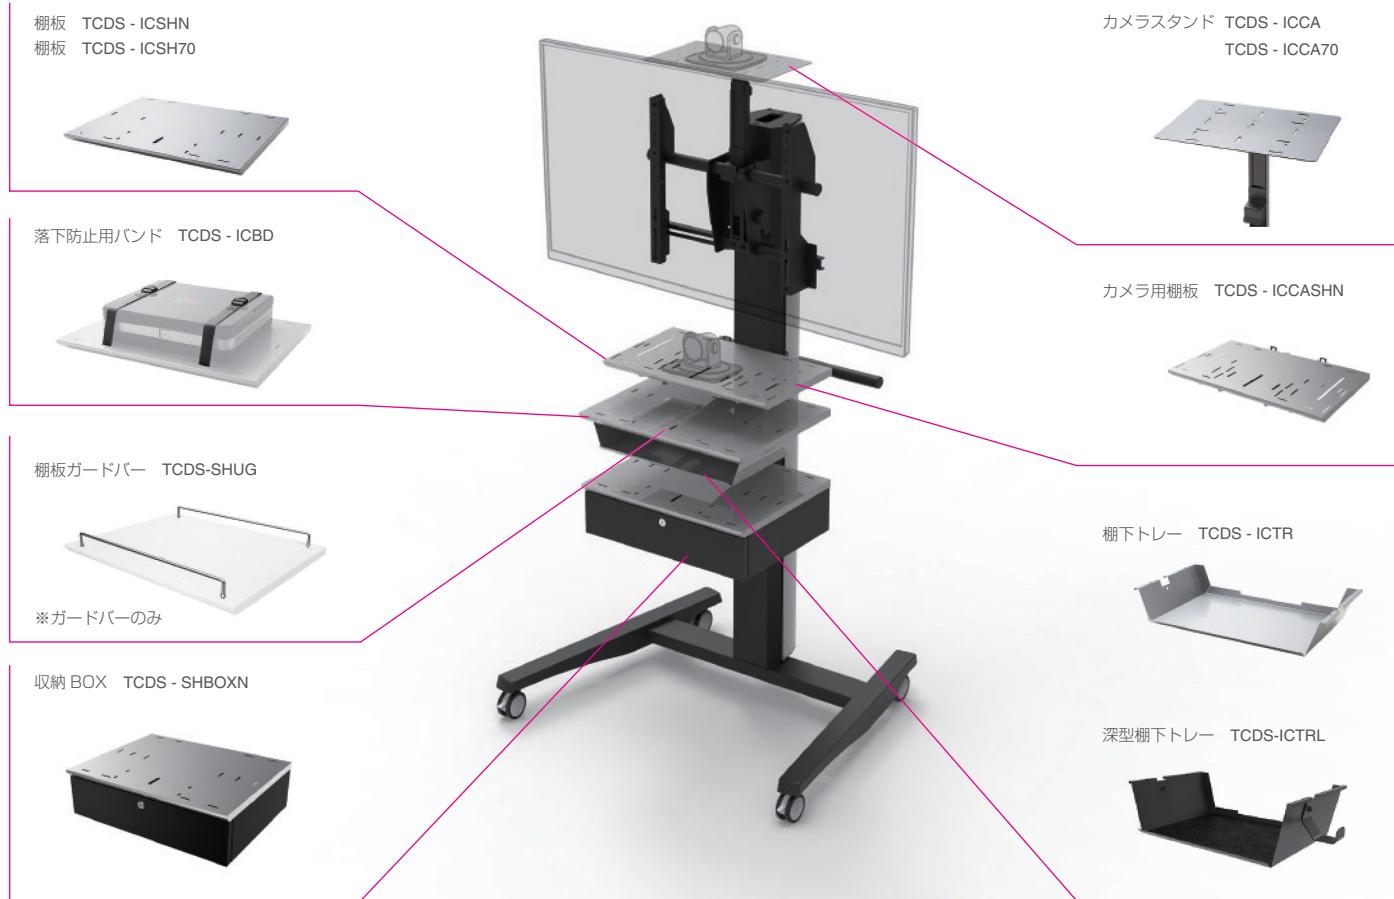

## オリジナルオプション(ビデオ会議)



## オリジナルオプション(ビデオ会議)

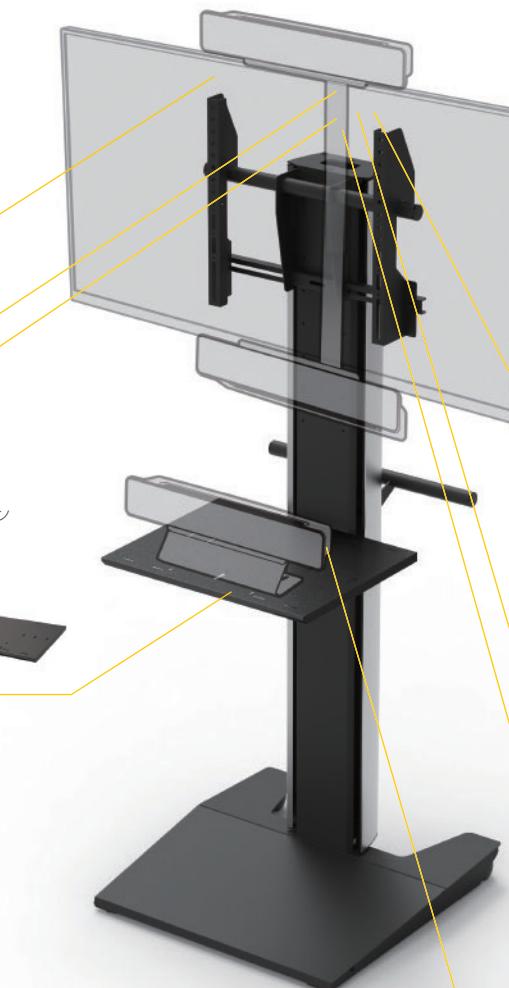



KANI

TCDS-IC47

グリーン購入法適合

## カニ

## ディスプレイセンター位置

3段階 (1380/1450/1520 mm)

## ディスプレイ取付ネジピッチ

縦横各 200 ~ 400 mm以内 100 mmは VESA 金具必要 (別売)

## 棚板取付高さ調整

600 ~ 1230 mm (30 mmピッチ)

スチール質量 28 kg

シリバーメタリック粉体塗装 棚板1枚標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ  
**43 ~ 65 インチ**

横載重量 ~30kg

耐震・転倒対策


転倒角度 15°

RoHS2対策

特定有害物質の使用制限

VOC対策

揮発性有機化合物対策

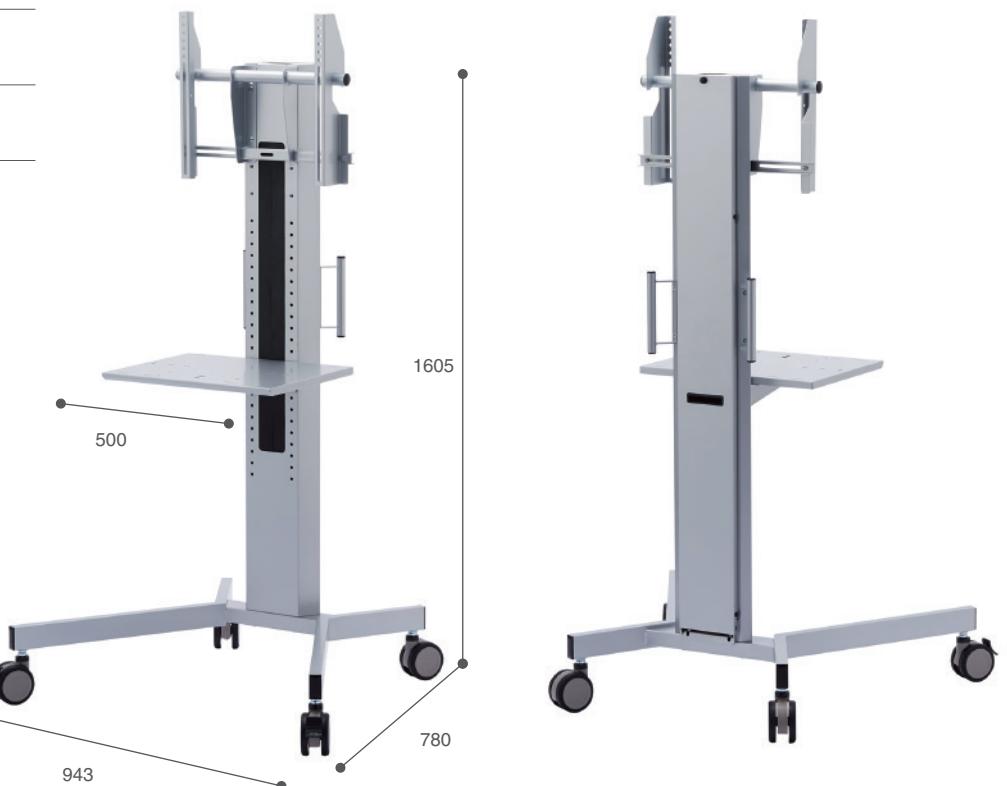

## 移動性

移動用のハンドルを標準装備。移動の際、電源などの余長コード類を一時的に巻きつけることができます。モニターセッティング状態で部屋から部屋へと移送する際にも、扉間口最少寸法 700 mmを通過することが可能です。(ミニ カニは扉間口最少寸法 680 mm) 前後のキャスター・ピッチが違うことで旋回しやすく、大型キャスターでスムーズな移動ができます。



## カメラ設置位置

棚板をディスプレイの下側に取り付けることでカメラ台としても使用できます。別売のカメラスタンド TCDS-ICCA を使用することにより、ディスプレイの上にセットすることができます。



## コード収納とアクセス方法

支柱正面から大容量の配線を収納することができ、軟質自隠材で目立たなくなっています。支柱の後面にカバーを標準装備。カバーを取り外すと大容量のコードもすっきりと収納でき、不使用時移動時にも整理整頓できます。



## 標準オプション

棚板 TCDS - ICSH



落下防止用バンド TCDS - ICBD



棚板ガードバー TCDS-SHUG



※ガードバーのみ


収納 BOX TCDS - SHBOX



棚下トレー TCDS - ICTR



深型棚下トレー TCDS-ICTRL



カメラスタンド TCDS - ICCA



VESA 金具 TCDS-VESA



カメラ用棚板 TCDS - ICCASH



## オリジナルオプション(ビデオ会議)

## YAMAHA用

カメラ台 TCDS-CS8CA ※上下どちらにも設置可能



## Poly用

カメラ台 TCDS-STDCA  
TCDS-X30CA  
TCDS-X50CA  
※上下どちらにも設置可能

## Bose用

カメラスタンド TCDS-VB1CA  
※上下どちらにも設置可能

## Cisco用

テーブルスタンド TCDS-WRBSTG  
テーブルスタンド TCDS-WRBSTB  
スタンド TCDS-SRKST  
スタンド TCDS-WRKMST  
※上下どちらにも設置可能

## Cisco用

カメラ台 TCDS-WRBCA  
カメラ台 TCDS-SRKCA  
カメラ台 TCDS-WRKMCMA  
※上下どちらにも設置可能

## Logicool用

カメラ台 TCDS-RLBCA  
TCDS-MUPCA  
※上下どちらにも設置可能

## Yealink用

カメラ台 TCDS-YLBCA  
※上下どちらにも設置可能

## Yealink用

カメラ台 TCDS-YLBSP  
※上下どちらにも設置可能



**省スペース設置**  
省スペースで今まで置きにくかった場所への設置が可能。



**チルト機構**  
モニター角度を変更出来ます。  
(0° / 10° 固定)




**配線隠し**  
モニター配線、電源コードなど裏面に隠せてスッキリした印象を与えます。脱着式ベースカバーを開ければ余長ケーブルを収納することができます。



**移動に便利なハンドル  
小径キャスター**  
ハンドルを持って安全にスペース内を移動できます。



**既存のテーブルに  
クランプでしっかり安定**  
対応天板厚み (15 ~ 45 mm) の既存テーブルを利用できます。

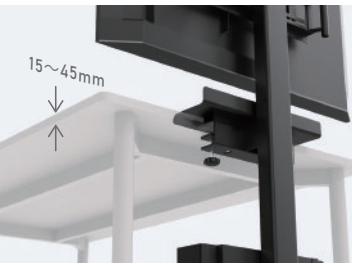

**スリムに特化**  
リモコン等を置くことができるスリムトレー。  
壁面より僅か 100 mmのスペースで設置可能。



**便利な収納スペース**  
モニター配線、電源コードなど裏面に隠せてスッキリした印象を与えます。フタつきでコンセントタップなどを置くことができます。



**補助ハンドル**  
設置・調整時に安心な補助ハンドル。  
コード掛けにも使用できます。



### TCDS-SSA43

#### スマートスタンド スタンドタイプ

対応ディスプレイサイズ  
**32 ~ 43 インチ**  
積載重量 ~18kg

ディスプレイセンター位置  
3段階 (1010/1080/1150 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ  
縦横各 100 ~ 300 mm以内

棚板取付高さ調整  
600・700 mm

スチール質量 23 kg  
サテンブラック粉体塗装 ポックス型棚板 標準装備

※オープン価格



### TCDS-STC43

#### スマートスタンド クランプ タイプ

対応ディスプレイサイズ  
**32 ~ 43 インチ**  
積載重量 ~18kg

ディスプレイセンター位置  
3段階 (1010/1080/1150 mm)


ディスプレイ取付ネジピッチ  
縦横各 100 ~ 300 mm以内

対応テーブル高さ H680 ~ 750 mm  
対応テーブル厚み 15 ~ 45 mm

チルト機能付き 0° / 10°

スチール質量 18 kg  
サテンブラック粉体塗装

※オープン価格

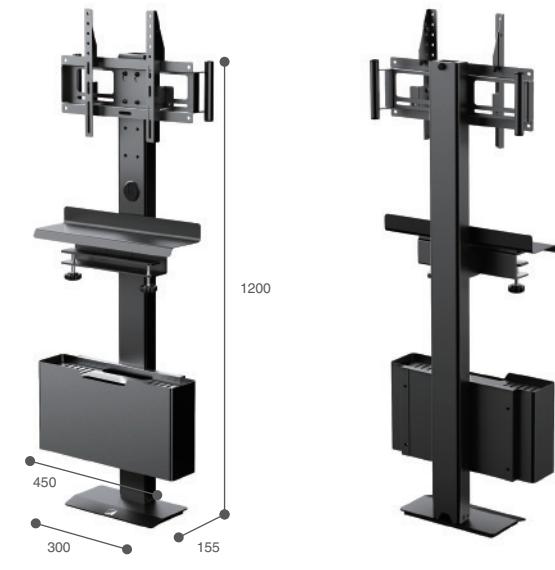

### カメラオプション ラインナップ

WEB・ビデオ会議ツールに対応したオプション品を取り揃えております。



PTZ

TCDS-SSCA

Cisco RoomKit

TCDS-SSWRKCA

Cisco RoomKit mini

TCDS-SSRKMCA

Cisco Room Bar

TCDS-SSWRBCA

Poly Studio

TCDS-SSSTDCA



Poly StudioX30

TCDS-SSX30CA

YAMAHA CS-800

TCDS-SSCS8CA

Bose videobar VB1

TCDS-SSVVB1CA

Logicool Meetup

TCDS-SSMUPCA

Neat Bar

TCDS-SSNTBCA


## 置き型

**卓上型ディスプレイスタンド** ミーティングテーブルでのTV会議システムの利用が可能に。



### 十分な収納スペース

TV会議・DVD機器を収納できます。(内寸 W520×H80×D280 mm)

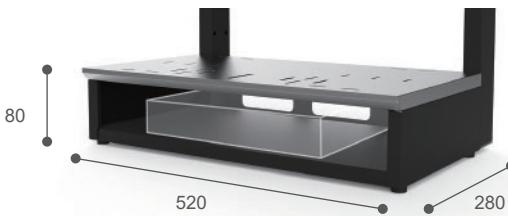

### TV会議用カメラ対応

カメラは棚板の上、もしくは、オプションのカメラ台を使うとTVの上も設置が可能。



### オプション


カメラスタンド TCDS-ICCA



落下防止用バンド TCDS-ICBD



卓上型背面カバー TCDS-TTBC

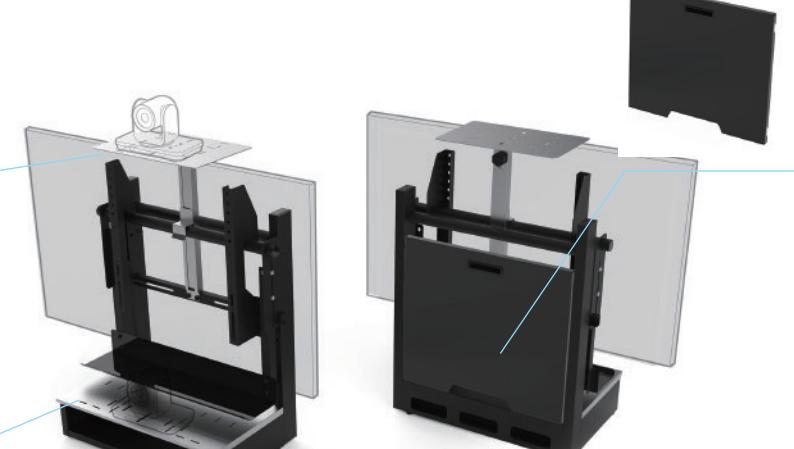

キャスター付スタンドが置けない省スペースの会議室での利用が可能。

### TCDS-TT55

#### 卓上型ディスプレイスタンド 55

ディスプレイセンター位置 4段階 (450 / 500 / 550 / 600 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ 縦横各 100 ~ 400 mm以内

スチール質量 12 kg サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ

**32 ~ 55 インチ**

積載重量 ~30kg

耐震・転倒対策

転倒角度15°

RoHS2対策

特定有害物質の使用制限

VOC対策

揮発性有機化合物対策



### DS-TB43VH

#### タッチ対応卓上型スタンド 43

ディスプレイセンター位置

3段階 (275 / 365 / 455 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ

縦 100 ~ 300 mm 横 100 ~ 400 mm

スチール質量 7.8 kg

サテンブラック粉体塗装

※オープン価格

□ タッチ操作押れ軽減アジャスター装備

□ 高さ 3段階の調整が可能 (縦向きは調整できません。)

□ ディスプレイ縦横兼用スタンド

#### 対応ディスプレイサイズ

**32 ~ 43 インチ**

積載重量 ~18kg

耐震・転倒対策


転倒角度15°

RoHS2対策

特定有害物質の使用制限

VOC対策

揮発性有機化合物対策

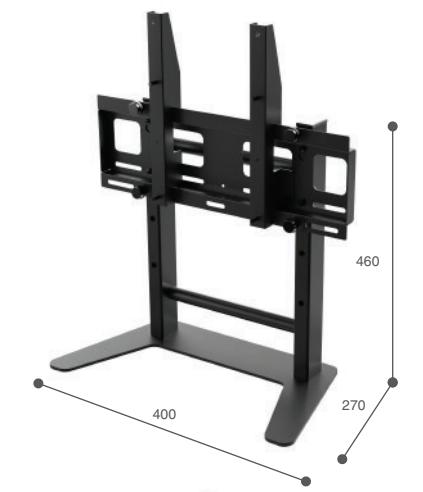

### DS-TTD75N

#### タッチ対応卓上型スタンド 75

ディスプレイセンター位置 4段階 (410 / 460 / 510 / 560 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ 縦 100 ~ 400 mm 横 100 ~ 600 mm

スチール質量 10.2 kg サテンブラック粉体塗装

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ

**55 ~ 75 インチ**

積載重量 ~55kg

耐震・転倒対策

転倒角度15°

RoHS2対策

特定有害物質の使用制限

VOC対策

揮発性有機化合物対策



### DS-TB98B

#### 98インチ対応卓上型スタンド

ディスプレイセンター位置 7段階 (410 / 460 / 510 / 560 / 610 / 660 / 710 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ 縦 200 ~ 400 mm 横 300 ~ 600 mm

スチール質量 12 kg サテンブラック粉体塗装

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ

**55 ~ 98 インチ**

積載重量 ~70kg

耐震・転倒対策

転倒角度15°

RoHS2対策

特定有害物質の使用制限

VOC対策

揮発性有機化合物対策





TCDS-JCE-□□□ (計 12 種) ※詳しくは P.32 をご参照ください

## カメラモバイルスタンド E タイプ

スチール質量最大 28 kg (各品番で重量が異なります)

サテンブラック粉体塗装

付属品

各種カメラ専用アタッチメント

棚板 1 枚標準装備 (最大 3 枚設置可)

移動用ハンドル (取り外し可能)

※オープン価格

## 耐震・転倒対策

転倒角度 15°

## RoHS2 対策

特定有害物質の使用制限

## VOC 対策

揮発性有機化合物対策



## TCDS-JCE オプション

TCDS-JCESH 追加棚板




TCDS-ICTRL 深型棚下トレー



TCDS-SHUG 棚板ガードバー



※TCDS-ICTRL を併用する場合、  
積載重量は 1 枚あたり合計 10 kg  
棚板最大 3 枚まで取付可能

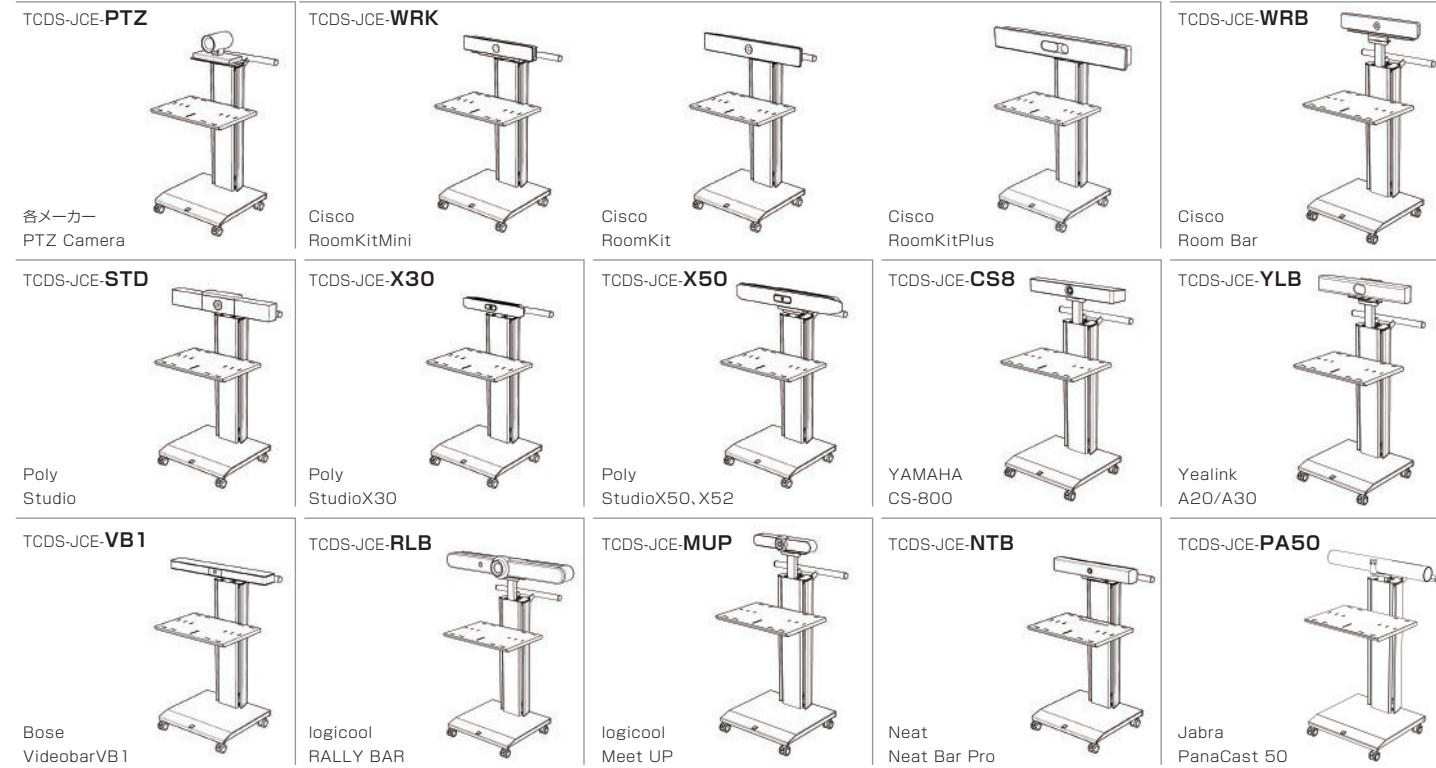

## TCDS-JCS7

## カメラモバイルスタンド S7 タイプ

スチール質量 11.3 kg

サテンブラック粉体塗装 カメラ取付ネジ付属

※オープン価格



## 耐震・転倒対策

転倒角度 15°

## RoHS2 対策

特定有害物質の使用制限

## VOC 対策

揮発性有機化合物対策

## カメラモバイルスタンド S9 タイプ

スチール質量 12 kg

サテンブラック粉体塗装 カメラ取付ネジ付属

※オープン価格



## 耐震・転倒対策

転倒角度 15°

## RoHS2 対策

特定有害物質の使用制限

## VOC 対策

揮発性有機化合物対策



## TCDS-JCS7-CS8



## TCDS-JCS7-WRB



## TCDS-JCS8-CS8



## TCDS-JCS9-WRB



## サイネージスタンド

### キャスター付サイネージスタンド



キャスター付サイネージスタンド / 55インチディスプレイ設置

#### 垂直タイプ SS-SSA43

##### スマートサイネージスタンド

ディスプレイセンター位置  
3段階 (1010/1080/1150 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ  
縦横各 100 ~ 300 mm以内

背面に収納スペース装備

スチール質量 18 kg

サテンブラック粉体塗装


※オープン価格

対応ディスプレイサイズ  
**32 ~ 43 インチ**  
積載重量 ~18kg

耐震・転倒対策  
転倒角度 15°

RoHS2対策  
特定有害物質の使用制限

VOC対策  
揮発性有機化合物対策

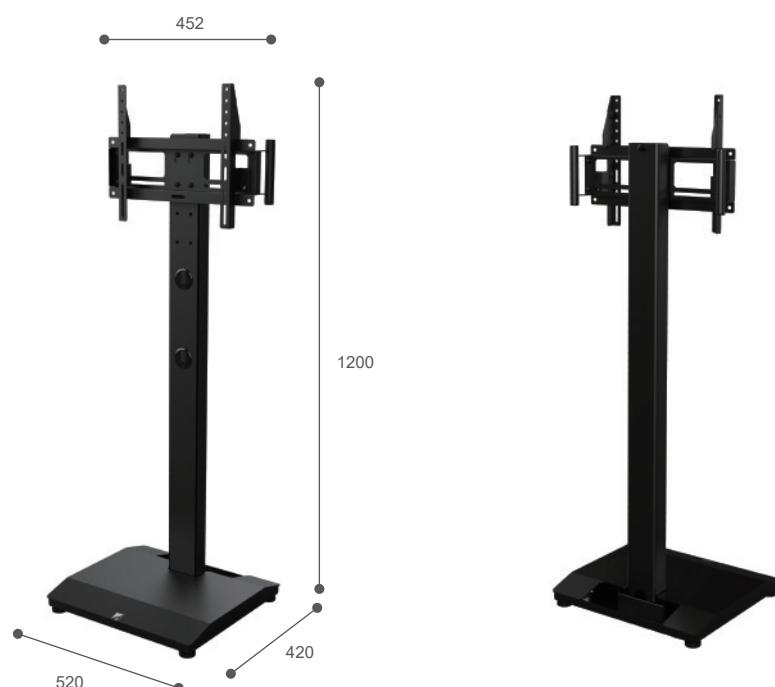

#### 垂直タイプ

#### SS-IC65VTU2

##### 垂直サイネージスタンド 65

ディスプレイセンター位置  
3段階 (900/1000/1100 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ  
縦横各 200 ~ 400 mm以内

背面に収納スペース装備

スチール質量 15.5 kg  
サテンブラック粉体塗装

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ  
**43 ~ 65 インチ**  
積載重量 ~30kg

耐震・転倒対策  
転倒角度 15°

RoHS2対策  
特定有害物質の使用制限

VOC対策  
揮発性有機化合物対策



背面に配線収納スペース有  
南京錠対応構造  
参考スペース  
W470×H100×D180 mm



#### 垂直 / 傾斜タイプ SS-IC65VB

##### 垂直 / 傾斜サイネージスタンド

ディスプレイセンター位置  
3段階 (1110/1170/1240/1310 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ  
縦横各 100 ~ 400mm

背面に収納スペース装備 (鍵付き)

スチール質量 22 kg  
サテンブラック粉体塗装


※オープン価格

対応ディスプレイサイズ  
**43 ~ 65 インチ**  
積載重量 ~30kg

耐震・転倒対策  
転倒角度 15°

RoHS2対策  
特定有害物質の使用制限

VOC対策  
揮発性有機化合物対策

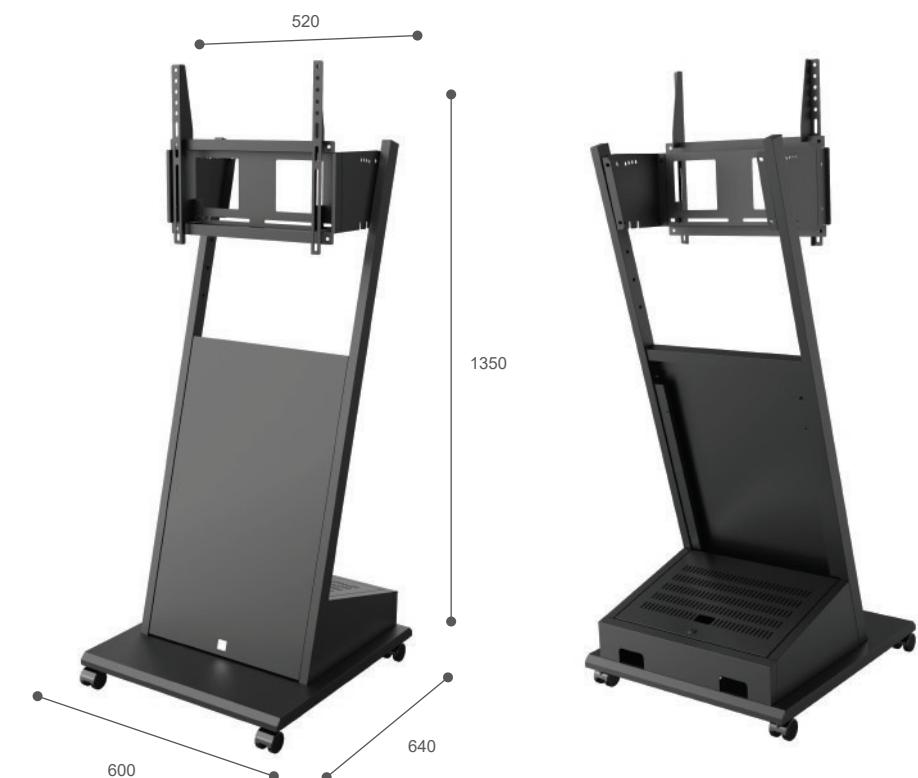

背面に収納スペース装備  
参考スペース  
W420×H80×D320



## 傾斜タイプ SS-IC50EA

## イーゼルスタンド

ディスプレイセンター位置 880 mm  
ディスプレイ取付ネジピッチ  
縦横各 100 ~ 400 mm

STB 固定金具を背面に装備  
後部にキャスター付

スチール質量 8.2 kg  
ブラック焼付塗装


※オープン価格

対応ディスプレイサイズ  
**40 ~ 50 インチ**  
積載重量 ~20kg

耐震・転倒対策  
転倒角度 15°

RoHS2対策  
特定有害物質の使用制限

VOC対策  
揮発性有機化合物対策

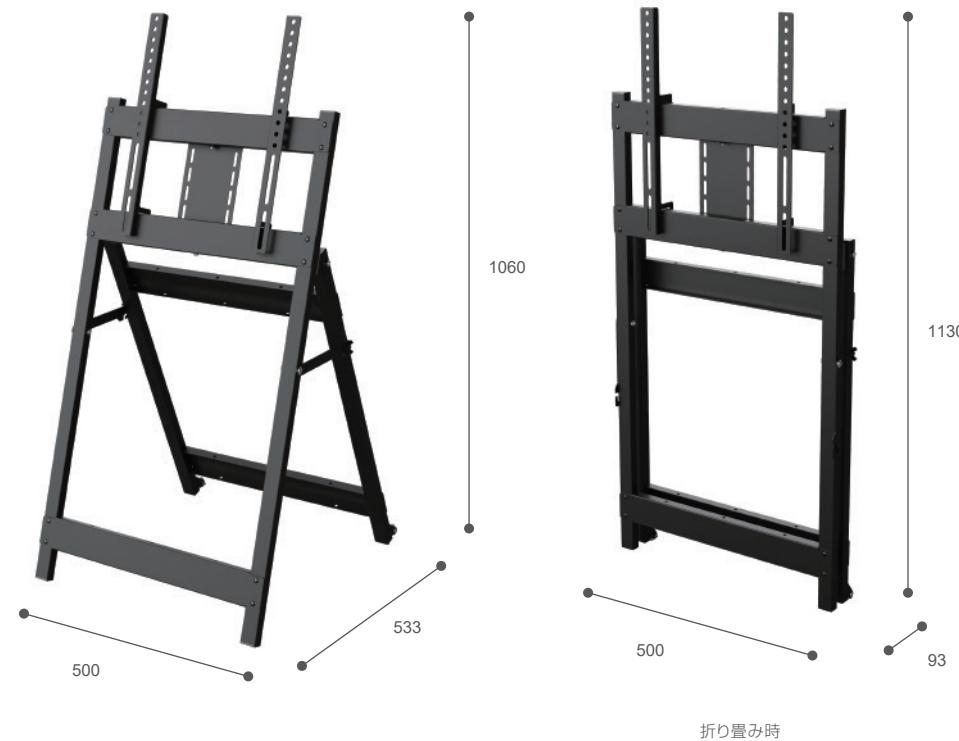

折り畳み時

## 傾斜タイプ SS-IC55S

## キャスター付サイネージスタンド スモールベース

ディスプレイセンター位置  
3段階 (710/805/900 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ  
縦横各 200/300/400 mm以内

背面に収納スペース装備

スチール質量 15 kg  
サテンブラック粉体塗装

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ  
**32 ~ 55 インチ**  
積載重量 ~30kg

耐震・転倒対策  
転倒角度 15°

RoHS2対策  
特定有害物質の使用制限

VOC対策  
揮発性有機化合物対策



背面に収納スペース装備  
参考スペース  
W465×H155×D155 または W465×H210×D100

## 傾斜タイプ SS-IC43U4

## ロータイプスタンド (1mサイネージ)

ディスプレイセンター位置  
535mm (43インチ縦設置の際)

ディスプレイ取付ネジピッチ  
縦横各 100/200/300/400 mm以内

55インチは横設置のみ

背面に収納スペース装備

コンセントタップ同梱仕様 (4 口 / 黒色 / 2m)

スチール質量 14 kg  
サテンブラック粉体塗装

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ  
**32 ~ 55 インチ**  
積載重量 ~39kg

耐震・転倒対策  
転倒角度 15°

RoHS2対策  
特定有害物質の使用制限

VOC対策  
揮発性有機化合物対策



1 m以内にモニター高さを設定できる  
コンパクトな低床サイネージ

## 傾斜タイプ SS-IC55

## キャスター付サイネージスタンド

ディスプレイセンター位置  
3段階 (710/805/900 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ  
縦横各 200/300/400 mm以内

背面に収納スペース装備

スチール質量 17 kg  
サテンブラック粉体塗装


※オープン価格

対応ディスプレイサイズ  
**43 ~ 65 インチ**  
積載重量 ~39kg

耐震・転倒対策  
転倒角度 15°

RoHS2対策  
特定有害物質の使用制限

VOC対策  
揮発性有機化合物対策

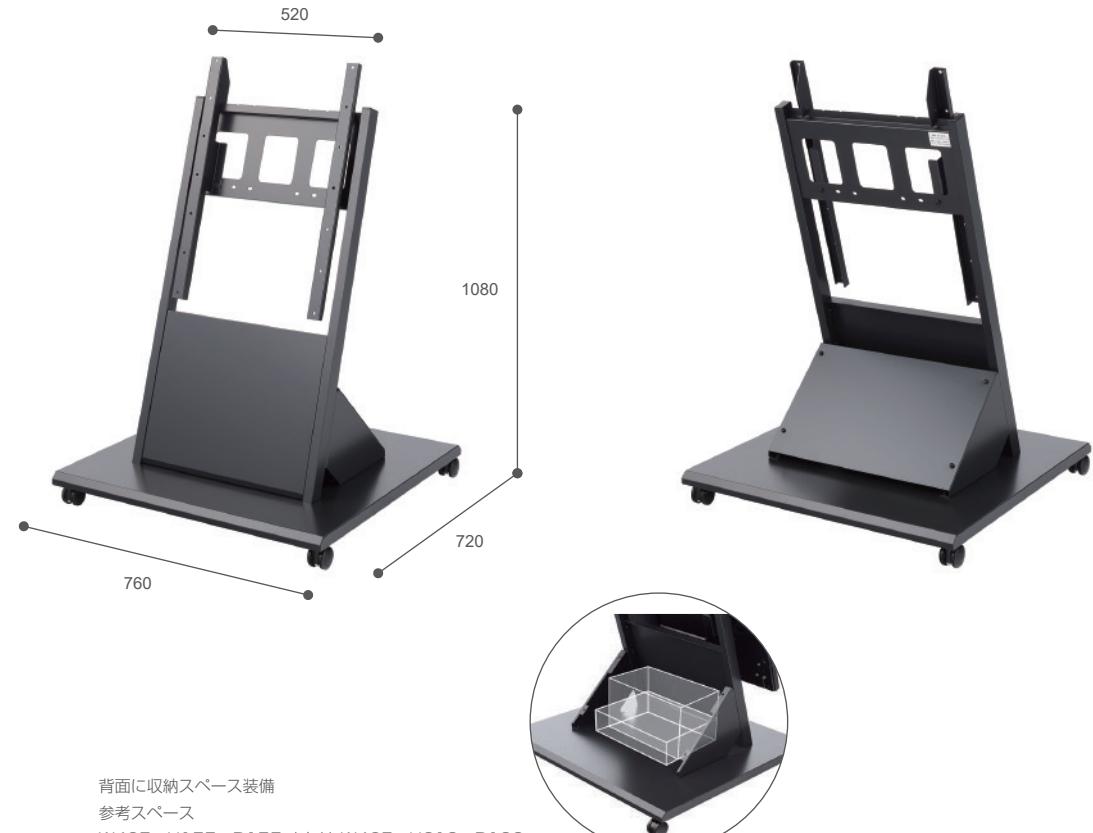


背面に収納スペース装備  
参考スペース  
W465×H155×D155 または W465×H210×D100



## 壁面施工後の高さ変更


壁面施工した後でもディスプレイ高さの  
変更ができます。(最大±100mm)




## エクステンション金具

ディスプレイとカメラデバイスの厚みを調節し、前面を綺麗に揃えます。  
※取り外して使用することも可能です。

(奥行-20mm)



## オプション設置イメージ

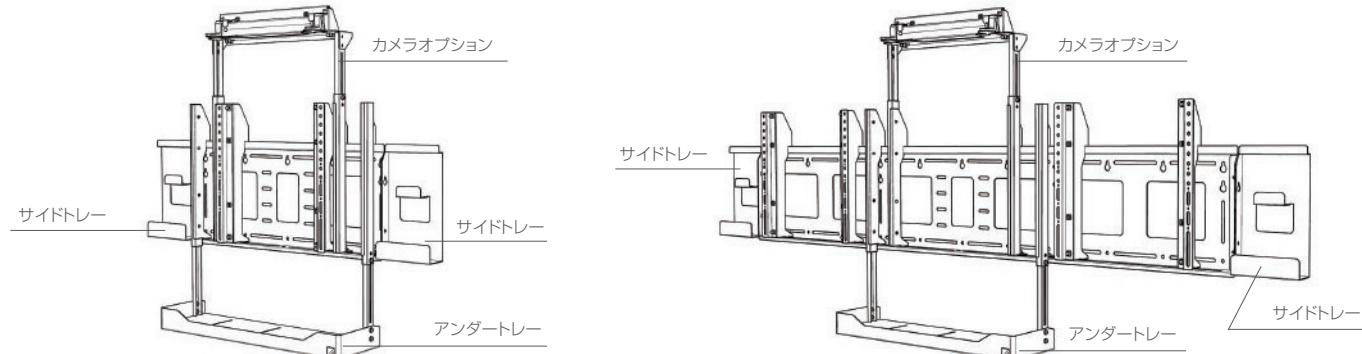

TCWM-F55

## ウォールマウント F55

設置 ~75inch ~80kg VESA 横400mm×縦400mmまで対応



材質	スチール	重量	5.4 kg
サイズ	W550mm×H447.5mm×D90mm		
表面	サテンブラック粉体塗装		
付属	ディスプレイ取付ネジ式 / エクステンション金具付属		
※本機種に拡張オプションのアンダートレー70は取り付けできません			

材質	スチール	重量	7.5 kg
サイズ	W1000mm×H630mm×D90mm		
表面	サテンブラック粉体塗装		
付属	ディスプレイ取付ネジ式 / エクステンション金具付属		

TCWM-F185-2D

## ウォールマウント F185 デュアル

設置 ~60inch ~合計100kg VESA 横400mm×縦400mmまで対応



材質	スチール	重量	13.7 kg
サイズ	W1850mm×H447.5mm×D90mm		
表面	サテンブラック粉体塗装		
付属	ディスプレイ取付ネジ式 / エクステンション金具付属		

TCWM-CA50-□□□

各メーカー/PTZ Camera	TCWM-CA50-PTZ	上下兼用
Cisco/RoomKitMini	TCWM-CA50-WRK	上下兼用
Cisco/RoomKit		上部のみ
Cisco/RoomKitPlus		上部のみ
Cisco/RoomBar	TCWM-CA50-WRB	上下兼用
YAMAHA/CS-800	TCWM-CA50-CS8	上下兼用
Neat/NeatBar	TCWM-CA50-NTB	上下兼用
Neat/NeatBarPro		上下兼用
Poly/Studio	TCWM-CA50-STD	上下兼用
Poly/Studio X30	TCWM-CA50-X30	上下兼用
Poly/Studio X50,X52	TCWM-CA50-X50	上下兼用
Bose/VideobarVB1	TCWM-CA50-VB1	上下兼用

サイドトレー18

TCWM-STR18



アダプターやケーブルを収納できます。	
材質	スチール
重量	2.0 kg
表面	サテンブラック粉体塗装
サイズ	W180mm 耐荷重左右各2kg

アンダートレー70




リモコンやデジタル周辺機器を置くことができます。	
材質	スチール
重量	4.5 kg
表面	サテンブラック粉体塗装
トレーレー	有効面積 W660mm×D185mm
耐荷重	10kg
※TCWM-F55には取り付けできません。	

※フックは左右につきます



## ■簡単設置

バネ機構によるディスプレイ取付方式採用によりディスプレイの取り外し簡易化。

■ディスプレイ設置  
縦・横設置可能。

## ■連結設置

ベースプレートを連結設置することでマルチディスプレイ使いが可能。



## IWS-01S

## 薄型ディスプレイ 壁掛け金具 01S (固定型)

設置 19 ~ 43inch / ~ 25 kg VESA 縦横各 75 ~ 200 mm



材質  
表面  
サイズ  
スチール  
ブラック焼付塗装  
W260 mm × H265 mm × D38 mm

重量  
1.2 kg

## 薄型ディスプレイ 壁掛け金具 02S (傾斜型)

設置 19 ~ 43inch / ~ 25 kg VESA 縦横各 75 ~ 200 mm



材質  
表面  
サイズ  
スチール  
ブラック焼付塗装  
W260 mm × H270 mm × D78 ~ 106 mm

## IWS-01M

## 薄型ディスプレイ 壁掛け金具 01M (固定型)

設置 40 ~ 65inch / ~ 45 kg VESA 縦横各 100 ~ 400 mm



材質  
表面  
サイズ  
スチール  
ブラック焼付塗装  
W480 mm × H480 mm × D38 mm

重量  
3.5 kg

## IWS-02M

## 薄型ディスプレイ 壁掛け金具 02M (傾斜型)

設置 40 ~ 65inch / ~ 45 kg VESA 縦横各 100 ~ 400 mm



材質  
表面  
サイズ  
スチール  
ブラック焼付塗装  
W480 mm × H480 mm × D88 ~ 137.5 mm

重量  
4.5 kg

## IWS-01L

## 薄型ディスプレイ 壁掛け金具 01L (固定型)

設置 50 ~ 70inch / ~ 65 kg  
VESA 縦 100 ~ 400 mm 横 200 ~ 600 mm



材質  
表面  
サイズ  
スチール  
ブラック焼付塗装  
W780 mm × H480 mm × D38 mm

重量  
5.0 kg

## 薄型ディスプレイ 壁掛け金具 02L (傾斜型)

設置 50 ~ 70inch / ~ 65 kg  
VESA 縦 100 ~ 400 mm 横 200 ~ 600 mm



材質  
表面  
サイズ  
スチール  
ブラック焼付塗装  
W780 mm × H480 mm × D88 ~ 137.5 mm

重量  
6.0 kg



TCDT-HT1212

## つながるステーション

W1200/D1130/H1600 mm

ディスプレイ取付ネジピッチ

縦横各 100 ~ 300 mm以内

天板高さ

H1050 mm

ベースプレート W500/D875

約 97 kg サテンブラック粉体塗装

収納引き出し標準装備

※オープン価格

**対応ディスプレイサイズ  
24 ~ 43 インチ**  
積載重量 ~18kg

## 耐震・転倒対策

転倒角度15°

## RoHS2対策

特定有害物質の使用制限

## VOC対策

揮発性有機化合物対策



ケーブルは背面からも取り出せられます。




「見える・映る・伝わる」にこだわった台形タイプのスタンディングテーブル。

壁、床へ工事レスで設置でき、窓際など場所を選ばずお使いいただけます。

市販のクランプタイプのコンセント類  
が取り付けられます。



すっきりと見せるケーブルダクトカバー。  
マグネット付きコンセントタップの収納が可能。  
便利なかばんフック付き。

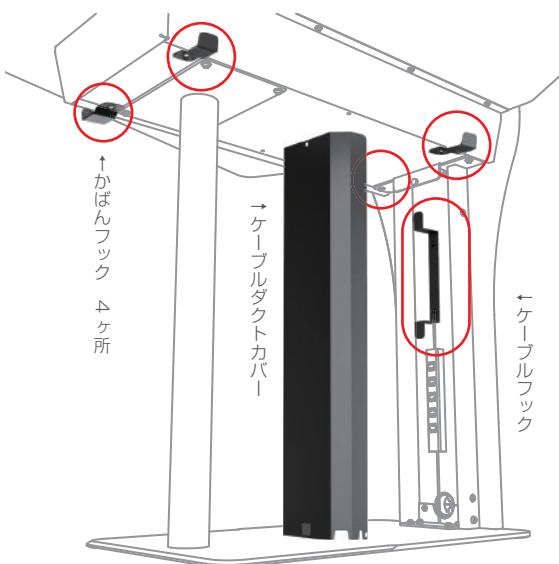

会議ツール機材が入る深型タイプの  
収納引き出し。

収納サイズ  
W315×D400×H100



## 天板・背面化粧板


TCDT-HT1212WH ホワイト



TCDT-HT1212GY グレー



TCDT-HT1212MW 木目

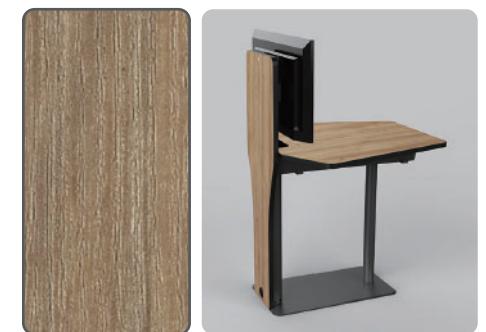

## カメラオプション ラインナップ



## オプション



TCDT-HTFH10  
サイネージとしても使える  
フロントディスプレイハンガー  
~24V型 ~5 kg  
VESA 75・100

## カメラデバイス

- 標準 PTZ カメラ TCDS-SSCA
- Cisco Webex Room Kit TCDS-SSWRKOA
- Cisco Webex Room Kit Mini TCDS-SSRKMC
- Cisco Room Bar TCDS-SSWRBCA
- Poly Studio TCDS-SSSTDCA
- Poly Studio X30 TCDS-SSX30CA
- Yamaha CS-800 TCDS-SSCS8CA
- Logicool MeetUp TCDS-SSMUPCA
- Bose Videobar VB1 TCDS-SSVB1CA
- Neat Bar TCDS-SSNTBCA

※その他機種の設置については、弊社までお問い合わせください。


## ハイツール

こちらの商品をご購入いただけます。  
W454×D481×H1005(SH775)  
定価 ¥44,000

CH-HRF0022 ライトグレー  
CH-HRF0023 グリーン

背・座 : ウレタンフォーム、合板  
張 地 : 布 (ポリエチル)  
脚 部 : スチール  
床設置面クッション材 : ポリウレタン



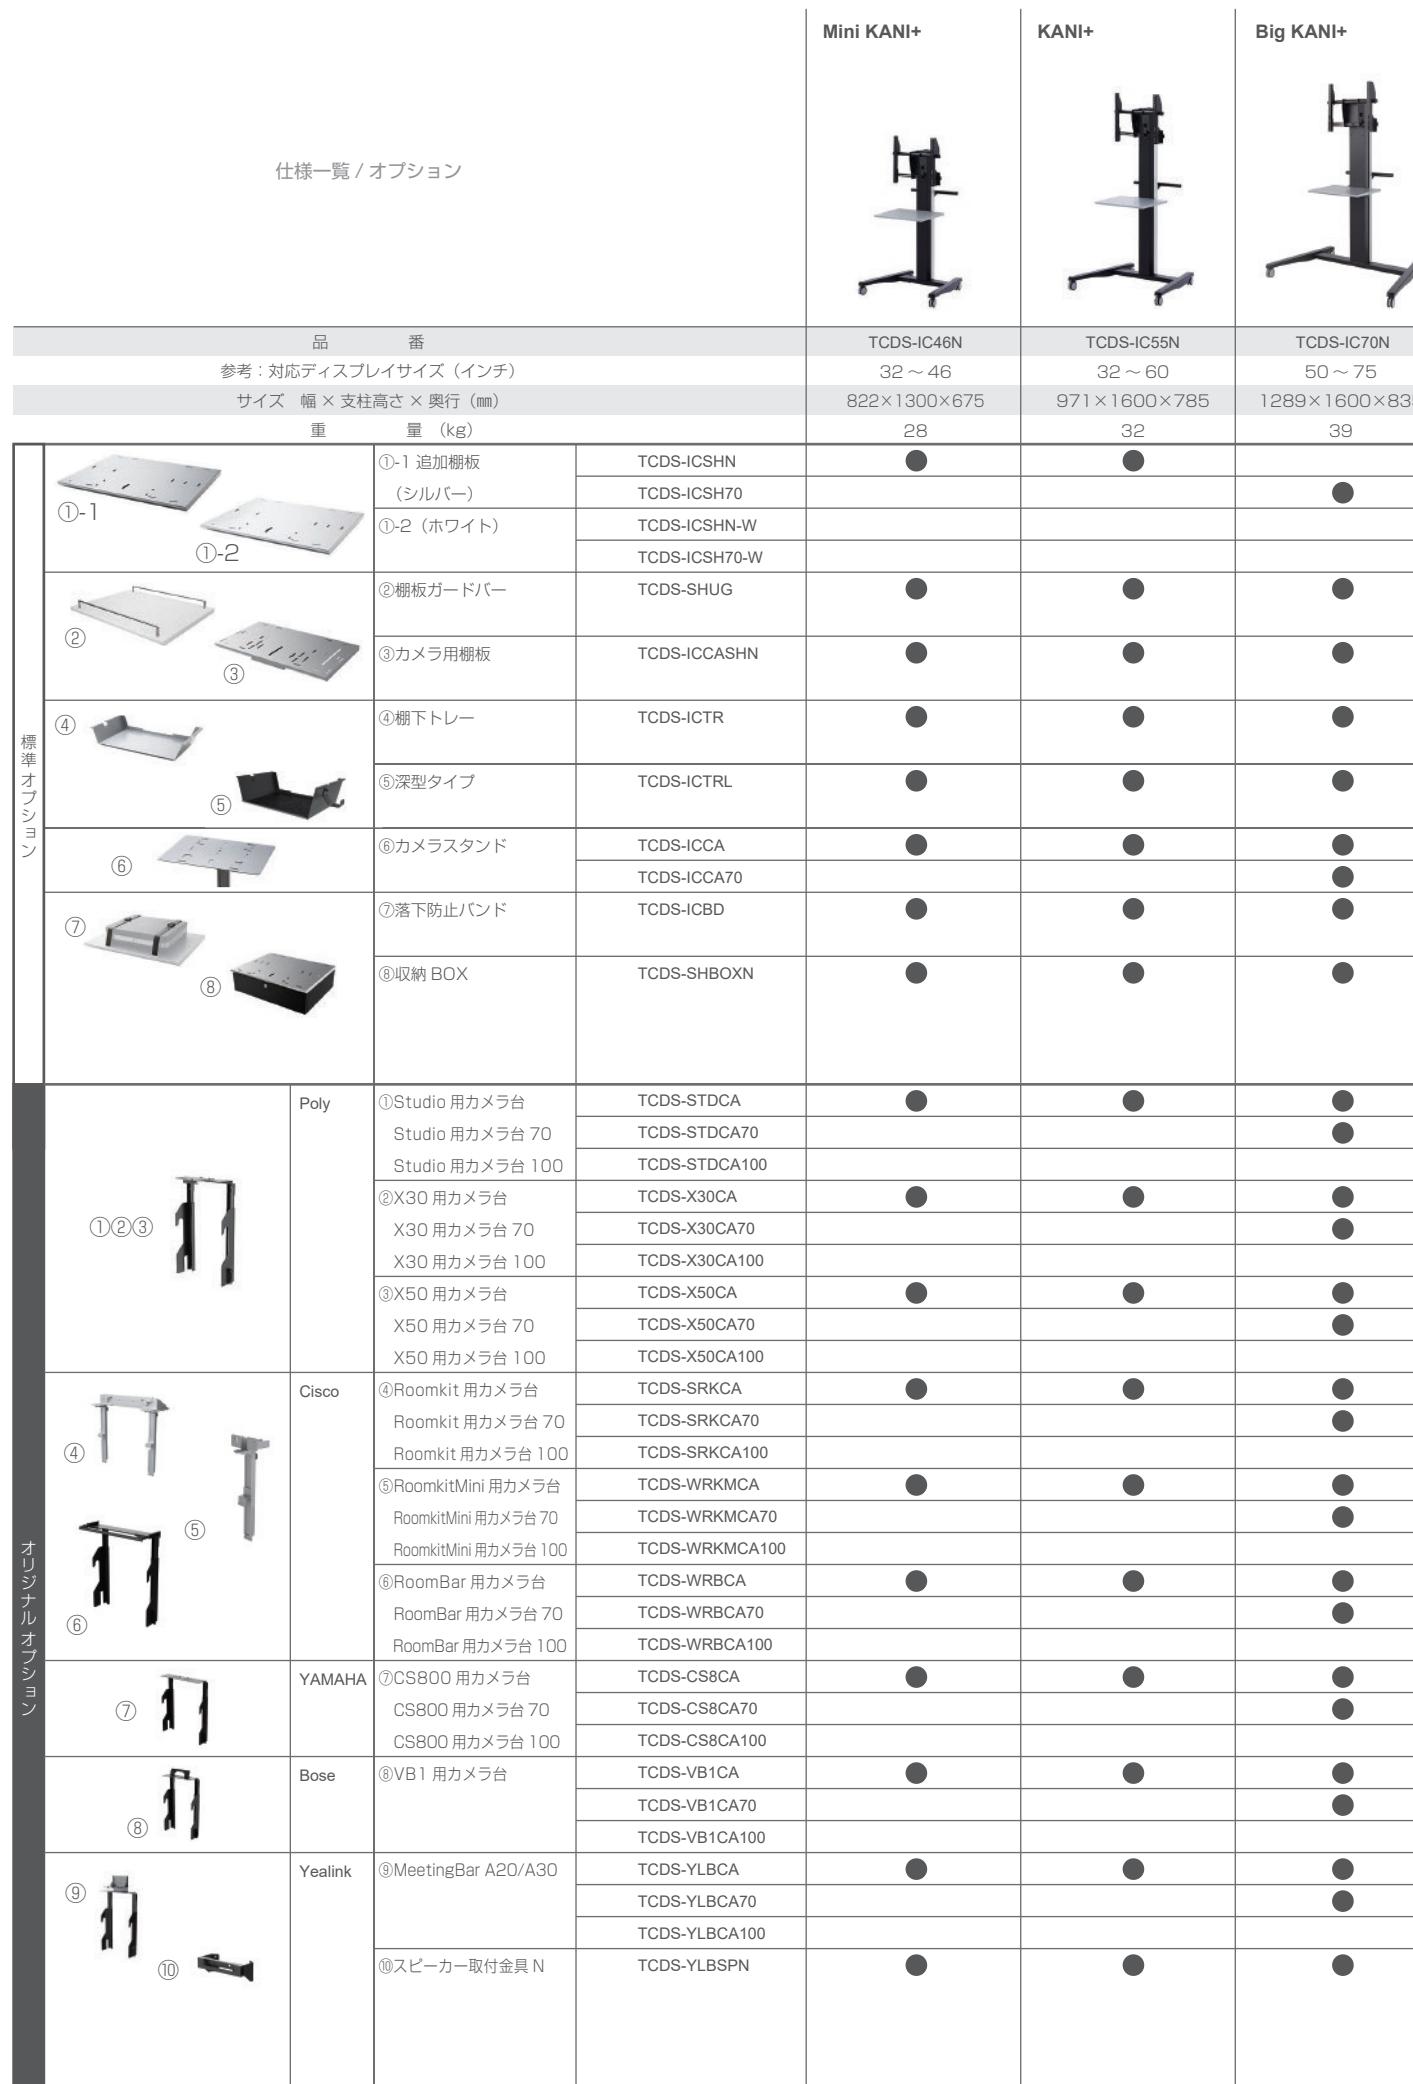



仕様一覧 / オプション

品番	TCDS-IC47	TCDS-IC47B	TCDS-CW47	TCDS-CW60
参考：対応ディスプレイサイズ（インチ）	37～60	37～60	32～48	32～60
サイズ 幅×支柱高さ×奥行（mm）	943×1605×780	943×1605×780	600×1606×483	800×1606×583
重量（kg）	28	28	46	64

標準オプション	①-1  ①-2 	①-1 追加棚板(シルバー)	TCDS-ICSH	●			
		TCDS-CWSH				●	●
		①-2 (ブラック)	TCDS-ICSHB		●		
			TCDS-ICSHF				
	②  ③  ④  ⑤ 	②棚板ガードバー	TCDS-SHUG	●	●	●	●
		③カメラ用棚板	TCDS-ICCASH	●			
		④棚下トレー	TCDS-ICTR	●	●	●	●
		⑤深型タイプ	TCDS-ICTRL	●	●	●	●
		⑥カメラスタンド	TCDS-ICCA	●	●	●	●
	⑦  ⑧  ⑨ 	TCDS-ICCA70					
		⑦落下防止バンド	TCDS-ICBD	●	●	●	●
		⑧収納 BOX	TCDS-SHBOX	●	●	●	●
		⑨VESA 金具 100×100	TCDS-VESA	●	●	●	●
	⑩  ⑪ 	⑩背面カバー	TCDS-CWBC			●	●
		⑪卓上用背面カバー	TCDS-TTBC				
オリジナルオプション	①②③ 	Poly	①Studio 用カメラ台	TCDS-STDCA	●	●	
			Studio 用カメラ台 70	TCDS-STDCA70			
			Studio 用カメラ台 100	TCDS-STDCA100			
			②X30 用カメラ台	TCDS-X30CA	●	●	
			X30 用カメラ台 70	TCDS-X30CA70			
			X30 用カメラ台 100	TCDS-X30CA100			
			③X50 用カメラ台	TCDS-X50CA	●	●	
			X50 用カメラ台 70	TCDS-X50CA70			
			X50 用カメラ台 100	TCDS-X50CA100			
	④  ⑤  ⑥  ⑦ 	Cisco	④Roomkit 用カメラ台	TCDS-SRKCA	●	●	
			Roomkit 用カメラ台 70	TCDS-SRKCA70			
			Roomkit 用カメラ台 100	TCDS-SRKCA100			
			⑤RoomkitMini 用カメラ台	TCDS-WRKMCA	●	●	
			RoomkitMini 用カメラ台 70	TCDS-WRKMCA70			
			RoomkitMini 用カメラ台 100	TCDS-WRKMCA100			
	⑧  ⑨  ⑩ 	Yamaha	⑥RoomBar 用カメラ台	TCDS-WRBCA	●	●	
			RoomBar 用カメラ台 70	TCDS-WRBCA70			
			RoomBar 用カメラ台 100	TCDS-WRBCA100			
	⑪ 	Bose	⑦CS800 用カメラ台	TCDS-CS8CA	●	●	
			CS800 用カメラ台 70	TCDS-CS8CA70			
			CS800 用カメラ台 100	TCDS-CS8CA100			
			⑧VB1 用カメラ台	TCDS-VB1CA	●	●	
				TCDS-VB1CA70			
	⑫  ⑬ 	Yealink	⑩MSpeaker II	TCDS-YLBSP	●	●	
			⑪スピーカー取付金具 N	TCDS-YLSPN			



TCDS-TT55	TCDS-CW55F	TCDS-CW70F	TCDS-CW100F	TCDS-JCE-□□□
32 ~ 55	43 ~ 65	55 ~ 75	55 ~ 100	
560×680×360	650×1580×635	800×1580×700	850×1580×765	500×930 ~ 1430×450
12	36.2	37.8	49	~ 28 (各品番で重量が異なります)

○：取付ディスプレイにより取付可否が異なりますので、お問い合わせください。

仕様一覧 / オプション		つながるステーション	スマートスタンド スタンドタイプ	スマートスタンド クランプタイプ
品番	TCDT-HT1212	TCDS-SSA43	TCDS-STC43	
参考：対応ディスプレイサイズ（インチ）	24～43	24～43	24～43	
サイズ 幅 × 支柱高さ × 奥行 (mm)	1200×1600×1130	450×1200×420	300×1200×155	
重量 (kg)	97	23	18	
標準オプション	①	①フロントディスプレイハンガー	TCDT-HTFH10	
Poly Studio	①	①カメラオプション	TCDS-SSSTDCA	● ● ●
Poly Studio X30	②	②カメラオプション	TCDS-SSX30CA	● ● ●
Cisco Webex Room Kit	③	③カメラオプション	TCDS-SSWRKCA	● ● ●
Cisco Webex Room Kit Mini	④	④カメラオプション	TCDS-SSRKMC	● ● ●
Cisco Room Bar	⑤	⑤カメラオプション	TCDS-SSWRBCA	● ● ●
PTZ	⑥	⑥カメラオプション	TCDS-SSCA	● ● ●
YAMAHA	⑦	⑦カメラオプション	TCDS-SSCS8CA	● ● ●
Logicoal Meetup	⑧	⑧カメラオプション	TCDS-SSMUPCA	● ● ●
Bose videobar VB1	⑨	⑨カメラオプション	TCDS-SSVB1CA	● ● ●
Neat. Bar	⑩	⑩カメラオプション	TCDS-SSNTBCA	● ● ●

仕様一覧 / オプション		電動昇降 Lift	電動昇降 Lift & Tilt			
品番	DS-D86LA	DS-D86LT				
参考：対応ディスプレイサイズ（インチ）	55～86	55～86				
サイズ 幅 × 支柱高さ × 奥行 (mm)	1282×970(最大 1570)×860	1282×970(最大 1570)×860				
重量 (kg)	59.3	61.3				
標準オプション	①フロントトレー	DS-DFTR	● ●			
	②リアトレー	DS-DRTR	● ●			
	③リアボックス	DS-DRPC	● ●			
	④ワイヤレスリモコン	DS-DRCLT	● ●			
		DS-DRCLA	● ●			
仕様一覧 / オプション	KANI+ WALL 壁固定タイプ	KANI+ WALL 壁寄タイプ	KANI+ WALL 自立タイプ			
品番	TCDS-KW75CG	TCDS-KW75CW	TCDS-KW75SG	TCDS-KW75SW	TCDS-KW75FG	TCDS-KW75FW
参考：対応ディスプレイサイズ（インチ）	55～75	55～75	55～75	55～75	55～75	55～75
サイズ 幅 × 支柱高さ × 奥行 (mm)	1802×750×120	1802×750×575	1802×750×575	1802×750×760		
重量 (kg)	39	46	46	61		
標準オプション	①棚板 サテングレー	TCDS-KWSHG				
	②棚板 ホワイト	TCDS-KWSHW	●	●	●	●
	③背面セット サテングレー	TCDS-KWFG				
	④背面セット ホワイト	TCDS-KWFH	●	●		
	⑤アドオンチルトマウント	TCDS-KWAM	●	●	●	●
標準装備						

## 弊社ホームページ ディスプレイ対応検索の使用方法

仕様一覧 / オプション		タッチ対応大型ディスプレイ スタンド (ハンドル昇降)	Yシリーズ モバイルスタンドD (電動昇降)	Yシリーズ モバイルスタンドC
品番	DS-RF75NYBU	DS-RF75DYB	DS-RF75CYB	
参考: 対応ディスプレイサイズ (インチ)	55 ~ 486	55 ~ 86	55 ~ 86	
サイズ 幅 × 支柱高さ × 奥行 (mm)	1263×790×1535 (最大 1885)	1263×790×1535 (最大 1885)	1263×790×1535 (最大 1885)	
重量 (kg)	37	44	36	
標準オプション	①棚板コーナーガード	DS-RFCGYB	●	●
	②脚ガード	DS-RFFGYB	●	●
	③アンダートレーマウント	DS-RFUTRYB	●	●
	④棚下トレー	DS-RFTRYB	△	△
	⑤PTZ カメラマウント	DS-RFPTZYB	●	●
	⑥機器収納ボックス	DS-RFBXYB	△	△
	⑦移動ハンドル	DS-RFHLYB	●	●
	⑧ケーブル脚カバー	DS-RFCFYB	●	●
	⑨コードダクト	DS-RFWDYB	●	●
	※イメージ ⑩ワイヤレスリモコン	DS-RFDC		●
	※イメージ ⑪転倒防止ワイヤー	DS-RFSWYB	●	●

△ : ④棚下トレーと⑥機器収納ボックスの同時設置不可

1. 弊社ホームページへアクセス

<https://product.ichinotsubo.co.jp/>



2. トップページ右上にある黄色い **「ディスプレイ対応検索」** をクリック。

キーワード検索 では、直接、型番を入力して、検索することも可能です。

3. ディスプレイメーカー / インチ / 品番をそれぞれ選択ください。



4. 検索結果が表示されます。ご活用ください。

