

注記 NOTE 1 危険となるバリ, カエリは不可とする。

| 普通公差 TOLERANCE | | | 材料 MATERIAL: | 板厚 THICKNESS: |
|----------------|----------|-------|---------------------------|-----------------|
| OVER | TO INCL. | TOL. | | |
| - | 5 | ± 0.2 | 表面処理 SURFACE FINISH: - | 重量 WEIGHT: - |
| 5 | 30 | ± 0.3 | | |
| 30 | 100 | ± 0.5 | | |
| 100 | 500 | ± 0.7 | | |
| 500 | - | ± 1.0 | | |





部品名 TITLE: 屋外サイネージスタンド
仕様図(46")

品番 PART NO. -
図番 DWG NO. 240628SU001

| 承認 | 検図 | 設計 | 製図 | 製図 |
|-----|-----|-----|-------|------------|
| - | - | - | - | 2024.06.28 |
| NO. | 改訂数 | 改訂者 | 改訂年月日 | 内尾 |

株式会社 一ノ坪製作所
ICHINOTSUBO MFG. CO., LTD.

SCALE 1:16
SIZE A3

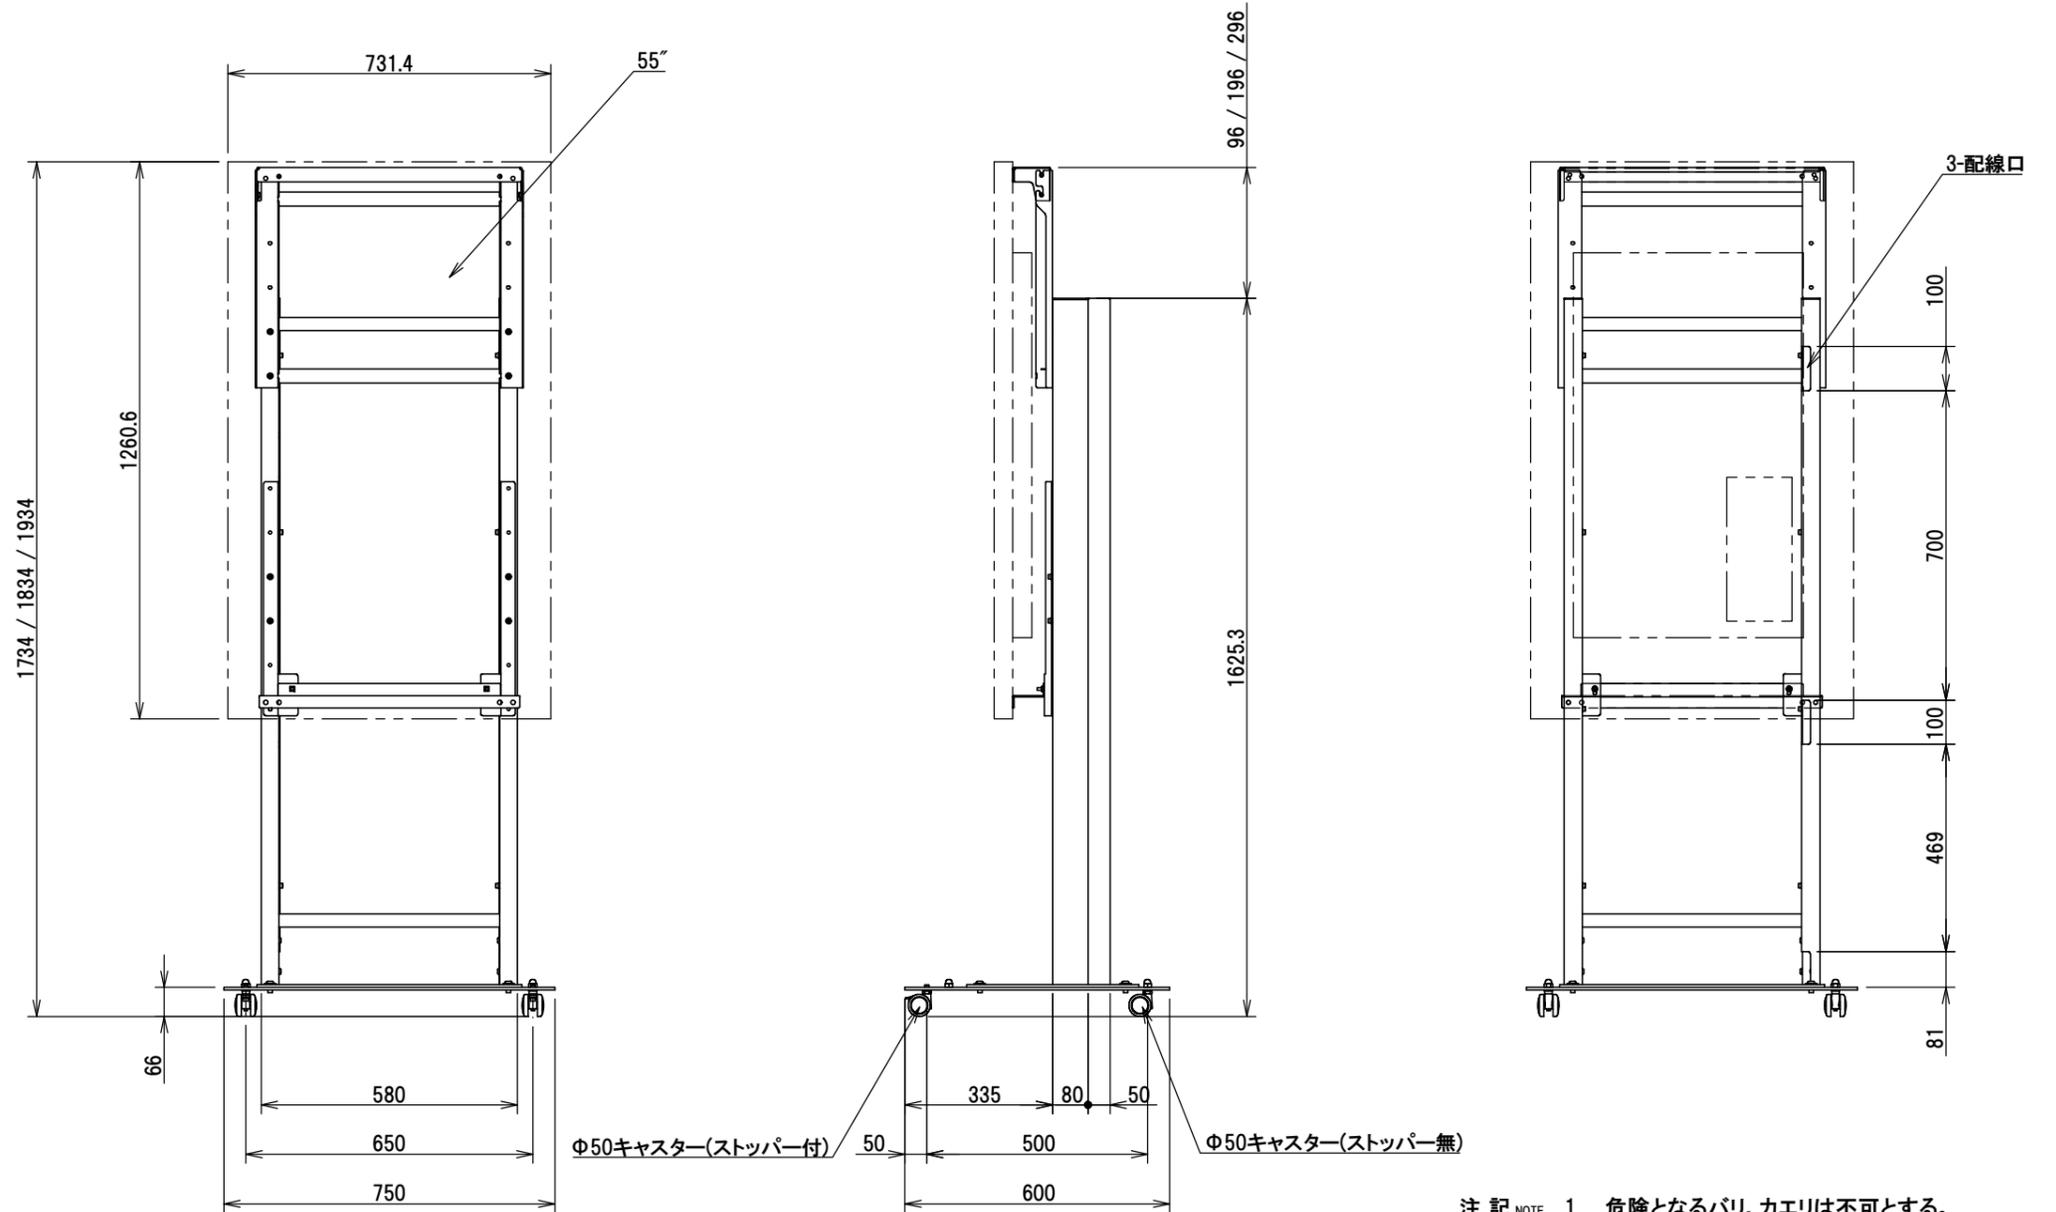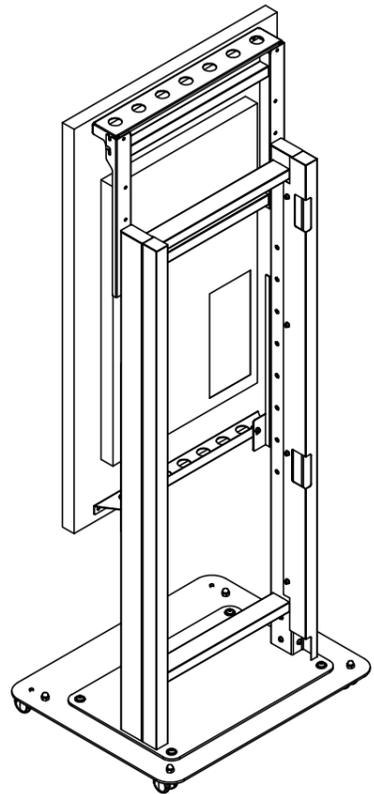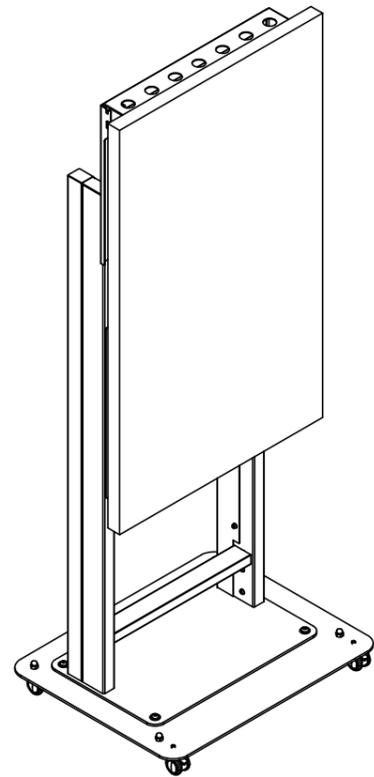

Φ50キャスター(ストッパー付) 50 335 80 50 500 600 Φ50キャスター(ストッパー無)

注記 NOTE 1 危険となるバリ, カエリは不可とする。

| 普通公差 TOLERANCE | | | 材料 MATERIAL: | 板厚 THICKNESS: |
|----------------|----------|-------|---------------------------|-----------------|
| OVER | TO INCL. | TOL. | | |
| - | 5 | ± 0.2 | 表面処理 SURFACE FINISH: - | 重量 WEIGHT: - |
| 5 | 30 | ± 0.3 | | |
| 30 | 100 | ± 0.5 | | |
| 100 | 500 | ± 0.7 | | |
| 500 | - | ± 1.0 | | |

部品名 TITLE: 屋外サイネージスタンド
仕様図(55°)

品番 PART NO. -

図番 DWG NO. 240628SU002



| △ | - | - | - | 承認 | 検図 | 設計 | 製図 | 製図 |
|-----|-----|-----|-------|----|----|----|----|------------------|
| NO. | 改訂数 | 改訂者 | 改訂年月日 | - | - | - | - | 2024.06.28 内尾 |

株式会社 一ノ坪製作所
ICHINOTSUBO MFG. CO., LTD.

SCALE SIZE

1:16 A3