



⚠️ 安全に関するご注意 商品ご使用前には取扱説明書を必ずよくお読みの上、正しくお使いください。
● 製品改良の為、仕様の一部を変更することがあります。 ● 製品の色調はイメージの為、実物と異なります。

株式会社一ノ坪製作所

本社 〒639-0264 奈良県香芝市今泉 625 番地
☎ 0745-76-3181 Fax 0745-76-3187

三重工場 〒518-1322 三重県伊賀市玉滝 10005 番地
☎ 0595-42-1891 Fax 0595-42-1890

東京 Labo 〒105-0014 東京都港区芝 2-3-21 101 号

<https://product.ichinotsubo.co.jp/>



取扱販売店：

3



ディスプレイスタンド

カニプラス ウォール

7



ディスプレイスタンド

タッチ対応大型ディスプレイスタンド
(電動昇降)

27



置き型

卓上型ディスプレイスタンド

29



カメラスタンド

カメラモバイルスタンド

9



ディスプレイスタンド

タッチ対応大型ディスプレイスタンド
(ハンドル昇降)

11



ディスプレイスタンド

KANI+ F


31



サインージスタンド

キャスター付サインージスタンド

35

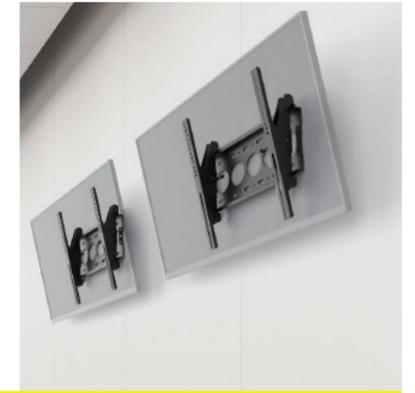

壁掛け金具

ウォールマウント F-IWSシリーズ

14



ディスプレイスタンド

壁寄せスタンド

15



ディスプレイスタンド

カニプラス

39



スタンディングテーブル

つながるステーション

41



仕様一覧/オプション

21



ディスプレイスタンド

カニ

25



ディスプレイスタンド

スマートスタンド




この画像はTCDS-KW75CW / 75インチディスプレイ

■Microsoft Teams Rooms 機器
コンセントタップの収納に対応。
パネル内部にケーブルや機材を
収納することができる形状。
配線を結束バンド等で固定しやすい
スリット処理を施した背面。



■ディスプレイ設置後の高さ調整
電動工具を用いて、ディスプレイ
設置後でも高さ調整を行うことが
できます。


ディスプレイの中心位置を基準に
1250～1550mmで高さを
調整できます。

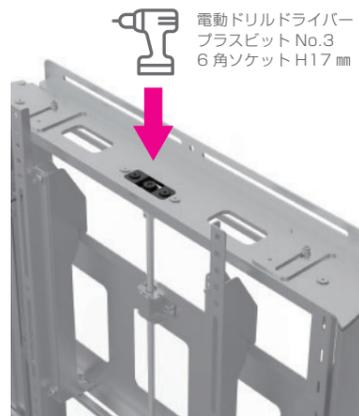


電動ドリルドライバー
プラスビット No.3
6角ソケット H17 mm

■壁面から省スペース設置

壁固定モデル 120 mm
壁寄モデル 575 mm

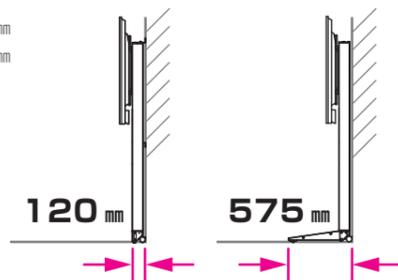

■跳ね上げ式の後ろ脚。
(TCDS-KW75FG/FW)
室内移動時は脚を上げることで
キャスター移動を実現。

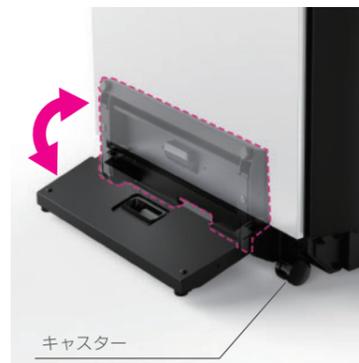

キャスター

グリーン購入法適合 TCDS-KW75CG

KANI+ WALL 壁固定タイプ

W750/D120/H1802

取付ピッチ

縦：100～400 mm / 横：100～600 mm

中心目安高さ

1250～1550 mm

スチール質量：39kg

サテンブラック、サテングレー粉体塗装 ※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
55 ～ 75 インチ
積載重量 ～60kg

RoHS2対策
特定有害物質の使用制限

耐震・転倒対策
転倒角度15°

VOC対策
揮発性有機化合物対策



グリーン購入法適合 TCDS-KW75SG

KANI+ WALL 壁寄タイプ

W750/D575/H1802 mm

取付ピッチ

縦：100～400 mm / 横：100～600 mm

中心目安高さ

1250～1550 mm

スチール質量：46kg

サテンブラック、サテングレー粉体塗装 ※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
55 ～ 75 インチ
積載重量 ～60kg

RoHS2対策
特定有害物質の使用制限

耐震・転倒対策
転倒角度15°

VOC対策
揮発性有機化合物対策



グリーン購入法適合 TCDS-KW75FG

KANI+ WALL 自立タイプ

W750/D760(脚部跳ね上げ時 615 mm)/H1802 mm

取付ピッチ

縦：100～400 mm / 横：100～600 mm

中心目安高さ

1250～1550 mm

スチール質量：61kg

サテンブラック、サテングレー粉体塗装 ※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
55 ～ 75 インチ
積載重量 ～60kg

RoHS2対策
特定有害物質の使用制限

耐震・転倒対策
転倒角度15°

VOC対策
揮発性有機化合物対策



跳ね上げ時

標準オプション

グリーン購入法適合 **TCDS-KW75CW**

KANI+ WALL 壁固定タイプ

W750/D120/H1802 mm

取付ピッチ

縦：100～400 mm / 横：100～600 mm

中心目安高さ

1250～1550 mm

スチール質量：39kg

サテンブラック、ホワイト粉体塗装 ※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
55 ～ 75 インチ
積載重量 ～60kg

RoHS2対策
特定有害物質の使用制限

耐震・転倒対策
転倒角度15°

VOC対策
揮発性有機化合物対策



グリーン購入法適合 **TCDS-KW75SW**

KANI+ WALL 壁寄タイプ

W750/D575/H1802 mm

取付ピッチ

縦：100～400 mm / 横：100～600 mm

中心目安高さ

1250～1550 mm

スチール質量：46kg

サテンブラック、ホワイト粉体塗装 ※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
55 ～ 75 インチ
積載重量 ～60kg

RoHS2対策
特定有害物質の使用制限

耐震・転倒対策
転倒角度15°

VOC対策
揮発性有機化合物対策



グリーン購入法適合 **TCDS-KW75FW**

KANI+ WALL 自立タイプ

W750/D760(脚部跳ね上げ時 615 mm)/H1802 mm

取付ピッチ

縦：100～400 mm / 横：100～600 mm

中心目安高さ

1250～1550 mm

スチール質量：61kg

サテンブラック、ホワイト粉体塗装 ※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
55 ～ 75 インチ
積載重量 ～60kg

RoHS2対策
特定有害物質の使用制限

耐震・転倒対策
転倒角度15°

VOC対策
揮発性有機化合物対策



棚板
ホワイト
TCDS-KWSHW

サテングレー
TCDS-KWSHG

チルトマウント
※カメラオプションを使用する際に
必要なオプションになります。

TCDS-KWAM

カメラオプション
各種メーカーのカメラデバイスを取り付け
できます。
材質 スチール
表面 サテンブラック粉体塗装

背面セット
ホワイト
TCDS-KWFW


サテングレー
TCDS-KWFG

カメラオプション対応表		TCWM-CA50-□□□
各メーカー/PTZCamera	TCWM-CA50-PTZ	上下兼用
Cisco/RoomKitMini	TCWM-CA50-WRK	上下兼用
Cisco/RoomKit		上部のみ
Cisco/RoomKitPlus		上部のみ
Cisco/RoomBar	TCWM-CA50-WRB	上下兼用
YAMAHA/CS-800	TCWM-CA50-CS8	上下兼用
Neat/NeatBar	TCWM-CA50-NTB	上下兼用
Neat/NeatBarPro		上下兼用
Poly/Studio	TCWM-CA50-STD	上下兼用
Poly/StudioX30	TCWM-CA50-X30	上下兼用
Poly/StudioX50	TCWM-CA50-X50	上下兼用
Bose/VideoBarVB1	TCWM-CA50-VB1	上下兼用



画像はオプション品フロントトレイ付


■業界 No.1 の上下昇降ストローク
 上下昇降ストローク 600 mmにより様々なシーンで利用が可能。
 (ディスプレイ取付センター位置 850 mm ~ 1450 mm)

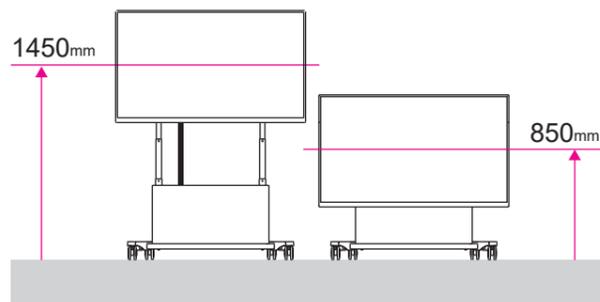

■移動性
 背面には移動用の超大型ハンドルを標準装備。



■安全設計
 挟み込み防止機能を搭載しており、一定の負荷がかかると昇降を停止し、自動的に約 5 cm戻ります。

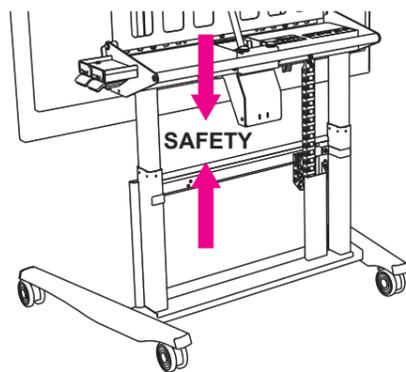

■電動 Tilt 機構搭載 (DS-D86LT)
 Tilt ストローク -8° ~ 90° を実現。蛍光灯の写り込み防止や水平画面の実現により、ディスプレイの利用方法を限定しません。



DS-D86LA

タッチ対応大型ディスプレイスタンド (電動昇降 Lift)

W1282/D860/H970 mm (最大 1570 mm)
 昇降ストローク 600 mm

ディスプレイ取付ネジピッチ
 縦:300 ~ 400 mm / 横:400 ~ 800 mm

ディスプレイ中心目安高さ
 850 ~ 1450 mm

スチール質量: 59.3 kg
 サテンブラック粉体塗装


※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
55 ~ 86 インチ
 積載重量 ~90kg

耐震・転倒対策
 転倒角度 15°

RoHS2対策
 特定有害物質の使用制限

VOC対策
 揮発性有機化合物対策

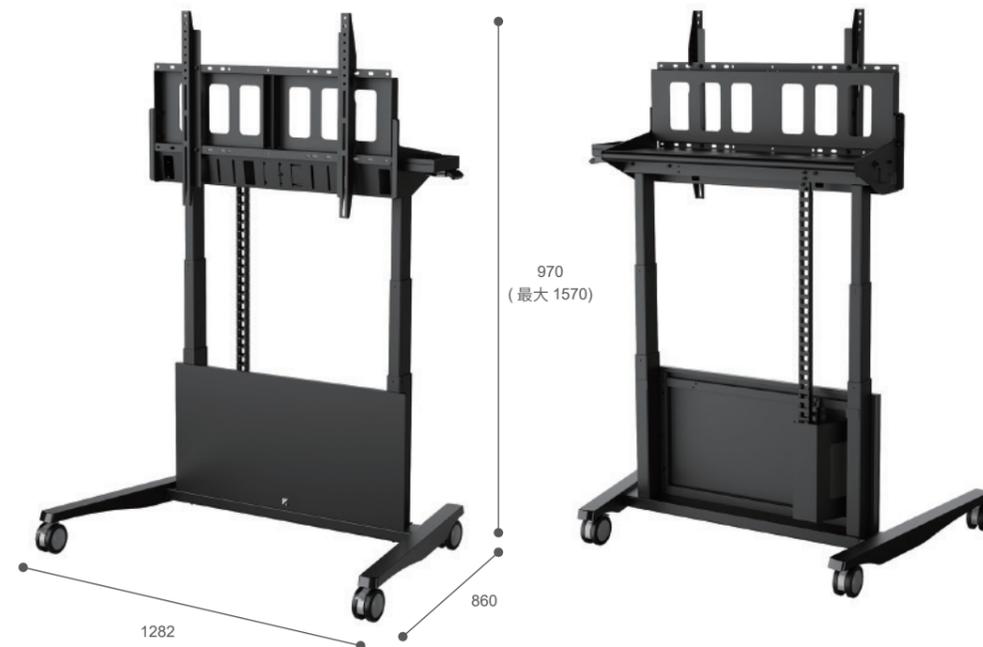

DS-D86LT

タッチ対応大型ディスプレイスタンド (電動昇降 Lift & Tilt)

W1282/D860/H970 mm (最大 1570 mm)
 昇降ストローク 600 mm

ディスプレイ取付ネジピッチ
 縦:300 ~ 400 mm / 横:400 ~ 800 mm

ディスプレイ中心目安高さ
 850 ~ 1450 mm

チルト角度 -8° ~ 90°

スチール質量: 61.3 kg
 サテンブラック粉体塗装


※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
55 ~ 86 インチ
 積載重量 ~90kg

耐震・転倒対策
 転倒角度 15°

RoHS2対策
 特定有害物質の使用制限


VOC対策
 揮発性有機化合物対策

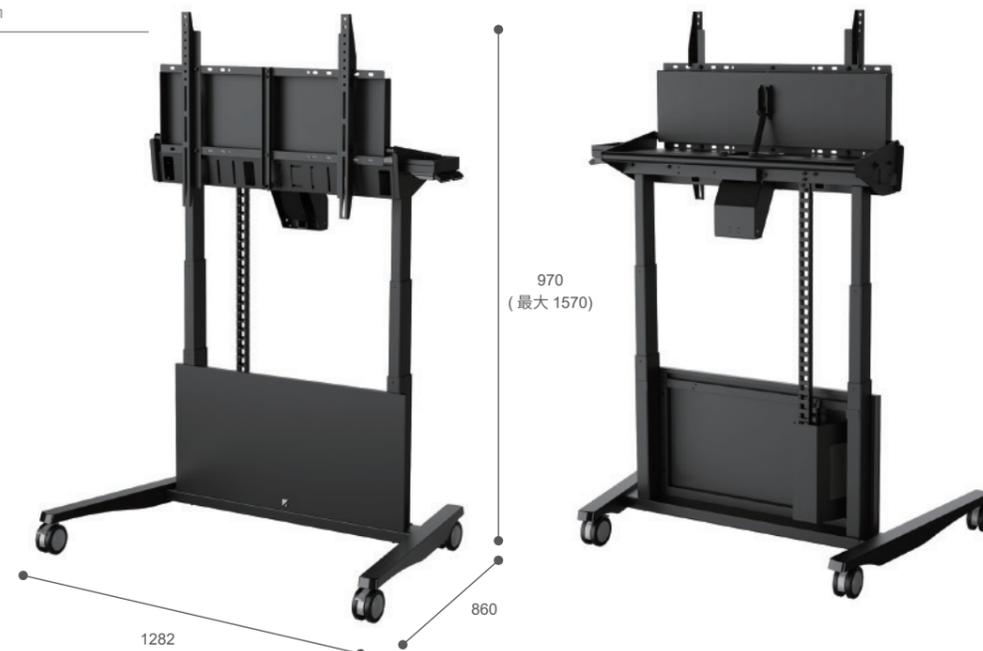




■ハンドル昇降機能付き (DS-RF75NYB)

1回転で4.5mmの昇降ストローク。全体の昇降ストローク350mm。圧倒的な回転の少なさで昇降が可能。

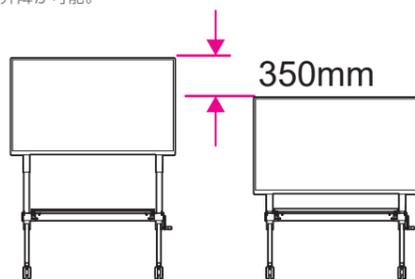

■ハンドル位置に特長あり (DS-RF75NYB)

左右どちらでも取り付けでき、取外し可能。取り外したハンドルは背面に収納。



■大型キャスター

φ100ダブルストッパー付きキャスターを4輪に採用。使用時に揺れが少なく安定した利用が可能。(DS-RF75NYBのみ)



■大型棚板を標準装備

耐荷重25kgの大型棚板を標準で装備。(W1100×D400)



グリーン購入法適合  DS-RF75NYB

タッチ対応大型ディスプレイスタンド (ハンドル昇降)

W1260/D784/H1535mm (最大1885mm)
昇降ストローク 350mm

ディスプレイ取付ネジピッチ

縦: 200~600mm 横: 400/600/800/1000mm

ディスプレイ中心目安高さ

1220~1570mm

棚板高さ: 620mm

棚板寸法: W1100/D400mm

スチール質量: 37kg (ハンドル込)

サテンブラック粉体塗装

棚板1枚標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ

55 ~ 86 インチ

積載重量 ~80kg

耐震・転倒対策


転倒角度15°

RoHS2対策

特定有害物質の使用制限

VOC対策

揮発性有機化合物対策

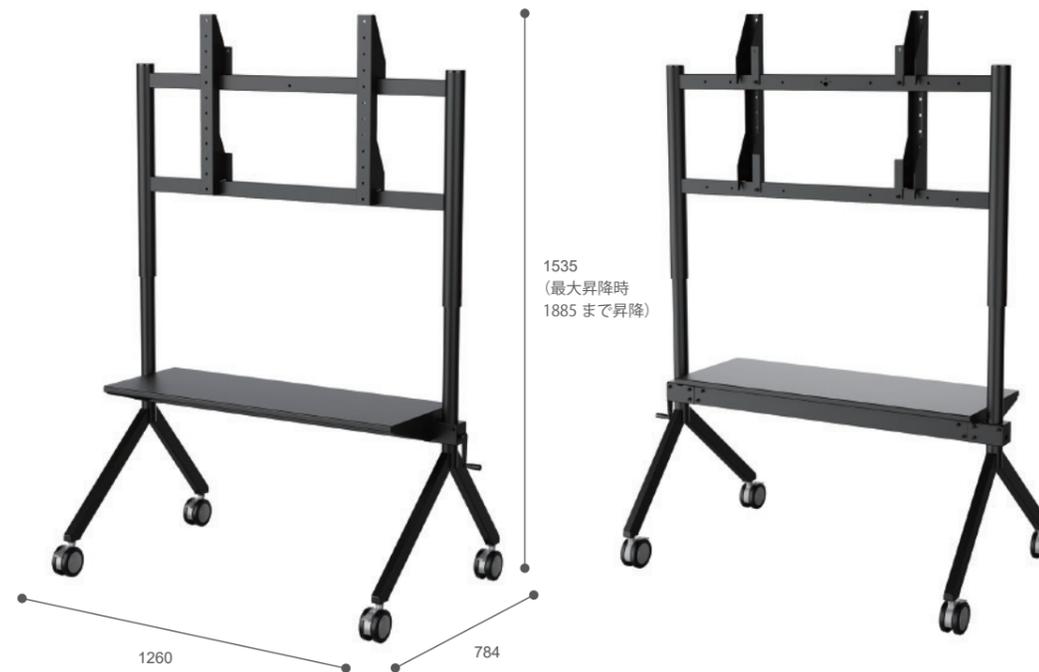

グリーン購入法適合  DS-IC75NYB

タッチ対応大型ディスプレイスタンド

W1200/D764/H1715mm

ディスプレイ取付ネジピッチ

縦: 200~600mm 横: 400/600/800/1000mm

ディスプレイセンター位置 7段階

1300/1350/1400/1450/1500/1550/1600mm

棚板高さ: 550/650mm (2段階調節可)

棚板寸法: W1100/D400mm

スチール質量: 35kg

サテンブラック粉体塗装

棚板1枚標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ

55 ~ 86 インチ

積載重量 ~80kg

耐震・転倒対策


転倒角度15°

RoHS2対策

特定有害物質の使用制限

VOC対策

揮発性有機化合物対策

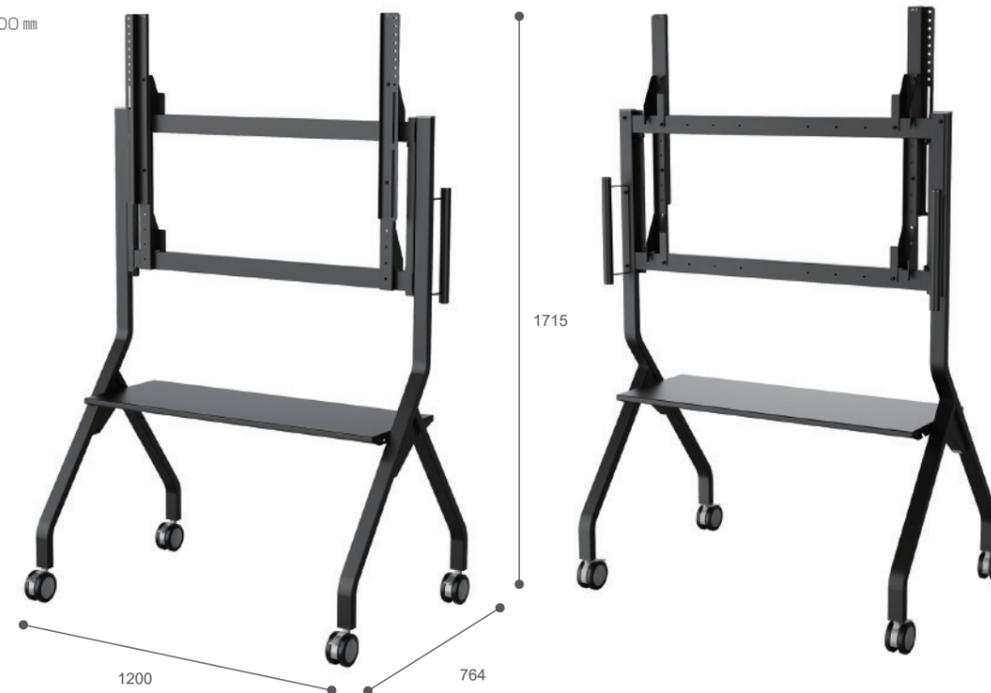



マスの集中化

重心をフラットベースに集中させ、デザインと機能を融合させた自立スタンド。



移動にも対応

低床キャスターを搭載し、室内移動も可能。



質感とデザインの追求

アルミ型材とスチールの組み合わせにより、アルミ特有の質感と、スチールによる高剛性を両立させ、機能美を追及しました。



ガルウイング式コード収納

ディスプレイスタンド初のガルウイング式メンテナンスカバーを採用。背面に回らず左右両側からの配線処理が可能です。大量コードも簡単に収納できます。



グリーン購入法適合

TCDS-CW55F

フラットベーススタンド 55

ディスプレイセンター位置 5段階 (1220/1290/1360/1430/1500 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ

縦：100～400以内 / 横：200～400 mm以内

棚板取付高さ調整 430～830 mm (50 mmピッチ)

ベースプレート W650/D635mm

スチール質量 34.5 kg

サテンブラック粉体塗装

棚板 1枚標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
43 ～ 65 インチ

積載重量 ～30kg

RoHS2対策

特定有害物質の使用制限

耐震・転倒対策

転倒角度15°

VOC対策

揮発性有機化合物対策



グリーン購入法適合

TCDS-CW70F

フラットベーススタンド 70

ディスプレイセンター位置 5段階 (1220/1290/1360/1430/1500 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ

縦：100～400以内 / 横：200～600 mm以内

棚板取付高さ調整 430～830 mm (50 mmピッチ)

ベースプレート W800/D700 mm

スチール質量 39.5 kg

サテンブラック粉体塗装

棚板 1枚標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
55 ～ 75 インチ

積載重量 ～40kg

RoHS2対策

特定有害物質の使用制限

耐震・転倒対策

転倒角度15°

VOC対策

揮発性有機化合物対策



グリーン購入法適合

TCDS-CW100F

フラットベーススタンド 100

ディスプレイセンター位置 5段階 (1220/1290/1360/1430/1500 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ

縦：100～400以内 / 横：200～800 mm以内

棚板取付高さ調整 430～830 mm (50 mmピッチ)

ベースプレート W850/D765mm

スチール質量 50.9 kg

サテンブラック粉体塗装

棚板 1枚標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
55 ～ 100 インチ

積載重量 ～90kg

RoHS2対策

特定有害物質の使用制限

耐震・転倒対策

転倒角度15°

VOC対策

揮発性有機化合物対策



標準オプションはP.40へ記載しています。カメラオプションは次ページへ記載しています。

オリジナルオプション(ビデオ会議)



YAMAHA 用
カメラ台
TCDS-CS8CA
TCDS-CS8CA70
TCDS-CS8CA100

※上下どちらにも設置可能

Poly 用
カメラ台
TCDS-STDCA
TCDS-STDCA70
TCDS-STDCA100
TCDS-X30CA
TCDS-X30CA70
TCDS-X30CA100
TCDS-X50CA
TCDS-X50CA70
TCDS-X50CA100



※上下どちらにも設置可能

Bose 用
カメラ台
TCDS-VB1CA
TCDS-VB1CA70
TCDS-VB1CA100



※上下どちらにも設置可能

標準オプション
棚板
TCDS-ICSHF



Cisco 用
テーブルスタンド テーブルスタンド スタンド スタンド
TCDS-WRBSTG TCDS-WRBSTB TCDS-SRKST TCDS-WRKMST



Cisco 用
カメラ台
TCDS-WRBCA
TCDS-WRBCA70
TCDS-WRBCA100



※上下どちらにも設置可能

カメラ台
TCDS-SRKCA
TCDS-SRKCA70
TCDS-SRKCA100



カメラ台
TCDS-WRKMCA
TCDS-WRKMCA70
TCDS-WRKMCA100



Logicool 用
カメラ台
TCDS-RLBCA
TCDS-RLBCA70
TCDS-RLBCA100
TCDS-MUPCA
TCDS-MUPCA70
TCDS-MUPCA100



※上下どちらにも設置可能

Yealink 用
カメラ台
TCDS-YLBCA
TCDS-YLBCA70
TCDS-YLBCA100



※上下どちらにも設置可能

取付金具
TCDS-YLBSPN



	Cisco 用							YAMAHA 用
	RoomBar用 カメラ台	RoomKit用 カメラ台	RoomKitMini用 カメラ台	RoomBar用 テーブルスタンド	RoomBar用 テーブルスタンド	RoomKit用 スタンド	RoomKitMini用 スタンド	CS-800用 カメラ台
品番	TCDS-WRBCA TCDS-WRBCA70 TCDS-WRBCA100	TCDS-SRKCA TCDS-SRKCA70 TCDS-SRKCA100	TCDS-WRKMCA TCDS-WRKMCA70 TCDS-WRKMCA100	TCDS-WRBSTG	TCDS-WRBSTB	TCDS-SRKST	TCDS-WRKMST	TCDS-CS8CA TCDS-CS8CA70 TCDS-CS8CA100

	Poly 用			Bose 用	Logicool 用		Yealink 用	
	Studio用 カメラ台	Studio X30用 カメラ台	Studio X50用 カメラ台	VB1用 カメラ台	Rally Bar用 カメラ台	Meet UP用 カメラ台	Yealink用 カメラ台	Yealink用 スピーカー取付金具 N
品番	TCDS-STDCA TCDS-STDCA70 TCDS-STDCA100	TCDS-X30CA TCDS-X30CA70 TCDS-X30CA100	TCDS-X50CA TCDS-X50CA70 TCDS-X50CA100	TCDS-VB1CA TCDS-VB1CA70 TCDS-VB1CA100	TCDS-RLBCA TCDS-RLBCA70 TCDS-RLBCA100	TCDS-MUPCA TCDS-MUPCA70 TCDS-MUPCA100	TCDS-YLBCA TCDS-YLBCA70 TCDS-YLBCA100	TCDS-YLBSPN

参考：(品番) ~70 は、75 インチ以上のディスプレイ用カメラ台、~100 は、86 インチ以上のディスプレイ用カメラ台。詳細はお問い合わせください。

◎標準オプションはP.40 に記載しています。

ディスプレイスタンド

壁寄せスタンド

取付場所を選ばず、工事も簡単。配線の収納スペースもあり、気軽に壁付けが可能。



42 インチディスプレイ設置

コード収納とアクセス方法


配線コードは 前パネル横の配線通しスペースから配線の出し入れが可能です。
余分な配線は支柱内にある結束バンドで、まとめることが出来ます。



前面カバー (オプション)

安全性

転倒角度 15 度以上確保。地震への備えとして転倒防止金具を付属しています。



グリーン購入法適合 TCDS-CW47

壁寄せスタンド

ディスプレイセンター位置
3 段階 (1380 / 1450 / 1520 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ
縦横各 200 ~ 400 mm 以内 100 mm は VESA 金具必要 (別売)

棚板取付高さ調整
600 ~ 900 mm (50 mm ピッチ)

スチール質量 46 kg
シルバーメタリック粉体塗装 棚板 1 枚標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
32 ~ 55 インチ
積載重量 ~20kg

RoHS2対策
特定有害物質の使用制限

耐震・転倒対策
転倒角度 15°

VOC対策
揮発性有機化合物対策



グリーン購入法適合 TCDS-CW60

壁寄せスタンド 60

ディスプレイセンター位置
3 段階 (1380 / 1450 / 1520 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ
縦横各 200 ~ 400 mm 以内 100 mm は VESA 金具必要 (別売)

棚板取付高さ調整
600 ~ 900 mm (50 mm ピッチ)

スチール質量 64 kg
シルバーメタリック粉体塗装 棚板 1 枚標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
43 ~ 65 インチ
積載重量 ~30kg

RoHS2対策
特定有害物質の使用制限

耐震・転倒対策
転倒角度 15°

VOC対策
揮発性有機化合物対策





KANI+ / 50 インチディスプレイ・カメラスタンド設置

質感とデザインの追求

アルミ型材とスチールの組み合わせにより、アルミ特有の質感と、スチールによる高剛性を両立させ、機能美を追求しました。



ガルウィング式コード収納

ディスプレイスタンド初のガルウィング式メンテナンスカバーを採用。背面に回らず左右両側からの配線処理が可能です。大量コードも簡単に収納できます。




優れた移動性・安全性向上

移動時の持ち手に最適な水平ハンドルを標準装備。移動の際、電源などの余長コード類を一時的に巻きつけることができます。モニターセッティング状態で部屋から部屋へと移送する際にも扉間口最少寸法 700mm を通ることが可能です。(ミニ カニプラスは扉間口最少寸法 680mm) 超低床ベース形状と直径 75mm キャスターの採用でつまずきを防止。安全性がアップします。



VESA 規格 (100×100 mm) 対応

ディスプレイ 100×100 mm ピッチも VESA 金具が不要で取付けが可能です。チルト機構も標準装備し、スタンドの用途が広がります。チルト機構で 3 段階 (0° / 5° / 10°) のチルト調節が可能です。※Big KANI+ は非対応

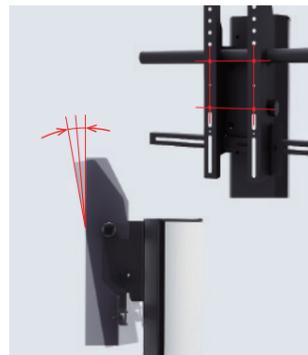

Mini KANI+ TCDS-IC46N

ミニ カニ プラス

ディスプレイセンター位置
3 段階 (1080/1150/1220 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ
縦横各 100 ~ 400 mm 以内

棚板取付高さ調整
600 ~ 900 mm (50 mm ピッチ)

アルミ、スチール質量 28 kg
サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装 棚板 1 枚標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
32 ~ 55 インチ
積載重量 ~20kg

耐震・転倒対策
転倒角度 15°

RoHS2対策
特定有害物質の使用制限

VOC対策
揮発性有機化合物対策

グリーン購入法適合

ホワイトバージョン
TCDS-IC46N-W



KANI+ TCDS-IC55N

カニ プラス

ディスプレイセンター位置
5 段階 (1240/1310/1380/1450/1520 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ
縦横各 100 ~ 400 mm 以内

棚板取付高さ調整
600 ~ 1100 mm (50 mm ピッチ)

アルミ、スチール質量 32 kg
サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装 棚板 1 枚標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
43 ~ 65 インチ
積載重量 ~30kg

耐震・転倒対策
転倒角度 15°

RoHS2対策
特定有害物質の使用制限

VOC対策
揮発性有機化合物対策

グリーン購入法適合

ホワイトバージョン
TCDS-IC55N-W



Big KANI + TCDS-IC70N

ビッグ カニ プラス
 ディスプレイセンター位置
 5段階 (1240/1310/1380/1450/1520 mm)
 ディスプレイ取付ネジピッチ
 縦 200 ~ 400 mm以内 / 横 200 ~ 600 mm以内
 棚板取付高さ調整
 600 ~ 1100 mm (50 mmピッチ)
 アルミ、スチール質量 39 kg
 サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装 棚板1枚標準装備
 ※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
55 ~ 75 インチ
 積載重量 ~40kg

耐震・転倒対策
 転倒角度 15°

RoHS2対策
 特定有害物質の使用制限

VOC対策
 揮発性有機化合物対策

グリーン購入法適合

ホワイトバージョン
 TCDS-IC70N-W



Big KANI+ 2D TCDS-IC70N-2D

ビッグ カニ プラス デュアルディスプレイ対応
 ディスプレイセンター位置
 5段階 (1240/1310/1380/1450/1520 mm)
 ディスプレイ取付ネジピッチ
 縦 100 ~ 400 mm、横 100 ~ 400 mm以内
 棚板取付高さ調整
 600 ~ 1100 mm (50 mmピッチ)
 アルミ、スチール質量 57 kg
 サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装 棚板1枚標準装備
 ※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
43 ~ 55 インチ
 積載重量 ~80kg

耐震・転倒対策
 転倒角度 15度

RoHS2対策
 特定有害物質の使用制限

VOC対策
 揮発性有機化合物対策

グリーン購入法適合



MEGA KANI + TCDS-IC100N

メガ カニ プラス
 ディスプレイセンター位置
 5段階 (1260/1330/1400/1470/1540 mm)
 ディスプレイ取付ネジピッチ
 縦 200 ~ 400 mm以内 / 横 200 ~ 800 mm以内
 棚板取付高さ調整
 521 ~ 1121 mm (50 mmピッチ)
 アルミ、スチール質量 50.8 kg
 サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装 棚板1枚標準装備
 キャスター径 ϕ 100 mm
 ※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
55 ~ 100 インチ
 積載重量 ~90kg

耐震・転倒対策
 転倒角度 15度


RoHS2対策
 特定有害物質の使用制限

VOC対策
 揮発性有機化合物対策

グリーン購入法適合



標準オプション

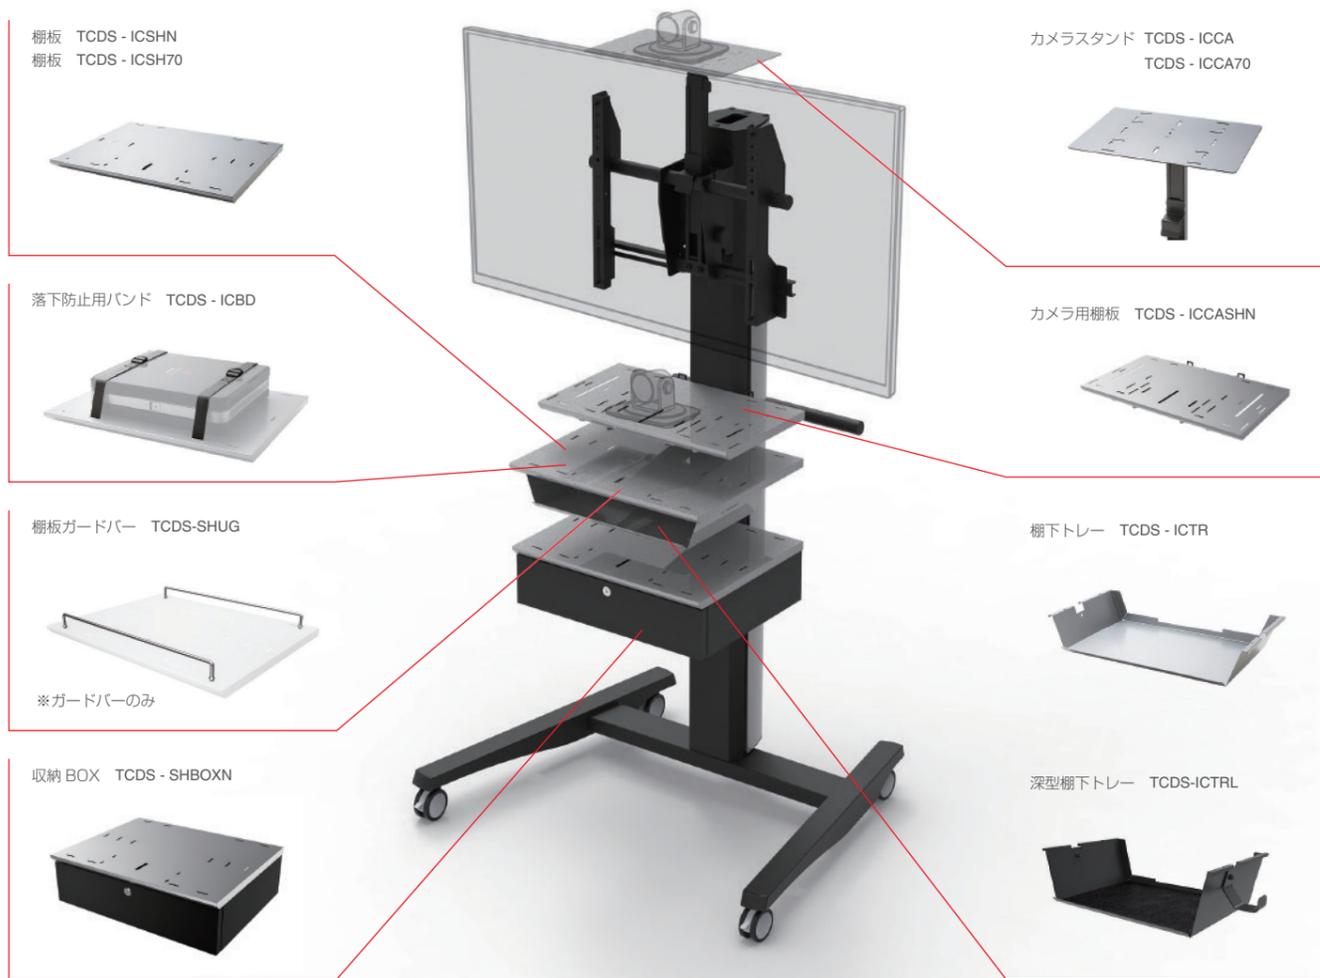

品 番	TCDS - ICSHN	TCDS - ICSH70	TCDS - ICBD	TCDS-SHUG	TCDS - SHBOXN
サイズ	W500×D395 mm	W500×D395 mm	幅 25×長さ 900 mm	W430×H32 mm	W500×D395×H143 mm 収納スペースW460×D345×H100 mm

品 番	TCDS - ICCA	TCDS - ICCA70	TCDS - ICCASHN	TCDS - ICTR	TCDS - ICTRL
サイズ	W350×D210 mm	W350×D230 mm	W500×D295 mm	W400×D250×H80 mm	W400×D270×H125 mm

オリジナルオプション(ビデオ会議)



	Cisco 用						YAMAHA 用	
	RoomBar用 カメラ台	RoomKit 用 カメラ台	RoomKitMini 用 カメラ台	RoomBar 用 テーブルスタンド	RoomBar 用 テーブルスタンド	RoomKit 用 スタンド	RoomKitMini 用 スタンド	CS-800 用 カメラ台
品 番	TCDS-WRBCA TCDS-WRBCA70 TCDS-WRBCA100	TCDS-SRKCA TCDS-SRKCA70 TCDS-SRKCA100	TCDS-WRKMCA TCDS-WRKMCA70 TCDS-WRKMCA100	TCDS-WRBSTG	TCDS-WRBSTB	TCDS-SRKST	TCDS-WRKMST	TCDS-CS8CA TCDS-CS8CA70 TCDS-CS8CA100

	Poly 用			Bose 用	Logicool 用	Yealink 用		
	Studio 用 カメラ台	Studio X30 用 カメラ台	Studio X50 用 カメラ台	VB1 用 カメラ台	Rally Bar 用 カメラ台	Meet UP 用 カメラ台	Yealink 用 カメラ台	Yealink 用 スピーカー取付金具 N
品 番	TCDS-STDCA TCDS-STDCA70 TCDS-STDCA100	TCDS-X30CA TCDS-X30CA70 TCDS-X30CA100	TCDS-X50CA TCDS-X50CA70 TCDS-X50CA100	TCDS-VB1CA TCDS-VB1CA70 TCDS-VB1CA100	TCDS-RLBCA TCDS-RLBCA70 TCDS-RLBCA100	TCDS-MUPCA TCDS-MUPCA70 TCDS-MUPCA100	TCDS-YLBCA TCDS-YLBCA70 TCDS-YLBCA100	TCDS-YLBSPN

参考：(品番) ~70 は、75 インチ以上のディスプレイ用カメラ台、~100 は、86 インチ以上のディスプレイ用カメラ台。詳細はお問い合わせください。



KANI / 50インチディスプレイ・棚下トレイ・カメラスタンド設置

移動性

移動用のハンドルを標準装備。移動の際、電源などの余長コード類を一時的に巻きつけることができます。モニターセッティング状態で部屋から部屋へと移送する際にも、扉間口最少寸法700mmを通ることが可能です。(ミニカニは扉間口最少寸法680mm)前後のキャスターピッチが違ふことで旋回しやすく、大型キャスターでスムーズな移動ができます。



カメラ設置位置

棚板をディスプレイの下側に取り付けることで、カメラ台としても使用できます。別売のカメラスタンド TCDS-ICCA を使用することにより、ディスプレイの上にセットすることが可能です。



コード収納とアクセス方法

支柱正面から大容量の配線を収納することができ、軟質目隠材で目立たなくなっています。支柱の後面にカバーを標準装備。カバーを取外すと大容量のコードもすっきりと収納でき、不使用時移動時にも整理整頓できます。



KANI TCDS-IC47

グリーン購入法適合

カニ


- ディスプレイセンター位置
3段階 (1380/1450/1520 mm)
- ディスプレイ取付ネジピッチ
縦横各 200 ~ 400 mm以内 100 mmは VESA 金具必要 (別売)
- 棚板取付高さ調整
600 ~ 1230 mm (30 mmピッチ)
- スチール質量 28 kg
シルバーメタリック粉体塗装 棚板1枚標準装備
- ※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
43 ~ 65 インチ
積載重量 ~30kg

耐震・転倒対策
転倒角度 15°

RoHS2対策
特定有害物質の使用制限

VOC対策
揮発性有機化合物対策

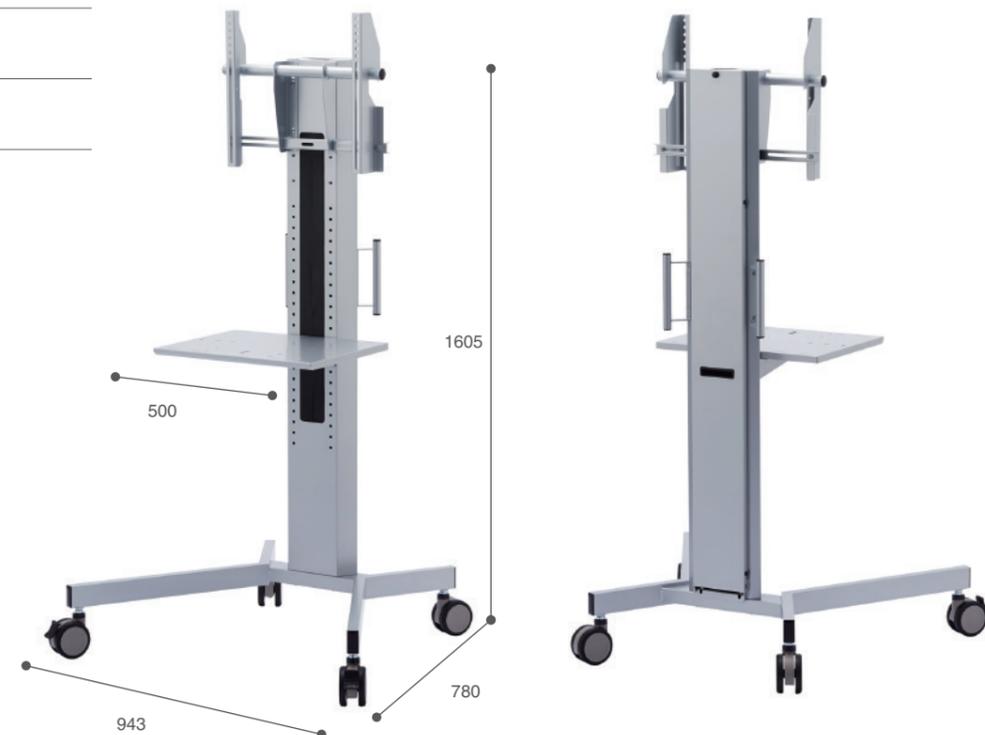

KANI ブラック TCDS-IC47B

グリーン購入法適合

カニ ブラック仕様


- ディスプレイセンター位置
3段階 (1380/1450/1520 mm)
- ディスプレイ取付ネジピッチ
縦横各 200 ~ 400 mm以内 100 mmは VESA 金具必要 (別売)
- 棚板取付高さ調整
600 ~ 1230 mm (30 mmピッチ)
- スチール質量 28 kg
サテンブラック粉体塗装 棚板1枚標準装備
- ※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
43 ~ 65 インチ
積載重量 ~30kg

耐震・転倒対策
転倒角度 15°

RoHS2対策
特定有害物質の使用制限

VOC対策
揮発性有機化合物対策

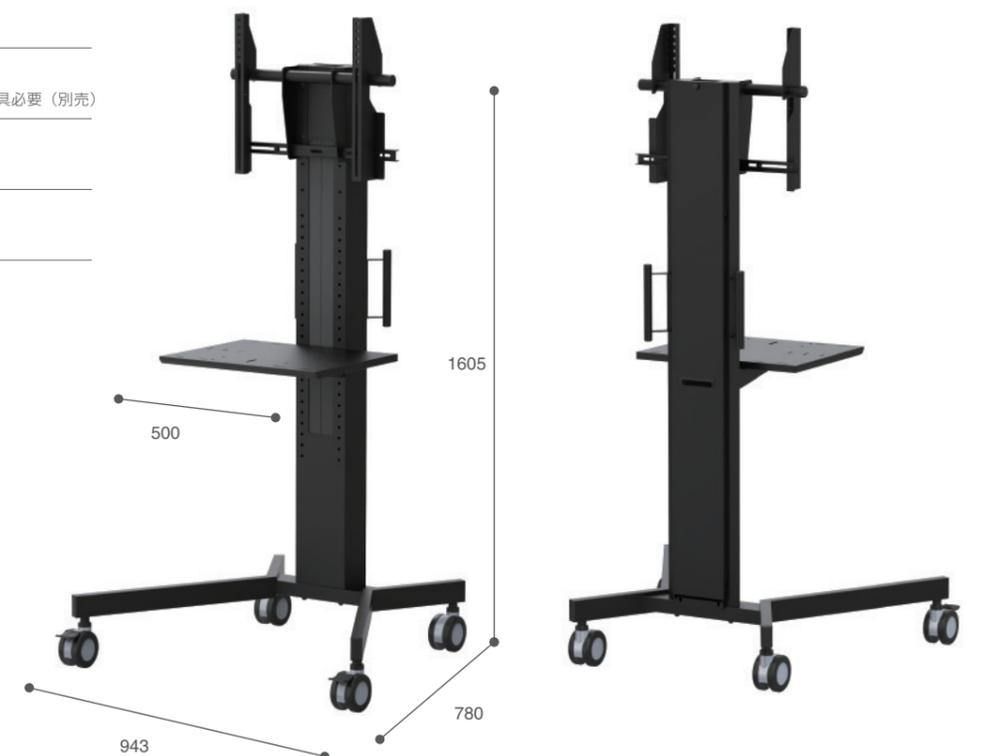


標準オプション



	棚板	落下防止用バンド	棚板ガードバー	収納BOX	カメラスタンド
品番	TCDS - ICSH	TCDS - ICBD	TCDS-SHUG	TCDS - SHBOX	TCDS - ICCA
サイズ	W500×D395 mm	幅 25×長さ 900 mm	W430×H32 mm	W500×D395×H143 mm 収納スペースW460×D345×H100 mm	W350×D210 mm

	カメラ用棚板	棚下トレイ	深型棚下トレイ	VESA 金具
品番	TCDS - ICCASH	TCDS - ICTR	TCDS - ICTRL	TCDS-VESA
サイズ	W500×D295 mm	W400×D250×H80 mm	W400×D270×H125 mm	W218×H255 mm

オリジナルオプション(ビデオ会議)

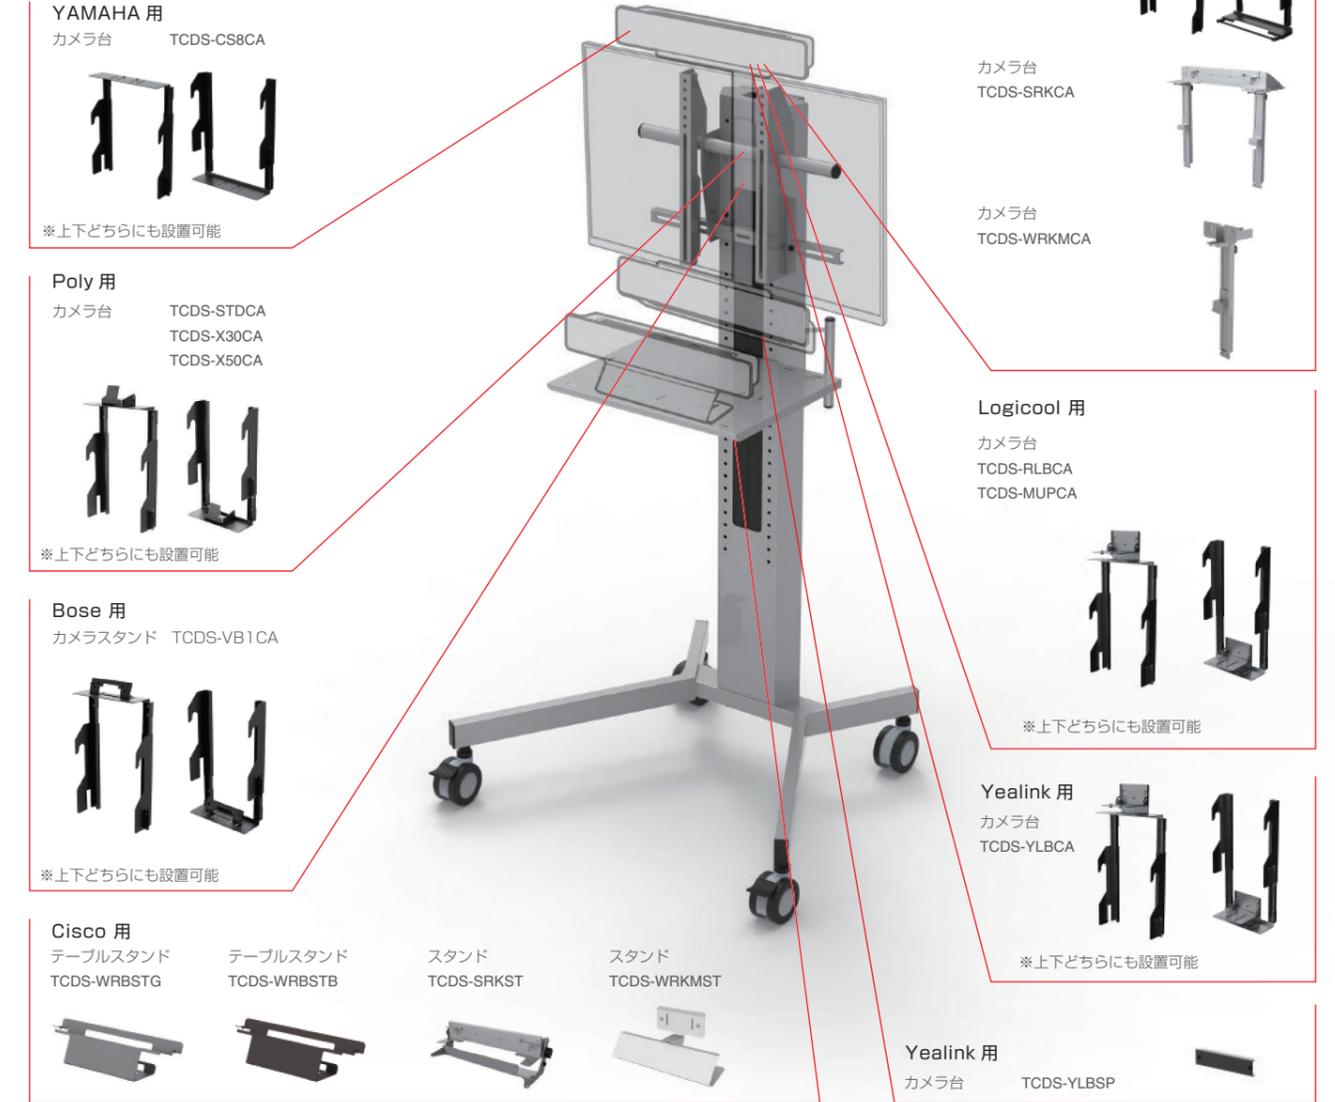

	Cisco 用						Bose 用	
	RoomBar用 カメラ台	RoomKit 用 カメラ台	RoomKitMini 用 カメラ台	RoomBar 用 テーブルスタンド	RoomBar 用 テーブルスタンド	RoomKit 用 スタンド	RoomKitMini 用 スタンド	VB1用 カメラ台
品番	TCDS-WRBCA	TCDS-SRKCA	TCDS-WRKMCA	TCDS-WRBSTG	TCDS-WRBSTB	TCDS-SRKST	TCDS-WRKMST	TCDS-VB1CA

	Poly 用			YAMAHA 用	Logicool 用	Yealink 用		
	Poly Studio用 カメラ台	Poly X30用 カメラ台	Poly X50用 カメラ台	CS-800用 カメラ台	Rally Bar用 カメラ台	Meet U1P用 カメラ台	Yealink用 カメラ台	Yealink用 スピーカー取付金具
品番	TCDS-STDCA	TCDS-X30CA	TCDS-X50CA	TCDS-CS8CA	TCDS-RLBCA	TCDS-MUPCA	TCDS-YLBCA	TCDS-YLBSP

Cisco 用
カメラ台 TCDS-WRBCA ※上下どちらにも設置可能

カメラ台 TCDS-SRKCA

カメラ台 TCDS-WRKMCA

Logicool 用
カメラ台 TCDS-RLBCA
TCDS-MUPCA

※上下どちらにも設置可能

Yealink 用
カメラ台 TCDS-YLBCA

※上下どちらにも設置可能

Yealink 用
カメラ台 TCDS-YLBSP



省スペース設置

省スペースで今まで置きにくかった場所への設置が可能。

チルト機構

モニター角度を変更出来ます。
(0° / 10° 固定)

配線隠し

モニター配線、電源コードなど裏面に隠せてスッキリした印象を与えます。脱着式ベースカバーを開ければ余長ケーブルを収納することができます。

**移動に便利なハンドル
小径キャスター**

ハンドルを持って安全にスペース内を移動できます。



**既存のテーブルに
クランプでしっかり安定**

対応天板厚み (15 ~ 45 mm) の既存テーブルを利用できます。

スリムに特化



リモコン等を置くことができるスリムトレー。
壁より僅か 100 mm のスペースで設置可能。

便利な収納スペース

モニター配線、電源コードなど裏面に隠せてスッキリした印象を与えます。フタつきでコンセントタップなどを置くことができます。

補助ハンドル

設置・調整時に安心な補助ハンドル。
コード掛けにも使用できます。



TCDS-SSA43

スマートスタンド スタンドタイプ

ディスプレイセンター位置

3段階 (1010/1080/1150 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ

縦横各 100 ~ 300 mm以内

棚板取付高さ調整

600・700 mm

スチール質量 23 kg

サテンブラック粉体塗装 ボックス型棚板 標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
32 ~ 43 インチ
積載重量 ~18kg

耐震・転倒対策
転倒角度 15°

RoHS2対策
特定有害物質の使用制限

VOC対策
揮発性有機化合物対策



TCDS-STC43

スマートスタンド クランプタイプ

ディスプレイセンター位置

3段階 (1010/1080/1150 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ

縦横各 100 ~ 300 mm以内

対応テーブル高さ H680 ~ 750 mm

対応テーブル厚み 15 ~ 45 mm

チルト機能付き 0° / 10°

スチール質量 18 kg

サテンブラック粉体塗装

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
32 ~ 43 インチ
積載重量 ~18kg

RoHS2対策
特定有害物質の使用制限

VOC対策
揮発性有機化合物対策



カメラオプション ラインナップ

WEB・ビデオ会議ツールに対応したオプション品を取り揃えております。



PTZ TCDS-SSCA Cisco RoomKit TCDS-SSWRKCA Cisco RoomKit mini TCDS-SSRKMCA Cisco Room Bar TCDS-SSWRBCA Poly Studio TCDS-SSSTOCA




Poly StudioX30 TCDS-SSX30CA YAMAHA CS-800 TCDS-SSCS8CA Bose videobar VB1 TCDS-SSVB1CA Logicoool Meetup TCDS-SSMUPCA Neat Bar TCDS-SSNTBCA



52インチディスプレイ設置

十分な収納スペース

TV会議・DVD機器を収納できます。(内寸 W520×H80×D280mm)

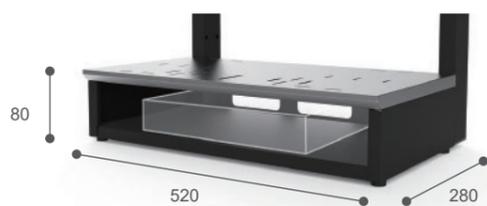

TV会議用カメラ対応

カメラは棚板の上、もしくは、オプションのカメラ台を使うとTVの上も設置が可能。



オプション


カメラスタンド TCDS-ICCA



落下防止用バンド TCDS-ICBD



卓上型背面カバー TCDS-TTBC

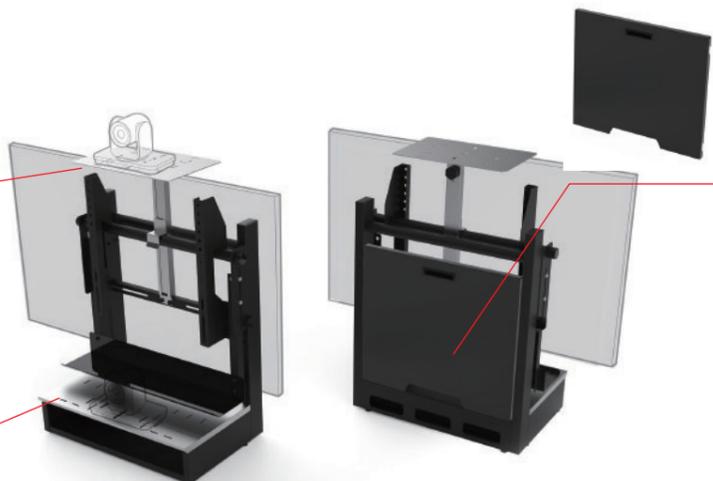

TCDS-TT55

卓上型ディスプレイスタンド 55

ディスプレイセンター位置
4段階 (450 / 500 / 550 / 600 mm)ディスプレイ取付ネジピッチ
縦横各 100 ~ 400 mm以内スチール質量 12 kg
サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
32 ~ 55 インチ
積載重量 ~30kgVOC対策
揮発性有機化合物対策RoHS2対策
特定有害物質の使用制限

DS-TTD75N

タッチ対応卓上型スタンド 75

ディスプレイセンター位置
4段階 (410 / 460 / 510 / 560 mm)ディスプレイ取付ネジピッチ
縦 100 ~ 400 mm 横 100 ~ 600 mmスチール質量 10.2 kg
サテンブラック粉体塗装

※オープン価格

- タッチ操作揺れ軽減アジャスター装備
- 高さ4段階の調整が可能 (縦向きは調整できません。)
- 横向き設置専用スタンド

対応ディスプレイサイズ
55 ~ 75 インチ
積載重量 ~55kg耐震・転倒対策
転倒角度15°RoHS2対策
特定有害物質の使用制限VOC対策
揮発性有機化合物対策


DS-TB43VH

タッチ対応卓上型スタンド 43

ディスプレイセンター位置
3段階 (275 / 365 / 455 mm)ディスプレイ取付ネジピッチ
縦 100 ~ 300 mm 横 100 ~ 400 mmスチール質量 7.8 kg
サテンブラック粉体塗装

※オープン価格

- タッチ操作揺れ軽減アジャスター装備
- 高さ3段階の調整が可能 (縦向きは調整できません。)
- ディスプレイ縦横兼用スタンド

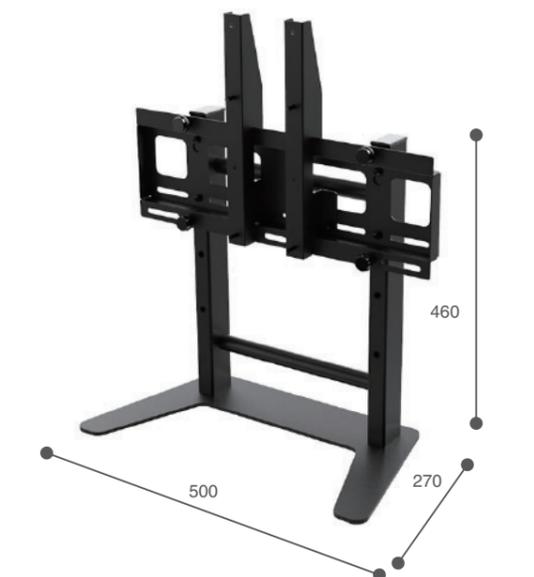対応ディスプレイサイズ
32 ~ 43 インチ
積載重量 ~18kg耐震・転倒対策
転倒角度15°RoHS2対策
特定有害物質の使用制限VOC対策
揮発性有機化合物対策



TCDS-JCE-□□□ (計 12種) ※詳しくはP.26をご参照ください

カメラモバイルスタンド Eタイプ

- スチール質量最大 28 kg (各品番で重量が異なります)
- サテンブラック粉体塗装
- 付属品
- 各種カメラ専用アタッチメント
- 棚板 1枚標準装備 (最大 3枚設置可)
- 移動用ハンドル (取り外し可能)

※オープン価格

耐震・転倒対策

転倒角度15°

RoHS2対策


特定有害物質の使用制限

VOC対策

揮発性有機化合物対策



壁際設置が可能
※付属ハンドルを外した場合

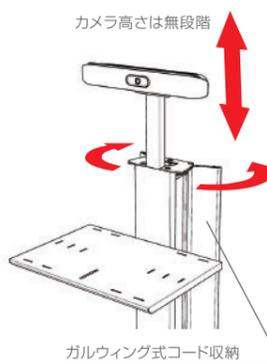

カメラ高さは無段階

ガルウィング式コード収納

オプション

TCDS-JCESH 追加棚板


TCDS-ICTRL 深型棚下トレー




TCDS-SHUG 棚板ガードバー



※TCDS-ICTRL を併用する場合、
積載重量は 1枚あたり合計 10 kg
棚板最大 3枚まで取付可能

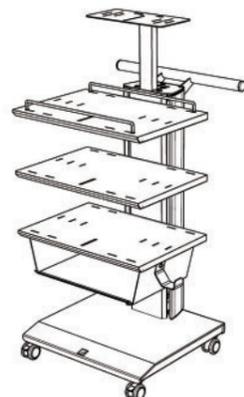


TCDS-JCE-PTZ



各メーカー
PTZ Camera

TCDS-JCE-WRK



Cisco
RoomKitMini

TCDS-JCE-WRK




Cisco
RoomKit

TCDS-JCE-WRK



Cisco
RoomKitPlus

TCDS-JCE-WRB




Cisco
Room Bar

TCDS-JCE-STD




Poly
Studio

TCDS-JCE-X30



Poly
StudioX30

TCDS-JCE-X50




Poly
StudioX50

TCDS-JCE-CS8




YAMAHA
CS-800

TCDS-JCE-YLB



Yealink
A20/A30

TCDS-JCE-VB1




Bose
VideobarVB1

TCDS-JCE-RLB




logicool
RALLY BAR

TCDS-JCE-MUP




logicool
Meet UP

TCDS-JCE-NTB



Neat
NeatBar

TCDS-JCE-NTB



Neat
NeatBarPro

TCDS-JCS7

カメラモバイルスタンド S7タイプ

- スチール質量 11.3 kg
- サテンブラック粉体塗装
- カメラ取付ネジ付属

※オープン価格

耐震・転倒対策

転倒角度15°

RoHS2対策

特定有害物質の使用制限

VOC対策

揮発性有機化合物対策



キャリーケース
のように傾けて
移動します



TCDS-JCS9

カメラモバイルスタンド S9タイプ

- スチール質量 12 kg
- サテンブラック粉体塗装
- カメラ取付ネジ付属

※オープン価格

耐震・転倒対策

転倒角度15°

RoHS2対策

特定有害物質の使用制限

VOC対策

揮発性有機化合物対策



TCDS-JCS7-CS8




YAMAHA
CS-800

TCDS-JCS7-WRB



Cisco
Room Bar

TCDS-JCS9-CS8



YAMAHA
CS-800

TCDS-JCS9-WRB



Cisco
Room Bar



キャスター付サイネージスタンド / 55インチディスプレイ設置

垂直タイプ SS-IC65VT

垂直サイネージスタンド 65

ディスプレイセンター位置
3段階 (900/1000/1100 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ
縦横各 200 ~ 400 mm以内

背面に収納スペース装備

スチール質量 15.5 kg
サテンブラック粉体塗装

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
43 ~ 65 インチ
積載重量 ~30kg

耐震・転倒対策
転倒角度 15°

RoHS2対策
特定有害物質の使用制限

VOC対策
揮発性有機化合物対策



垂直タイプ SS-SSA43

スマートサイネージスタンド

ディスプレイセンター位置
3段階 (1010/1080/1150 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ
縦横各 100 ~ 300 mm以内

背面に収納スペース装備

スチール質量 18 kg
サテンブラック粉体塗装


※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
32 ~ 43 インチ
積載重量 ~18kg

耐震・転倒対策
転倒角度 15°

RoH2S対策
特定有害物質の使用制限

VOC対策
揮発性有機化合物対策

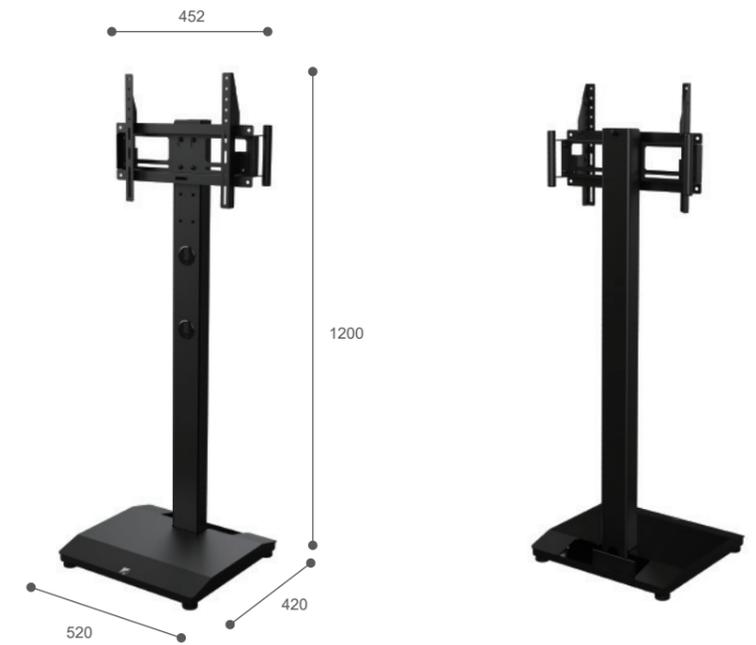

垂直タイプ SS-IC43VBI

垂直サイネージスタンド

ディスプレイセンター位置
3段階 (1080/1150/1220 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ
縦横各 100/200/300 mm以内

背面に収納スペース装備 (鍵付き)

スチール質量 20 kg
サテンブラック粉体塗装

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
32 ~ 43 インチ
積載重量 ~39kg

耐震・転倒対策
転倒角度 15°

RoHS2対策
特定有害物質の使用制限

VOC対策
揮発性有機化合物対策



傾斜タイプ SS-IC50EA

イーゼルスタンド

ディスプレイセンター位置 880 mm
 ディスプレイ取付ネジピッチ
 縦横各 100 ~ 400 mm

STB 固定金具を背面に装備
 後部にキャスター付

スチール質量 8.2 kg
 ブラック焼付塗装


※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
40 ~ 50 インチ
 積載重量 ~20kg

耐震・転倒対策
 転倒角度 15°

RoHS2対策
 特定有害物質の使用制限

VOC対策
 揮発性有機化合物対策

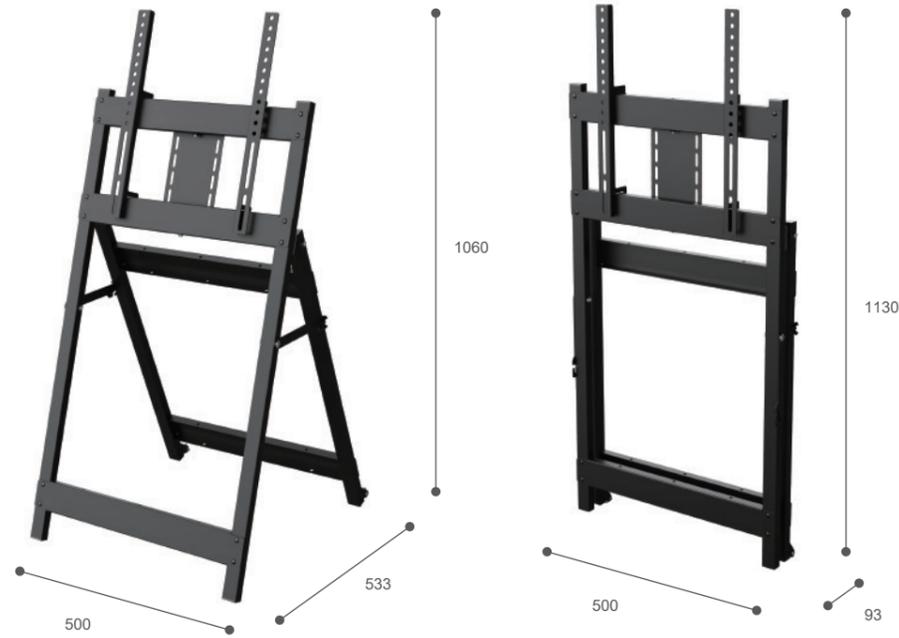

折り畳み時

傾斜タイプ SS-IC43U

ロータイプスタンド (1mサイネージ)

ディスプレイセンター位置
 535mm (43インチ縦設置の際)

ディスプレイ取付ネジピッチ
 縦横各 100/200/300/400 mm以内

55インチは横設置のみ

背面に収納スペース装備

コンセントタップ同梱仕様 (4口 / 黒色 / 2m)

スチール質量 14 kg
 サテンブラック粉体塗装

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
32 ~ 55 インチ
 積載重量 ~39kg

耐震・転倒対策
 転倒角度 15°

RoHS2対策
 特定有害物質の使用制限

VOC対策
 揮発性有機化合物対策



1m以内にモニター高さを設定できる
 コンパクトな低床サイネージ

背面に収納スペース装備
 参考スペース
 W480×H90×D160

傾斜タイプ SS-IC55S

キャスター付サイネージスタンド スモールベース

ディスプレイセンター位置
 3段階 (710/805/900 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ
 縦横各 200/300/400 mm以内

背面に収納スペース装備

スチール質量 15 kg
 サテンブラック粉体塗装

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
32 ~ 55 インチ
 積載重量 ~30kg

耐震・転倒対策
 転倒角度 15°

RoHS2対策
 特定有害物質の使用制限

VOC対策
 揮発性有機化合物対策



背面に収納スペース装備
 参考スペース
 W465×H155×D155 または W465×H210×D100

傾斜タイプ SS-IC55

キャスター付サイネージスタンド

ディスプレイセンター位置
 3段階 (710/805/900 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ
 縦横各 200/300/400 mm以内

背面に収納スペース装備

スチール質量 17 kg
 サテンブラック粉体塗装

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
43 ~ 65 インチ
 積載重量 ~39kg

耐震・転倒対策
 転倒角度 15°

RoHS2対策
 特定有害物質の使用制限

VOC対策
 揮発性有機化合物対策




背面に収納スペース装備
 参考スペース
 W465×H155×D155 または W465×H210×D100




壁面施工後の高さ変更

壁面施工した後もディスプレイ高さの変更ができます。(最大±100mm)




拡張オプションの後付け

カメラやトレイなどの拡張オプションがディスプレイ設置後も取り付けできます。

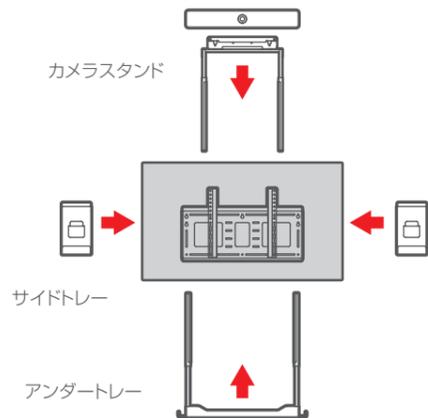


エクステンション金具

ディスプレイとカメラデバイスの厚みを調節し、前面を綺麗に揃えます。
※取り外して使用することも可能です。(奥行-20mm)



オプション設置イメージ

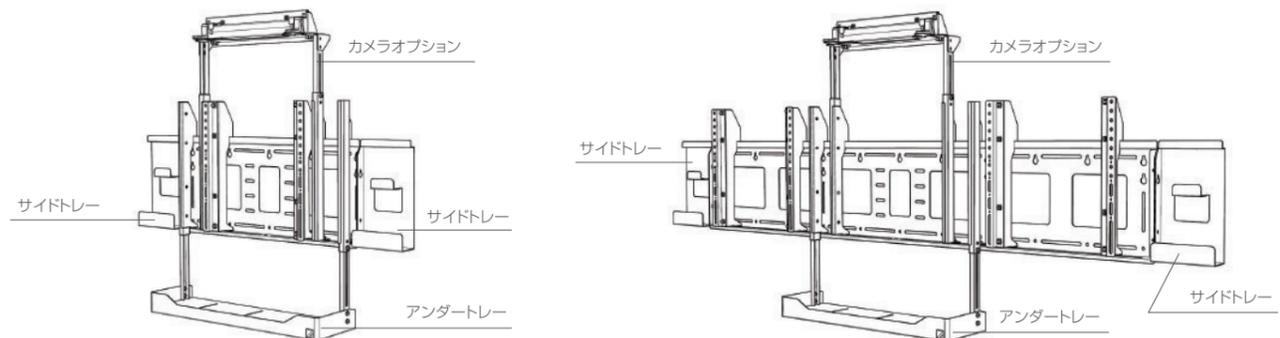

TCWM-F55

ウォールマウント F55

設置 ~75inch ~80kg VESA横400mm×縦400mmまで対応



材質 スチール 重量 5.4kg
 サイズ W550mm×H447.5mm×D90mm
 表面 サテンブラック粉体塗装
 付属 ディスプレイ取付ネジ一式 / エクステンション金具付属
 ※本機種に拡張オプションのアンダートレー 70は取り付けできません

TCWM-F75

ウォールマウント F75

設置 ~100inch ~100kg VESA横600mm×縦400mmまで対応



材質 スチール 重量 6.0kg
 サイズ W750mm×H447.5mm×D90mm
 表面 サテンブラック粉体塗装
 付属 ディスプレイ取付ネジ一式 / エクステンション金具付属

カメラオプション

各種メーカーのカメラデバイスを取り付けできます。
 材質 スチール
 表面 サテンブラック粉体塗装



TCWM-F100V6

ウォールマウント F100V6

設置 ~100inch ~100kg VESA横800mm×縦600mmまで対応



材質 スチール 重量 7.5kg
 サイズ W1000mm×H630mm×D90mm
 表面 サテンブラック粉体塗装
 付属 ディスプレイ取付ネジ一式 / エクステンション金具付属

TCWM-F185-2D

ウォールマウント F185 デュアル

設置 ~60inch ~合計100kg VESA横400mm×縦400mmまで対応



材質 スチール 重量 13.7kg
 サイズ W1850mm×H447.5mm×D90mm
 表面 サテンブラック粉体塗装
 付属 ディスプレイ取付ネジ一式 / エクステンション金具付属

カメラオプション対応表 TCWM-CA50-□□□

各メーカー/PTZCamera	TCWM-CA50-PTZ	上下兼用
Cisco/RoomKitMini	TCWM-CA50-WRK	上下兼用
Cisco/RoomKit		上部のみ
Cisco/RoomKitPlus	TCWM-CA50-WRB	上下兼用
Cisco/RoomBar		上下兼用
YAMAHA/CS-800	TCWM-CA50-CS8	上下兼用
Neat/NeatBar		上下兼用
Neat/NeatBarPro	TCWM-CA50-NTB	上下兼用
Poly/Studio		上下兼用
Poly/StudioX30	TCWM-CA50-X30	上下兼用
Poly/StudioX50		上下兼用
Bose/VideobarVB1	TCWM-CA50-VB1	上下兼用

サイドトレイ 18

TCWM-STR18



アダプターやケーブルを収納できます。
 材質 スチール
 重量 2.0kg
 表面 サテンブラック粉体塗装
 サイズ W180mm 耐荷重左右各2kg

アンダートレー 70

TCWM-UTR70



リモコンやデジタル周辺機器を置くことができます。
 材質 スチール
 重量 4.5kg
 表面 サテンブラック粉体塗装
 トレー 有効面積 W660mm×D185mm
 耐荷重 10kg
 ※TCWM-F55には取り付けできません。

※フックは左右につきます




■簡単設置

バネ機構によるディスプレイ取付方式採用によりディスプレイの取付・取り外し簡易化。




■超薄型設計 HWS-01 シリーズ (固定型)

厚みわずか 38 mm の薄型設計。



■ディスプレイ設置

縦・横設置可能。



■連結設置

ベースプレートを連結設置することでマルチディスプレイ使いが可能。



IWS-01S

薄型ディスプレイ 壁掛け金具 01S (固定型)

設置 19 ~ 43inch / ~ 25 kg VESA 縦横各 75 ~ 200 mm



材質 スチール 重量 1.2 kg
 サイズ W260 mm × H265 mm × D38 mm
 表面 ブラック焼付塗装

IWS-02S

薄型ディスプレイ 壁掛け金具 02S (傾斜型)

設置 19 ~ 43inch / ~ 25 kg VESA 縦横各 75 ~ 200 mm



材質 スチール 重量 2.1 kg
 サイズ W260 mm × H270 mm × D78 ~ 106 mm
 表面 ブラック焼付塗装

IWS-01M

薄型ディスプレイ 壁掛け金具 01M (固定型)

設置 40 ~ 65inch / ~ 45 kg VESA 縦横各 100 ~ 400 mm



材質 スチール 重量 3.5 kg
 サイズ W480 mm × H480 mm × D38 mm
 表面 ブラック焼付塗装

IWS-02M

薄型ディスプレイ 壁掛け金具 02M (傾斜型)

設置 40 ~ 65inch / ~ 45 kg VESA 縦横各 100 ~ 400 mm



材質 スチール 重量 4.5 kg
 サイズ W480 mm × H480 mm × D88 ~ 137.5 mm
 表面 ブラック焼付塗装

IWS-01L

薄型ディスプレイ 壁掛け金具 01L (固定型)

設置 50 ~ 70inch / ~ 65 kg
 VESA 縦 200/300/400/600 mm 横 100 ~ 400 mm



材質 スチール 重量 5.0 kg
 サイズ W780 mm × H480 mm × D38 mm
 表面 ブラック焼付塗装

IWS-02L

薄型ディスプレイ 壁掛け金具 02L (傾斜型)

設置 50 ~ 70inch / ~ 65 kg
 VESA 縦 200/300/400/600 mm 横 100 ~ 400 mm



材質 スチール 重量 6.0 kg
 サイズ W780 mm × H480 mm × D88 ~ 137.5 mm
 表面 ブラック焼付塗装



TCDT-HT1212

つながるステーション

W1200/D1130/H1600 mm

ディスプレイ取付ネジピッチ
縦横各 100 ~ 300 mm以内

天板高さ
H1050 mm

ベースプレート W500/D875
約 97 kg サテンブラック粉体塗装
収納引き出し標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
24 ~ 43 インチ
積載重量 ~18kg

耐震・転倒対策
転倒角度15°

RoHS2対策
特定有害物質の使用制限

VOC対策
揮発性有機化合物対策




「見える・映る・伝わる」にこだわった台形タイプのスタンディングテーブル。
壁、床へ工事レスで設置でき、窓際など場所を選ばずお使いいただけます。

市販のクランプタイプのコンセント類
が取り付けられます。



すっきりと見せるケーブルダクトカバー。
マグネット付きコンセントタップの収納が可能。
便利なかばんフック付き。

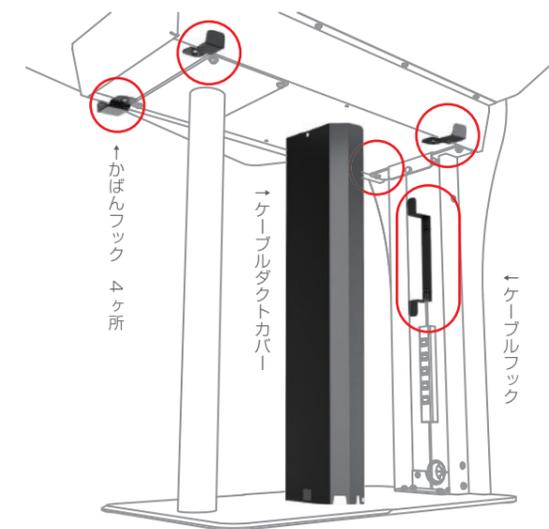

会議ツール機材が入る深型タイプの
収納引き出し。
収納サイズ
W315×D400×H100



天板・背面化粧板

TCDT-HT1212WH ホワイト



TCDT-HT1212GY グレー



TCDT-HT1212MW 木目



カメラオプション ラインナップ



カメラデバイス

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| ○ 標準 PTZ カメラ | TCDS-SSCA |
| ○ Cisco Webex Room Kit | TCDS-SSWRKCA |
| ○ Cisco Webex Room Kit Mini | TCDS-SSRMCA |
| ○ Cisco Room Bar | TCDS-SSWRBCA |
| ○ Poly Studio | TCDS-SSSTDCA |
| ○ Poly Studio X30 | TCDS-SSX30CA |
| ○ Yamaha CS-800 | TCDS-SSCS8CA |
| ○ Logicool MeetUp | TCDS-SSMUPCA |
| ○ Bose Videobar VB1 | TCDS-SSVB1CA |
| ○ Neat Bar | TCDS-SSNTBCA |
- ※その他機種の設置については、弊社までお問い合わせください。

オプション



TCDT-HTFH10
サインージとしても使える
フロントディスプレイハンガー
~24V型 ~5kg
VESA 75・100

ハイスツール

こちらの商品もご購入いただけます。
W454×D481×H1005(SH775)
定価 ¥44,000

CH-HRF0022 ライトグレー
CH-HRF0023 グリーン

背・座 : ウレタンフォーム、合板
張地 : 布 (ポリエステル)
脚部 : スチール
床設置面クッション材 : ポリウレタン



仕様一覧 / オプション

Mini KANI+ KANI+ Big KANI+



品番	TCDS-IC46N	TCDS-IC55N	TCDS-IC70N
参考：対応ディスプレイサイズ (インチ)	32 ~ 46	32 ~ 60	50 ~ 75
サイズ 幅 × 支柱高さ × 奥行 (mm)	822×1300×675	971×1600×785	1289×1600×835
重量 (kg)	28	32	39

標準オプション	品番	説明	Mini KANI+	KANI+	Big KANI+
①-1 ①-2	TCDS-ICSHN	①-1 追加棚板 (シルバー)	●	●	●
		TCDS-ICSH70			●
	TCDS-ICSHN-W	①-2 (ホワイト)	●	●	●
		TCDS-ICSH70-W			●
②	TCDS-SHUG	② 棚板ガードバー	●	●	●
		③ カメラ用棚板	●	●	●
④	TCDS-ICTR	④ 棚下トレー	●	●	●
		⑤ 深型タイプ	●	●	●
⑥	TCDS-ICCA	⑥ カメラスタンド	●	●	●
			TCDS-ICCA70		
⑦	TCDS-ICBD	⑦ 落下防止バンド	●	●	●
			⑧ 収納 BOX	●	●
⑧	TCDS-SHBOXN	⑧ 収納 BOX	●	●	●

オプション	品番	説明	Mini KANI+	KANI+	Big KANI+
①②③	Poly	① Studio 用カメラ台	●	●	●
		Studio 用カメラ台 70			●
		Studio 用カメラ台 100			●
	② X30 用カメラ台	TCDS-X30CA	●	●	●
		X30 用カメラ台 70			●
		X30 用カメラ台 100			●
③ X50 用カメラ台	TCDS-X50CA	●	●	●	
	X50 用カメラ台 70			●	
	X50 用カメラ台 100			●	
④	Cisco	④ Roomkit 用カメラ台	●	●	●
		Roomkit 用カメラ台 70			●
		Roomkit 用カメラ台 100			●
	⑤ RoomkitMini 用カメラ台	TCDS-WRKCA	●	●	●
		RoomkitMini 用カメラ台 70			●
		RoomkitMini 用カメラ台 100			●
⑥ RoomBar 用カメラ台	TCDS-WRBCA	●	●	●	
	RoomBar 用カメラ台 70			●	
	RoomBar 用カメラ台 100			●	
⑦	YAMAHA	⑦ CS800 用カメラ台	●	●	●
		CS800 用カメラ台 70			●
		CS800 用カメラ台 100			●
⑧	Bose	⑧ VB1 用カメラ台	●	●	●
		TCDS-VB1CA70			●
		TCDS-VB1CA100			●
⑨	Yealink	⑨ MeetingBar A20/A30	●	●	●
		TCDS-YLBCA70			●
		TCDS-YLBCA100			●
	⑩ スピーカー取付金具 N	●	●	●	

MEGA KANI+ BIG KANI+ 2D Mini KANI+ WHITE MODEL KANI+ WHITE MODEL Big KANI+ WHITE MODEL Big KANI+ TD Big KANI+ TDS



品番	TCDS-IC100N	TCDS-IC70N-2D	TCDS-IC46N-W	TCDS-IC55N-W	TCDS-IC70N-W	TCDS-IC70N-TD	TCDS-IC70N-TDS
参考：対応ディスプレイサイズ (インチ)	55 ~ 100	43 ~ 55	32 ~ 46	32 ~ 60	50 ~ 75	50 ~ 86	50 ~ 86
サイズ 幅 × 支柱高さ × 奥行 (mm)	1289×1621×835	1289×1600×835	822×1300×675	971×1600×785	1289×1600×835	1289×1600×835	1289×1600×835
重量 (kg)	50.8	57	28	32	39	50	50

標準オプション	品番	説明	MEGA KANI+	BIG KANI+ 2D	Mini KANI+ WHITE MODEL	KANI+ WHITE MODEL	Big KANI+ WHITE MODEL	Big KANI+ TD	Big KANI+ TDS
①-1 ①-2	TCDS-ICSHN	①-1 追加棚板 (シルバー)	●	●				●	●
		TCDS-ICSH70						●	●
	TCDS-ICSHN-W	①-2 (ホワイト)			●	●			
		TCDS-ICSH70-W					●		
②	TCDS-SHUG	② 棚板ガードバー	●	●	●	●	●	●	●
		③ カメラ用棚板	●	●	●	●	●	●	●
④	TCDS-ICTR	④ 棚下トレー	●	●	●	●	●	●	●
		⑤ 深型タイプ	●	●	●	●	●	●	●
⑥	TCDS-ICCA	⑥ カメラスタンド	●	●	●	●	●	●	●
			TCDS-ICCA70					●	●
⑦	TCDS-ICBD	⑦ 落下防止バンド	●	●	●	●	●	●	●
			⑧ 収納 BOX	●	●	●	●	●	●
⑧	TCDS-SHBOXN	⑧ 収納 BOX	●	●	●	●	●	●	●
①②③	Poly	① Studio 用カメラ台	●	●	●	●	●	●	●
		Studio 用カメラ台 70						●	
		Studio 用カメラ台 100						●	
	② X30 用カメラ台	TCDS-X30CA	●	●	●	●	●	●	●
		X30 用カメラ台 70						●	
		X30 用カメラ台 100						●	
③ X50 用カメラ台	TCDS-X50CA	●	●	●	●	●	●	●	
	X50 用カメラ台 70						●		
	X50 用カメラ台 100						●		
④	Cisco	④ Roomkit 用カメラ台	●	●	●	●	●	●	●
		Roomkit 用カメラ台 70						●	●
		Roomkit 用カメラ台 100						●	●
	⑤ RoomkitMini 用カメラ台	TCDS-WRKCA	●	●	●	●	●	●	●
		RoomkitMini 用カメラ台 70						●	●
		RoomkitMini 用カメラ台 100						●	●
⑥ RoomBar 用カメラ台	TCDS-WRBCA	●	●	●	●	●	●	●	
	RoomBar 用カメラ台 70						●	●	
	RoomBar 用カメラ台 100						●	●	
⑦	YAMAHA	⑦ CS800 用カメラ台	●	●	●	●	●	●	●
		CS800 用カメラ台 70						●	●
		CS800 用カメラ台 100						●	●
⑧	Bose	⑧ VB1 用カメラ台	●	●	●	●	●	●	●
		TCDS-VB1CA70						●	●
		TCDS-VB1CA100						●	●
⑨	Yealink	⑨ MeetingBar A20/A30	●	●	●	●	●	●	●
		TCDS-YLBCA70						●	●
		TCDS-YLBCA100						●	●
	⑩ スピーカー取付金具 N	●	●	●	●	●	●	●	

○：取付ディスプレイにより取付可否が異なりますので、お問い合わせください。

仕様一覧 / オプション



品番	TCDT-HT1212	TCDS-SSA43	TCDS-STC43	SS-IC43VBI
参考：対応ディスプレイサイズ (インチ)	24 ~ 43	24 ~ 43	24 ~ 43	32 ~ 55
サイズ 幅 × 支柱高さ × 奥行 (mm)	1200×1600×1130	450×1200×420	300×1200×155	600×1270×600
重量 (kg)	97	23	18	20

標準オプション	①	①フロントディスプレイハンガー	TCDT-HTFH10	●			
Poly Studio	①	①カメラオプション	TCDS-SSSTDCA	●	●	●	●
Poly Studio X30	②	②カメラオプション	TCDS-SSX30CA	●	●	●	●
Cisco Webex Room Kit	③	③カメラオプション	TCDS-SSWRKCA	●	●	●	●
Cisco Webex Room Kit Mini	④	④カメラオプション	TCDS-SSRKMCA	●	●	●	●
Cisco Room Bar	⑤	⑤カメラオプション	TCDS-SSWRBCA	●	●	●	●
PTZ	⑥	⑥カメラオプション	TCDS-SSCA	●	●	●	●
YAMAHA	⑦	⑦カメラオプション	TCDS-SSCS8CA	●	●	●	●
Logicool Meetup	⑧	⑧カメラオプション	TCDS-SSMUPCA	●	●	●	●
Bose videobar VB1	⑨	⑨カメラオプション	TCDS-SSVB1CA	●	●	●	●
Neat Bar	⑩	⑩カメラオプション	TCDS-SSNTBCA	●	●	●	●

仕様一覧 / オプション



品番	DS-D86LA	DS-D86LT
参考：対応ディスプレイサイズ (インチ)	55 ~ 86	55 ~ 86
サイズ 幅 × 支柱高さ × 奥行 (mm)	1282×970(最大 1570)×860	1282×970(最大 1570)×860
重量 (kg)	59.3	61.3

標準オプション	①フロントトレイ	DS-DFTR	●	●
②リアトレイ	DS-DRTR	●	●	
③リアボックス	DS-DRPC	●	●	
③ワイヤレスリモコン	DS-DRCLT			●
	DS-DRCLA	●		