

ディスプレイスタンド KANI シリーズ カタログ

Vol.5



⚠️ 安全に関するご注意 商品ご使用前には取扱説明書を必ずよくお読みの上、正しくお使いください。
● 製品改良の為、仕様の一部を変更することがあります。 ● 製品の色調はイメージの為、実物と異なります。

株式会社一ノ坪製作所

本社 〒639-0264 奈良県香芝市今泉 625 番地
☎ 0745-76-3181 Fax 0745-76-3187
三重工場 〒518-1322 三重県伊賀市玉滝 10005 番地
☎ 0595-42-1891 Fax 0595-42-1890

東京 Labo 〒105-0014 東京都港区芝 2-3-21 101 号

<https://www.ichinotsubo.co.jp>

取扱販売店：

CONTENTS

3



スタンディングテーブル

つながるステーション

5



壁掛け金具

ウォールマウント

25



ディスプレイスタンド

壁寄せスタンド

27



タッチ対応大型ディスプレイ

カニ ビッグ

7



カメラスタンド

カメラモバイルスタンド

9



ディスプレイスタンド

スマートスタンド

29



置き型

卓上型ディスプレイスタンド

31



サイネージスタンド

キャスター付サイネージスタンド

13



カニ プラス

21



カニ

33

仕様一覧/オプション

つながるステーション

ひとりからグループミーティングでも使いやすい新しいコミュニケーションツール。




「見える・映る・伝わる」にこだわった台形タイプのスタンディングテーブル。壁、床へ工事レスで設置でき、窓際など場所を選ばずお使いいただけます。

市販のクランプタイプのコンセント類が取り付けられます。



すっきりと見せるケーブルダクトカバー。マグネット付きコンセントタップの収納が可能。便利なかばんフック付き。

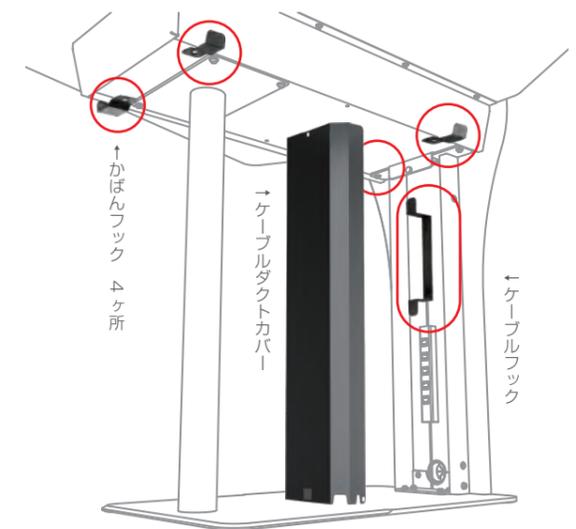

会議ツール機材が入る深型タイプの収納引き出し。収納サイズ W315×D400×H100



TCDT-HT1212

つながるステーション

W1200/D1130/H1600 mm

ディスプレイ取付ネジピッチ
縦横各 100 ~ 300 mm以内

天板高さ
H1050 mm

ベースプレート W500/D875
約 97 kg サテンブラック粉体塗装
収納引き出し標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
24 ~ 43 インチ
積載重量 ~18kg

耐震・転倒対策
転倒角度15°

RoHS2対策
特定有害物質の使用制限

VOC対策
揮発性有機化合物対策



天板・背面化粧板

TCDT-HT1212WH ホワイト



TCDT-HT1212GY グレー



TCDT-HT1212MW 木目



カメラオプション ラインナップ



カメラデバイス

- 標準 PTZ カメラ TCDS-SSCA
 - Cisco Webex Room Kit TCDS-SSWRKCA
 - Cisco Webex Room Kit Mini TCDS-SSRMCA
 - Poly Studio TCDS-SSSTDCA
 - Poly Studio X30 TCDS-SSX30CA
 - Yamaha CS-700AV TCDS-SSCS7CA
 - Logicool MeetUp TCDS-SSMUPCA
 - Lifesize Icon300 TCDS-SSIC30CA
 - Bose Videobar VB1 TCDS-SSVB1CA
 - Neat Bar TCDS-SSNTBCA
- ※その他機種の設置については、弊社までお問い合わせください。

オプション



TCDT-HTFH10
サインージとしても使える
フロントディスプレイハンガー
~24V型 ~5kg
VESA 75・100

ハイスツール

こちらの商品もご購入いただけます。
W454×D481×H1005(SH775)
定価 ¥44,000

CH-HRF0022 ライトグレー
CH-HRF0023 グリーン

背・座 : ウレタンフォーム、合板
張地 : 布 (ポリエステル)
脚部 : スチール
床設置面クッション材 : ポリウレタン




ウォールマウント Fシリーズ

+α(カメラスタンド・サイドトレイ・アンダートレー)の利便性を高めたウォールマウント




壁面施工後の高さ変更

壁面施工した後もディスプレイ高さの変更ができます。(最大±100mm)




拡張オプションの後付け

カメラやトレイなどの拡張オプションがディスプレイ設置後も取り付けできます。

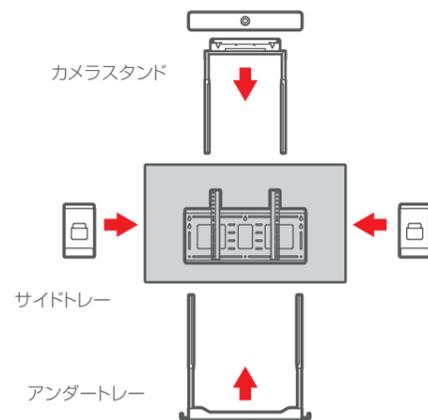


エクステンション金具

ディスプレイとカメラデバイスの厚みを調節し、前面を綺麗に揃えます。
※取り外して使用することも可能です。(奥行-20mm)



オプション設置イメージ

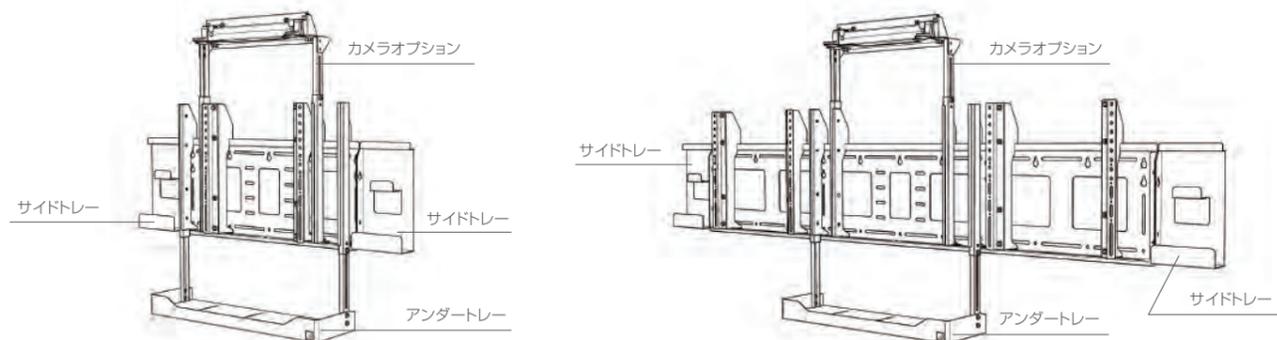

TCWM-F55

ウォールマウント F55

設置 ~75inch ~80kg VESA横400mm×縦400mmまで対応



材質 スチール 重量 約5.4kg
 サイズ W550mm×H447.5mm×D90mm
 表面 サテンブラック色塗装
 付属 ディスプレイ取付ネジ一式 / エクステンション金具付属
 ※本機種に拡張オプションのアンダートレー 70は取り付けできません

TCWM-F75

ウォールマウント F75

設置 ~100inch ~100kg VESA横600mm×縦400mmまで対応



材質 スチール 重量 約6.0kg
 サイズ W750mm×H447.5mm×D90mm
 表面 サテンブラック色塗装
 付属 ディスプレイ取付ネジ一式 / エクステンション金具付属

カメラオプション

各種メーカーのカメラデバイスを取り付けできます。
 材質 スチール
 表面 サテンブラック色塗装



サイドトレイ 18

TCWM-STR18



アダプターやケーブルを収納できます。
 材質 スチール
 重量 約2.0kg
 表面 サテンブラック色塗装
 サイズ W180mm 耐荷重左右各2kg

TCWM-F100V6

ウォールマウント F100V6

設置 ~100inch ~100kg VESA横800mm×縦600mmまで対応



材質 スチール 重量 約7.5kg
 サイズ W1000mm×H630mm×D90mm
 表面 サテンブラック色塗装
 付属 ディスプレイ取付ネジ一式 / エクステンション金具付属

TCWM-F185-2D

ウォールマウント F185 デュアル

設置 ~60inch ~合計100kg VESA横400mm×縦400mmまで対応



材質 スチール 重量 約13.7kg
 サイズ W1850mm×H447.5mm×D90mm
 表面 サテンブラック色塗装
 付属 ディスプレイ取付ネジ一式 / エクステンション金具付属

カメラオプション対応表

TCWM-CA50-□□□

カメラデバイス	対応機種	対応状況
Cisco/RoomKitMini	TCWM-CA50-WRK	上下兼用
Cisco/RoomKit		上部のみ
Cisco/RoomKitPlus		上部のみ
Neat/NeatBar	TCWM-CA50-NTB	上下兼用
Neat/NeatBarPro		上下兼用
Poly/Studio	TCWM-CA50-STD	上下兼用
Poly/StudioX30	TCWM-CA50-X30	上下兼用
Poly/StudioX50	TCWM-CA50-X50	上下兼用
Bose/VideobarVB1	TCWM-CA50-VB1	上下兼用
各メーカー/PTZCamera	TCWM-CA50-PTZ	上下兼用
Cisco/Webex4kCamera	TCWM-CA50-W4K	PTZ併用※1

※1 TCWM-CA50-W4Kは、TCWM-CA50-PTZが別途必要となる商品です。

アンダートレー 70

TCWM-UTR70



リモコンやデジタル周辺機器を置くことができます。
 材質 スチール
 重量 約4.5kg
 表面 サテンブラック色塗装
 トレー 有効面積 W660mm×D185mm
 耐荷重 10kg
 ※TCWM-F55には取り付けできません。

※フックは左右につきます

カメラモバイルスタンド

オンラインでのプロジェクター会議や、オンライン授業に活躍するスタンド。



TCDS-JCE-□□□ (計7種) ※詳しくはP.8をご参照ください

Type E 拡張モデル

スチール質量細大 約28kg (各品番で重量が異なります)

サテンブラック粉体塗装

付属品

各種カメラ専用アタッチメント

棚板1枚 (最大3枚設置)

移動用ハンドル (取り外し可能)

※オープン価格

耐震・転倒対策

転倒角度15°

RoHS2対策


特定有害物質の使用制限

VOC対策

揮発性有機化合物対策



壁際設置が可能
※付属ハンドルを外した場合

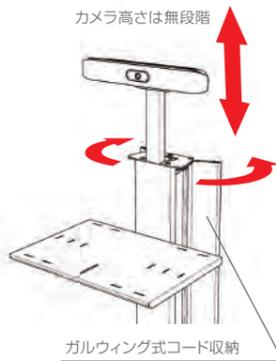

カメラ高さは無段階

ガルウィング式コード収納


オプション

TCDS-JCESH 追加棚板

TCDS-ICTRL 深型棚下トレー




TCDS-SHUG 棚板ガードバー

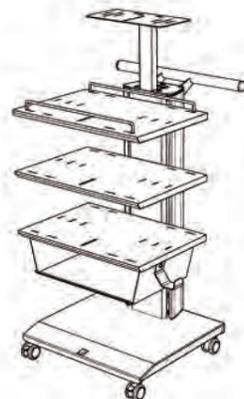


※TCDS-ICTRLを併用する場合、
積載重量は1枚あたり合計10kg
棚板最大3枚まで取付可能


TCDS-JCE-WRK



Cisco / RoomKitMini




Cisco / RoomKit




Cisco / RoomKitPlus

TCDS-JCE-NTB




Neat / NeatBar




Neat / NeatBarPro

TCDS-JCE-STD




Poly / Studio

TCDS-JCE-X30




Poly / StudioX30

TCDS-JCE-X50




Poly / StudioX50

TCDS-JCE-VB1



Bose / VideobarVB1

TCDS-JCE-PTZ



各メーカー / PTZ Camera

TCDS-JCS7

Type S シンプルモデル

スチール質量 約11.3kg

サテンブラック粉体塗装 カメラ取付ネジ付属

※オープン価格

耐震・転倒対策

転倒角度15°

RoHS2対策

特定有害物質の使用制限

VOC対策

揮発性有機化合物対策



TCDS-JCS9

Type S シンプルモデル

スチール質量 約12kg

サテンブラック粉体塗装 カメラ取付ネジ付属

※オープン価格

耐震・転倒対策

転倒角度15°

RoHS2対策

特定有害物質の使用制限

VOC対策

揮発性有機化合物対策



上部トレーにはカメラ取付用穴付き
(耐荷重3kgまで)



背部に移動用ハンドル
ケーブル巻き取りフック付き



キャリーケースのように傾けて移動します

省スペースに最適なコンパクトデザイン。キャスター移動もできるスマートディスプレイスタンド。



省スペース設置

省スペースで今まで置きにくかった場所への設置が可能。



ボックス型棚板

A4 ファイルやノート PC を置くことができるボックス型棚板付。棚高さ変更可能。(ボックス上面 600・700 mm)



チルト機構

モニター角度を変更出来ます。(0° / 10° 固定)



移動に便利なハンドル
小径キャスター

ハンドルを持って安全にスペース内を移動できます。



配線隠し

モニター配線、電源コードなど表面に隠せてスッキリした印象を与えます。



余長コード
コンセントタップ置き

脱着式ベースカバーを開ければ余長ケーブルを収納することができます。



TCDS-SSA43

スマートスタンド スタンドタイプ

ディスプレイセンター位置

3段階 (1010/1080/1150 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ

縦横各 100 ~ 300 mm以内

棚板取付高さ調整

600・700 mm

スチール質量 23 kg

サテンブラック粉体塗装 ボックス型棚板 標準装備

※オープン価格

カメラスタンド (オプション) はP.12 をご覧ください

対応ディスプレイサイズ

24 ~ 43 インチ

積載重量 ~18kg

耐震・転倒対策

転倒角度 15°

RoHS2対策

特定有害物質の使用制限


VOC対策

揮発性有機化合物対策



カラーカスタマイズ

気軽にデコレーションシートでカラーを変更可能なカスタマイズプランです。詳しくは、弊社までお問い合わせください。

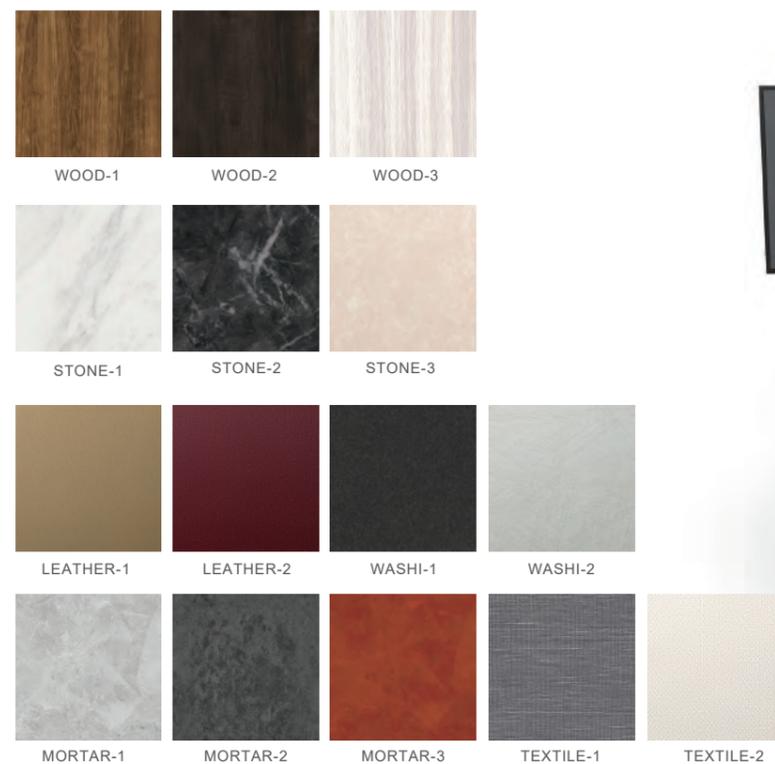


3M™ ダイノック™ フィルムによる仕上げ
3M、ダイノックは3M社の商標です。

既存のテーブルにしっかり固定。壁までの隙間 100 mmあれば、設置可能で省スペースに最適。



既存のテーブルに
クランプでしっかり安定
対応天板厚み (15 ~ 45 mm) の
既存テーブルを利用できます。

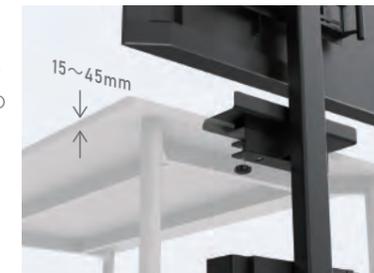

省スペース対応
壁面より僅か 100 mm の
スペースで設置可能。



スリムトレイ
リモコンなどを置くことが
できるスリムトレイ。



収納BOX
フタつきでコンセントタップ
などを置くことができます。



配線隠し
モニター配線、電源コード
など裏面に隠せてスッキリ
した印象を与えます。



補助ハンドル
設置・調整時に安心な補助
ハンドル。ちょっとしたコー
ド掛けにも使用できます。



TCDS-STC43

スマートスタンド クランプタイプ

ディスプレイセンター位置
3段階 (1010/1080/1150 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ
縦横各 100 ~ 300 mm以内

対応テーブル高さ H680 ~ 750 mm
対応テーブル厚み 15 ~ 45 mm

チルト機能付き 0° / 10°

スチール質量 18 kg
サテンブラック粉体塗装

※オープン価格
カメラスタンド (オプション) は P.12 をご覧ください

対応ディスプレイサイズ
24 ~ 43 インチ
積載重量 ~18kg

RoHS2対策
特定有害物質の使用制限

VOC対策
揮発性有機化合物対策



カメラオプション ラインナップ WEB・ビデオ会議ツールに対応したオプション品を取り揃えております。



質感とデザインを追求し、基本性能をさらに向上させたワンランク上のディスプレイスタンド。



KANI+ / 50 インチディスプレイ・カメラスタンド設置

質感とデザインの追求

アルミ型材とスチールの組み合わせにより、アルミ特有の質感と、スチールによる高剛性を両立させ、機能美を追求しました。



ガルウィング式コード収納

ディスプレイスタンド初のガルウィング式メンテナンスカバーを採用。背面に回らず左右両側からの配線処理が可能です。大量コードも簡単に収納できます。




優れた移動性・安全性向上

移動時の持ち手に最適な水平ハンドルを標準装備。移動の際、電源などの余長コード類を一時的に巻きつけることができます。モニターセッティング状態で部屋から部屋へと移送する際にも扉間口最少寸法 700 mm を通ることが可能です。(ミニ カニプラスは扉間口最少寸法 680 mm) 超低床ベース形状と直径 75 mm キャスターの採用でつまずきを防止。安全性がアップします。



VESA 規格 (100×100 mm) 対応

ディスプレイ 100×100 mm ピッチも VESA 金具が不要で取付けが可能です。チルト機構も標準装備し、スタンドの用途が広がります。チルト機構で 3 段階 (0° / 5° / 10°) のチルト調節が可能です。※Big KANI+ は非対応

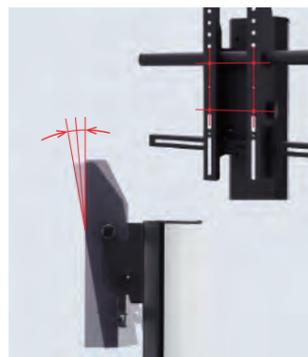

KANI+ TCDS-IC55N

カニ プラス

ディスプレイセンター位置
5段階 (1240/1310/1380/1450/1520 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ
縦横各 100 ~ 400 mm 以内

棚板取付高さ調整
600 ~ 1100 mm (50 mm ピッチ)

アルミ、スチール質量 32 kg
サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装 棚板1枚標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
32 ~ 60 インチ
積載重量 ~40kg

耐震・転倒対策

震度6弱でのテスト実施

RoHS2対策

特定有害物質の使用制限

VOC対策

揮発性有機化合物対策



Mini KANI+ TCDS-IC46N

ミニ カニ プラス

ディスプレイセンター位置
3段階 (1080/1150/1220 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ
縦横各 100 ~ 400 mm 以内

棚板取付高さ調整
600 ~ 900 mm (50 mm ピッチ)

アルミ、スチール質量 28 kg
サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装 棚板1枚標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
32 ~ 46 インチ
積載重量 ~20kg

耐震・転倒対策

震度6弱でのテスト実施

RoHS2対策

特定有害物質の使用制限

VOC対策

揮発性有機化合物対策



Big KANI + TCDS-IC70N

ビッグ カニ プラス

ディスプレイセンター位置
5段階 (1240/1310/1380/1450/1520 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ
縦 200 ~ 400 mm以内 / 横 200 ~ 600 mm以内

棚板取付高さ調整
600 ~ 1100 mm (50 mmピッチ)

アルミ、スチール質量 39 kg
サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装 棚板1枚標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
50 ~ 75 インチ
積載重量 ~60kg

耐震・転倒対策
震度6弱でのテスト実施

RoHS2対策
特定有害物質の使用制限

VOC対策
揮発性有機化合物対策



Big KANI+ TD TCDS-IC70N-TD

ビッグ カニ プラス タッチディスプレイ対応

ディスプレイセンター位置
5段階 (1240/1310/1380/1450/1520 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ
縦 200 ~ 400 mm、横 200 ~ 600 mm以内

棚板取付高さ調整
600 ~ 1100 mm (50 mmピッチ)

アルミ、スチール質量 50 kg
サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装 棚板1枚標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
50 ~ 86 インチ
積載重量 ~80kg

耐震・転倒対策
転倒角度15度

RoHS2対策
特定有害物質の使用制限

VOC対策
揮発性有機化合物対策



Big KANI + TDS TCDS-IC70N-TDS

ビッグ カニ プラス タッチディスプレイ W800

ディスプレイセンター位置
5段階 (1240/1310/1380/1450/1520 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ
縦 200 ~ 400 mm以内 / 横 200 ~ 800 mm以内

棚板取付高さ調整
600 ~ 1100 mm (50 mmピッチ)

アルミ、スチール質量 39 kg
サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装 棚板1枚標準装備

キャスター 4 輪ストッパー仕様
※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
50 ~ 86 インチ
積載重量 ~80kg

耐震・転倒対策
転倒角度15度

RoHS2対策
特定有害物質の使用制限

VOC対策
揮発性有機化合物対策



Big KANI+ 2D TCDS-IC70N-2D

ビッグ カニ プラス デュアルディスプレイ対応

ディスプレイセンター位置
5段階 (1240/1310/1380/1450/1520 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ
縦 100 ~ 400 mm、横 100 ~ 400 mm以内

棚板取付高さ調整
600 ~ 1100 mm (50 mmピッチ)

アルミ、スチール質量 57 kg
サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装 棚板1枚標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
40 ~ 55 インチ
積載重量 ~80kg

耐震・転倒対策
転倒角度15度

RoHS2対策
特定有害物質の使用制限

VOC対策
揮発性有機化合物対策



カニ プラス シリーズ ホワイトバージョン

ディスプレイスタンド「KANI」シリーズ ホワイトバージョンが登場しました。



KANI + TCDS-IC55N-W

カニ プラス ホワイト

ディスプレイセンター位置 5段階 (1240/1310/1380/1450/1520 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ 縦横各 100 ~ 400 mm以内

棚板取付高さ調整 600 ~ 1100 mm (50 mmピッチ)

アルミ、スチール質量 32 kg

サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装 棚板1枚標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
32 ~ 60 インチ
積載重量 ~40kg

RoHS2対策
特定有害物質の使用制限

耐震・転倒対策
震度6弱でのテスト実施

VOC対策
揮発性有機化合物対策



Mini KANI + TCDS-IC46N-W

ミニ カニ プラス ホワイト

ディスプレイセンター位置 3段階 (1080/1150/1220 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ 縦横各 100 ~ 400 mm以内

棚板取付高さ調整 600 ~ 900 mm (50 mmピッチ)

アルミ、スチール質量 28 kg

サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装 棚板1枚標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
32 ~ 46 インチ
積載重量 ~20kg

RoHS2対策
特定有害物質の使用制限

耐震・転倒対策
震度6弱でのテスト実施

VOC対策
揮発性有機化合物対策



Big KANI + TCDS-IC70N-W

ビッグ カニ プラス ホワイト

ディスプレイセンター位置
5段階 (1240/1310/1380/1450/1520 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ
縦 200 ~ 400 mm以内 / 横 200 ~ 600 mm以内

棚板取付高さ調整
600 ~ 1100 mm (50 mmピッチ)

アルミ、スチール質量 39 kg

サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装 棚板1枚標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
50 ~ 75 インチ
積載重量 ~60kg

RoHS2対策
特定有害物質の使用制限

耐震・転倒対策
震度6弱でのテスト実施

VOC対策
揮発性有機化合物対策



Big KANI+ TD TCDS-IC70N-TDW

ビッグ カニ プラス タッチディスプレイ対応 ホワイト

ディスプレイセンター位置
5段階 (1240/1310/1380/1450/1520 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ
縦 200 ~ 400 mm、横 200 ~ 600 mm以内

棚板取付高さ調整
600 ~ 1100 mm (50 mmピッチ)

アルミ、スチール質量 50 kg

サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装 棚板1枚標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
50 ~ 86 インチ
積載重量 ~80kg

RoHS2対策
特定有害物質の使用制限

耐震・転倒対策
転倒角度15度

VOC対策
揮発性有機化合物対策



Big KANI+ 2D TCDS-IC70N-2DW

ビッグ カニ プラス デュアルディスプレイ対応 ホワイト

ディスプレイセンター位置
5段階 (1240/1310/1380/1450/1520 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ
縦 100 ~ 400 mm、横 100 ~ 400 mm以内

棚板取付高さ調整
600 ~ 1100 mm (50 mmピッチ)

アルミ、スチール質量 57 kg

サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装 棚板1枚標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
40 ~ 55 インチ
積載重量 ~80kg


RoHS2対策
特定有害物質の使用制限

耐震・転倒対策
転倒角度15度

VOC対策
揮発性有機化合物対策



標準オプション

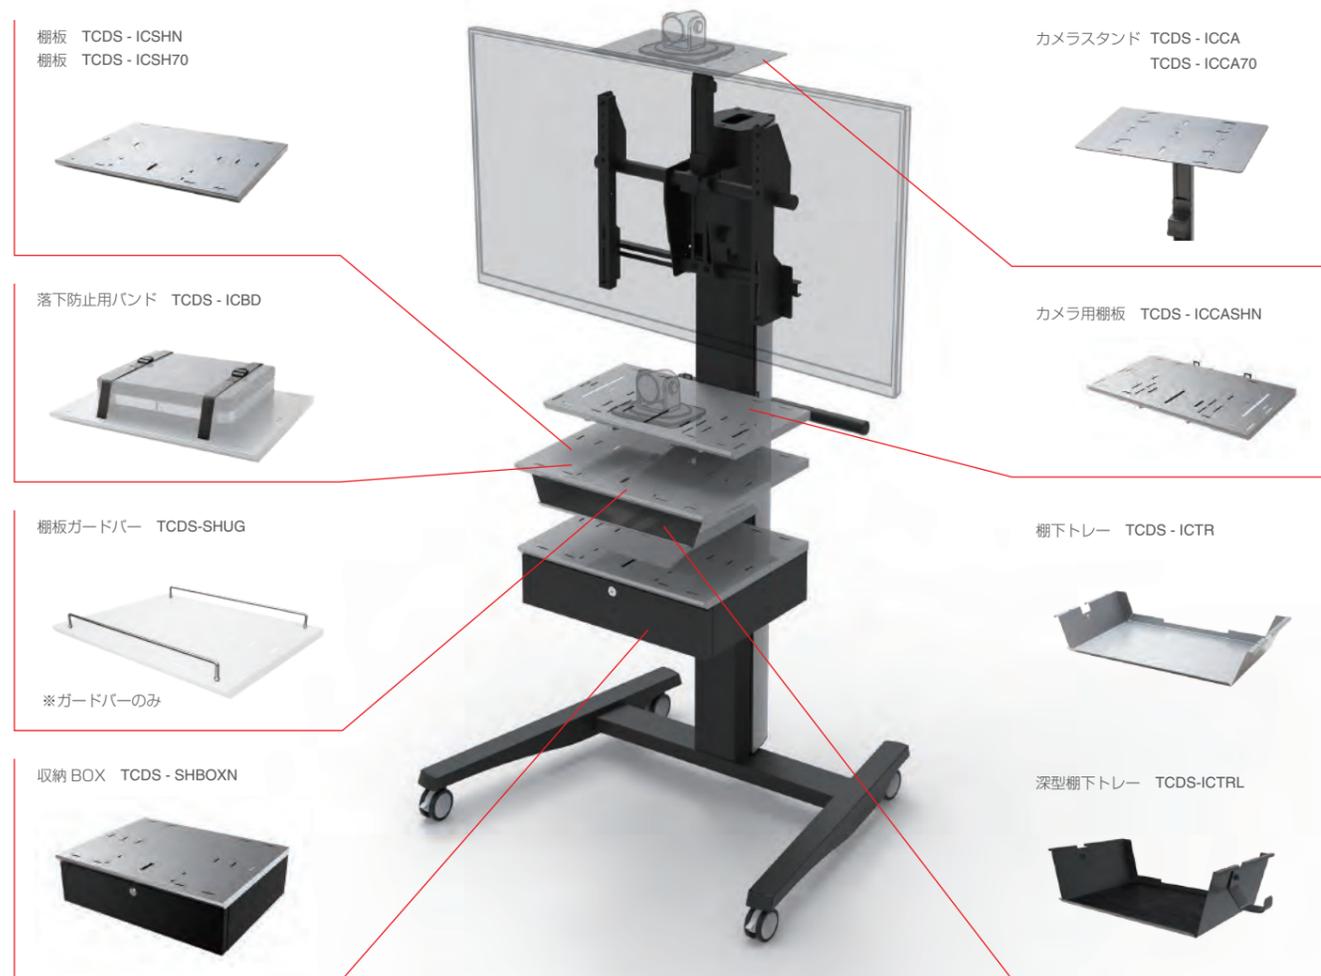

棚板 TCDS - ICSHN
棚板 TCDS - ICSH70

落下防止用バンド TCDS - ICBD

棚板ガードバー TCDS-SHUG

※ガードバーのみ

収納 BOX TCDS - SHBOXN

カメラスタンド TCDS - ICCA
TCDS - ICCA70

カメラ用棚板 TCDS - ICCASHN


棚下トレイ TCDS - ICTR

深型棚下トレイ TCDS-ICTRL

品番	TCDS - ICSHN	TCDS - ICSH70	TCDS - ICBD	TCDS-SHUG	TCDS - SHBOXN
サイズ	W500×D395 mm	W500×D395 mm	幅 25×長さ 900 mm	W430×H32 mm	W500×D395×H143 mm 収納スペースW460×D345×H100 mm

品番	TCDS - ICCA	TCDS - ICCA70	TCDS - ICCASHN	TCDS - ICTR	TCDS - ICTRL
サイズ	W350×D210 mm	W350×D230 mm	W500×D295 mm	W400×D250×H80 mm	W400×D270×H125 mm

オリジナルオプション(ビデオ会議)

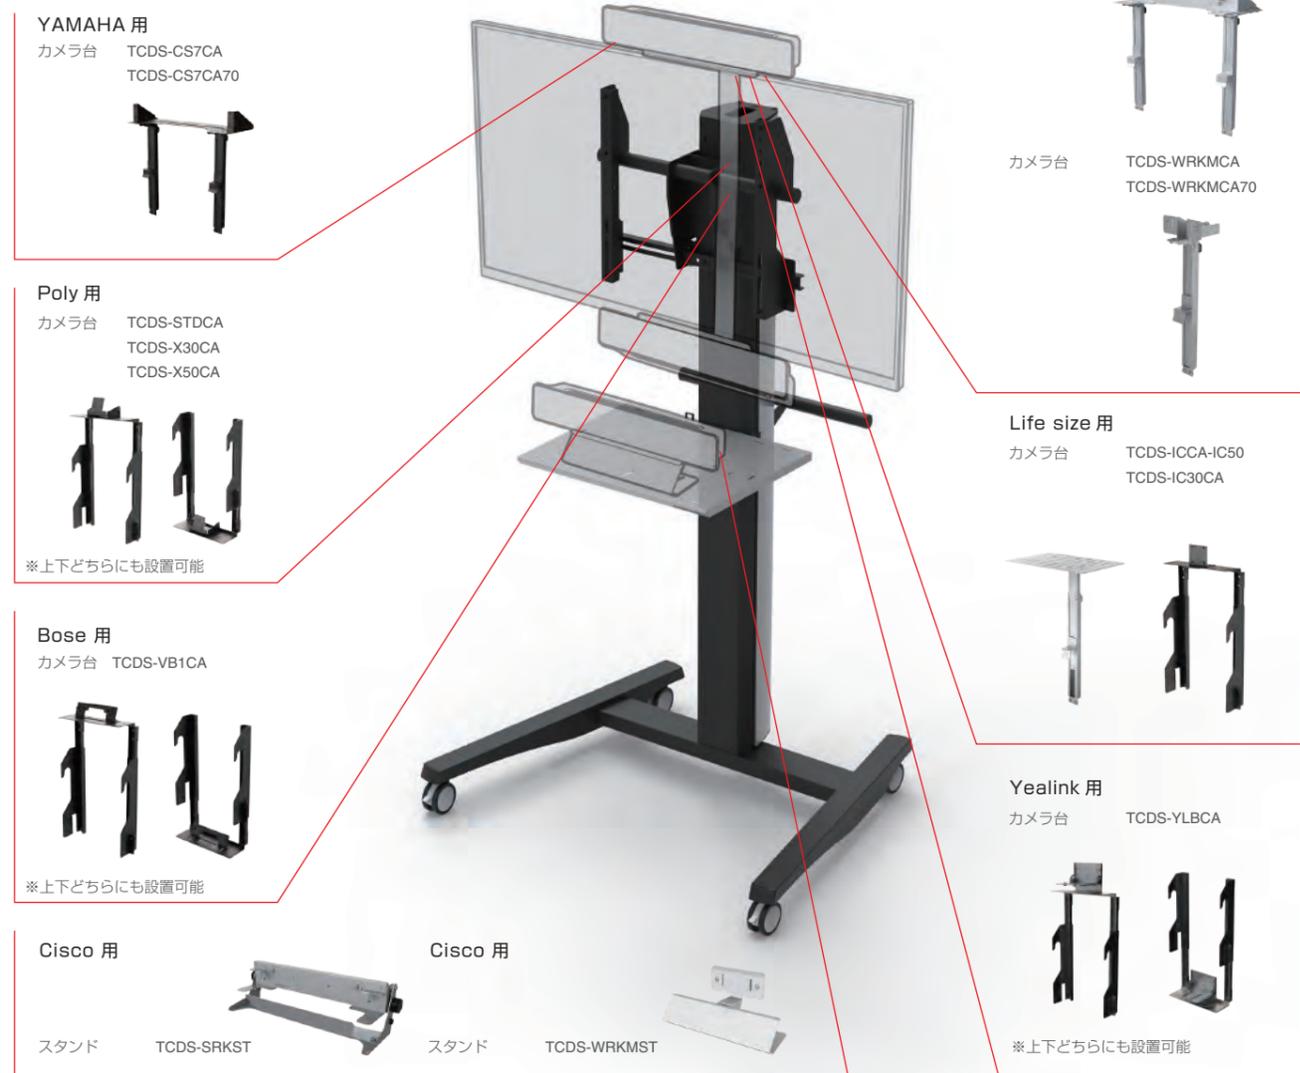

YAMAHA 用
カメラ台 TCDS-CS7CA
TCDS-CS7CA70

Poly 用
カメラ台 TCDS-STDCA
TCDS-X30CA
TCDS-X50CA

※上下どちらにも設置可能

Bose 用
カメラ台 TCDS-VB1CA

※上下どちらにも設置可能

Cisco 用
スタンド TCDS-SRKST

Cisco 用
スタンド TCDS-WRKMST

Cisco 用
カメラ台 TCDS-SRKCA
TCDS-SRKCA70

カメラ台 TCDS-WRKMCA
TCDS-WRKMCA70

Life size 用
カメラ台 TCDS-ICCA-IC50
TCDS-IC30CA

Yealink 用
カメラ台 TCDS-YLBCA

※上下どちらにも設置可能

	CS-700 用カメラ台	CS700 用カメラ台 70	Studio 用 カメラ台	Studio X30 用 カメラ台	Studio X50 用 カメラ台	Videobar 用 カメラ台	Room Kit 用 スタンド	MeetingBar A20/A30
品番	TCDS-CS7CA	TCDS-CS7CA70	TCDS-STDCA	TCDS-X30CA	TCDS-X50CA	TCDS-VB1CA	TCDS-SRKST	TCDS-YLBCA
サイズ	W550×H519 ~ 769 mm	W550×H619 ~ 869 mm	W280×H557 ~ 832 mm	W280×H480 ~ 755 mm	W280×H564 ~ 839 mm	W280×H535 ~ 810 mm	W474×H128 mm	W310×H482 mm

	Room kit Mini 用 スタンド	Room kit 用 カメラ台	Room kit 用 カメラ台 70	Room Kit Mini 用 カメラ台	Room Kit Mini 用 カメラ台 70	Icon500&700 用 カメラ台	Icon300 用 カメラ台
品番	TCDS-WRKMST	TCDS-SRKCA	TCDS-SRKCA70	TCDS-WRKMCA	TCDS-WRKMCA70	TCDS-ICCA-IC50	TCDS-IC30CA
サイズ	W300×H139 mm	W550×H509 ~ 759 mm	W550×H609 ~ 859 mm	W280×H498 ~ 748 mm	W280×H598 ~ 848 mm	W280×H535 ~ 755 mm	W474×H552 ~ 827 mm

「移動させる」ことを重視し、実用性を高めたスタンダードモデル。



KANI / 50インチディスプレイ・棚下トレイ・カメラスタンド設置

KANI

TCDS-IC47

カニ

ディスプレイセンター位置

3段階 (1380/1450/1520 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ

縦横各 200 ~ 400 mm以内 100 mmは VESA 金具必要 (別売)

棚板取付高さ調整

600 ~ 1230 mm (30 mmピッチ)

スチール質量 28 kg

シルバーメタリック粉体塗装 棚板1枚標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ

37 ~ 60 インチ

積載重量 ~40kg

耐震・転倒対策


震度6弱でのテスト実施

RoHS2対策

特定有害物質の使用制限

VOC対策

揮発性有機化合物対策

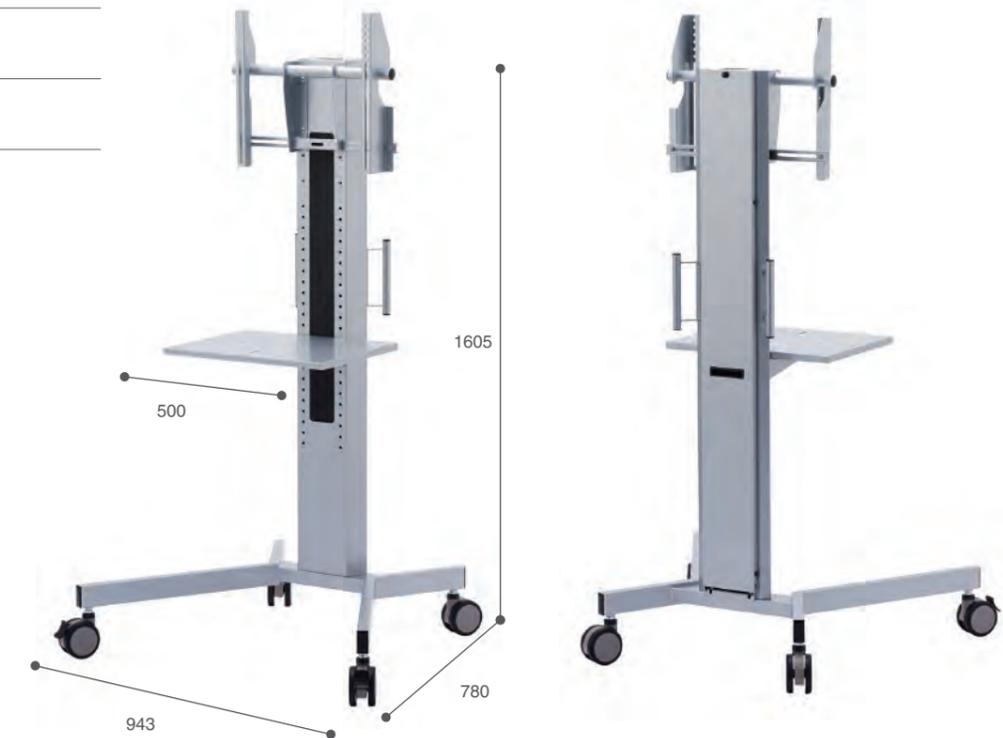

移動性

移動用のハンドルを標準装備。移動の際、電源などの余長コード類を一時的に巻きつけることができます。

モニターセッティング状態で部屋から部屋へと移送する際にも 扉間口最少寸法 700 mm を通ることが可能です。(ミニカニは扉間口最少寸法 680 mm) 前後のキャスターピッチが違ふことで旋回しやすく、大型キャスターでスムーズな移動ができます。



カメラ設置位置

棚板をディスプレイの下側に取り付けることで カメラ台としても使用できます。別売のカメラスタンド TCDS-ICCA を使用することにより、ディスプレイの上にセットすることが可能です。



コード収納とアクセス方法

支柱正面から大容量の配線を収納することができ、軟質目隠材で目立たなくなっています。

支柱の後面にカバーを標準装備。

カバーを取外すと大容量のコードもすっきりと収納でき、不使用時移動時にも整理整頓できます。



Mini KANI

TCDS-IC32

ミニ カニ

ディスプレイセンター位置

3段階 (1060/1130/1200 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ

縦横各 200 ~ 400 mm以内 100 mmは VESA 金具必要 (別売)

棚板取付高さ調整

600 ~ 930 mm (30 mmピッチ)

スチール質量 24 kg

シルバーメタリック粉体塗装 棚板1枚標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ

32 ~ 46 インチ

積載重量 ~20kg

耐震・転倒対策

震度6弱でのテスト実施

RoHS2対策

特定有害物質の使用制限

VOC対策

揮発性有機化合物対策



「移動させる」ことを重視し、実用性を高めたスタンダードモデル。


標準オプション



品番	TCDS - ICSH	TCDS - ICBD	TCDS-SHUG	TCDS - SHBOX	TCDS - ICCA
サイズ	W500×D395 mm	幅 25×長さ 900 mm	W430×H32 mm	W500×D395×H143 mm 収納スペースW460×D345×H100 mm	W350×D210 mm

品番	TCDS - ICCASH	TCDS - ICTR	TCDS - ICTRL	TCDS-VESA
サイズ	W500×D295 mm	W400×D250×H80 mm	W400×D270×H125 mm	W218×H255 mm

オリジナルオプション(ビデオ会議)

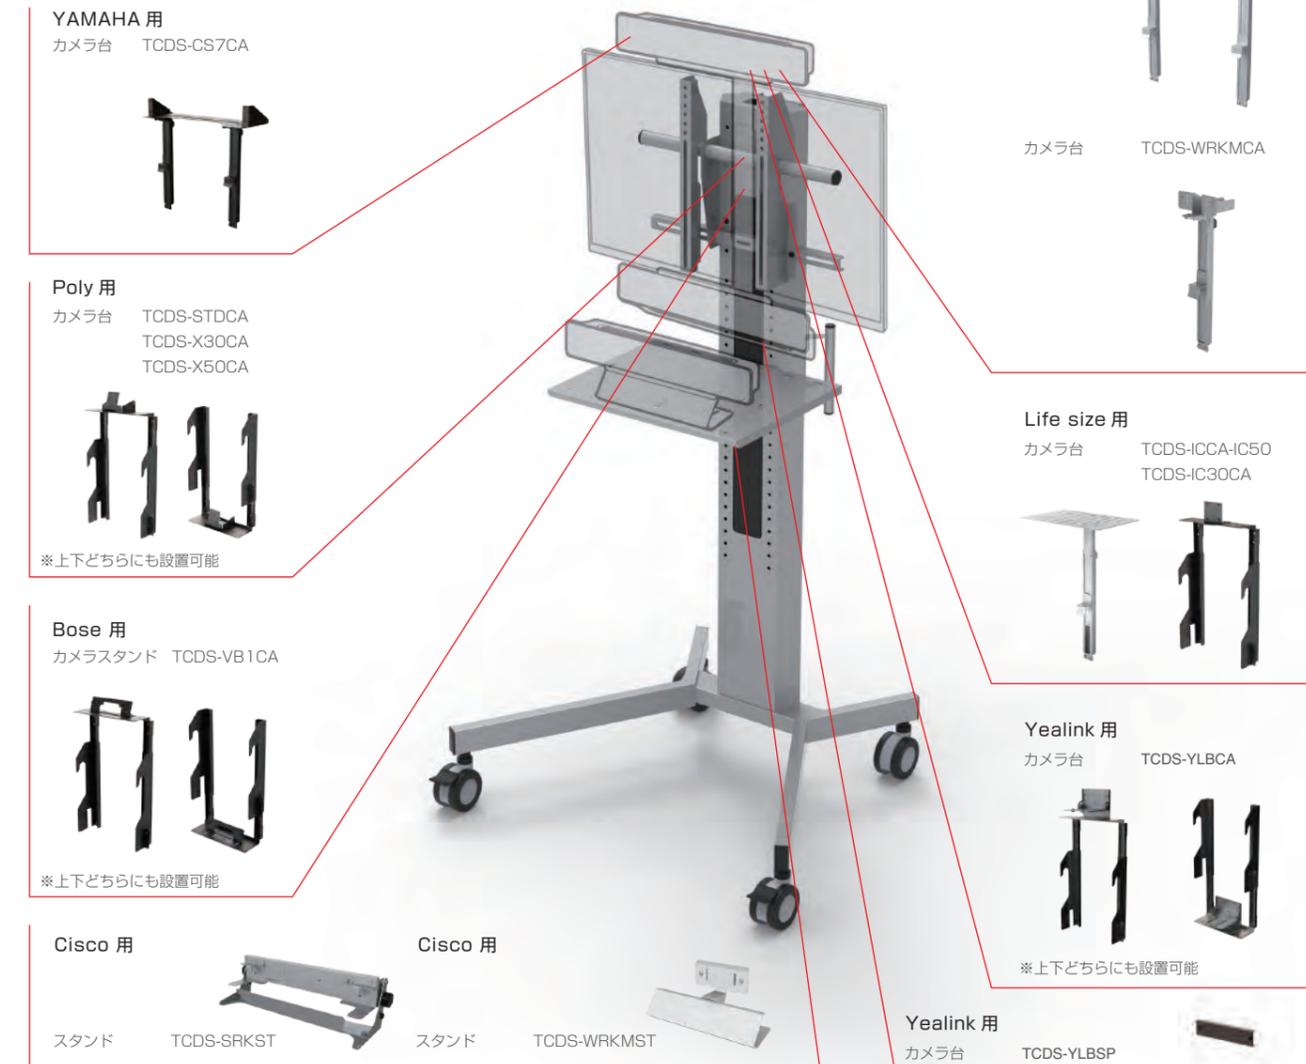

	YAMAHA 用 CS-700 用カメラ台	Poly 用 Studio 用 カメラ台	Poly 用 Studio X30 用 カメラ台	Poly 用 Studio X50 用 カメラ台	Bose 用 VideoBar 用 カメラ台	Cisco 用 Room Kit 用 スタンド	Cisco 用 Room kit Mini 用 スタンド
品番	TCDS-CS7CA	TCDS-STDCA	TCDS-X30CA	TCDS-X50CA	TCDS-VB1CA	TCDS-SRKST	TCDS-WRKMST
サイズ	W550×H519 ~ 769 mm	W280×H557 ~ 832 mm	W280×H480 ~ 755 mm	W280×H564 ~ 839 mm	W280×H535 ~ 810 mm	W474×H128 mm	W300×H139 mm

	Cisco 用 Room kit 用 カメラ台	Cisco 用 Room Kit Mini 用 カメラ台	Life size 用 Icon500&700 用 カメラ台	Life size 用 Icon300 用カメラ台	Yealink 用 MeetingBar A20/A30	Yealink 用 MSpeaker II
品番	TCDS-SRKCA	TCDS-WRKMCA	TCDS-ICCA-IC50	TCDS-IC30CA	TCDS-YLBCA	TCDS-YLBSP
サイズ	W550×H509 ~ 759 mm	W280×H498 ~ 748 mm	W280×H535 ~ 755 mm	W474×H552 ~ 827 mm	W310×H482 mm	W310×H482 mm

壁寄せスタンド

取付場所を選ばず、工事も簡単。配線の収納スペースもあり、気軽に壁付けが可能。



42インチディスプレイ設置

コード収納とアクセス方法


配線コードは 前パネル横の配線通しスペースから配線の出し入れが可能です。余分な配線は支柱内にある結束バンドで、まとめることができます。



背面カバー (オプション)

安全性

転倒角度 15 度以上確保。地震への備えとして転倒防止金具を付属しています。

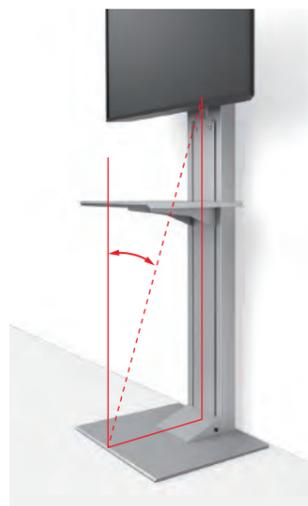

TCDS-CW47

壁寄せスタンド

ディスプレイセンター位置

3段階 (1380 / 1450 / 1520 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ

縦横各 200 ~ 400 mm以内 100 mmは VESA 金具必要 (別売)

棚板取付高さ調整

600 ~ 900 mm (50 mmピッチ)

スチール質量 46 kg

シルバーメタリック粉体塗装 棚板1枚標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
32 ~ 48 インチ
積載重量 ~30kg

耐震・転倒対策
転倒角度15°

RoHS2対策
特定有害物質の使用制限

VOC対策
揮発性有機化合物対策



TCDS-CW60

壁寄せスタンド

ディスプレイセンター位置

3段階 (1380 / 1450 / 1520 mm)

ディスプレイ取付ネジピッチ

縦横各 200 ~ 400 mm以内 100 mmは VESA 金具必要 (別売)

棚板取付高さ調整

600 ~ 900 mm (50 mmピッチ)

スチール質量 64 kg

シルバーメタリック粉体塗装 棚板1枚標準装備


※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
32 ~ 60 インチ
積載重量 ~40kg

耐震・転倒対策
転倒角度15°

RoHS2対策
特定有害物質の使用制限

VOC対策
揮発性有機化合物対策

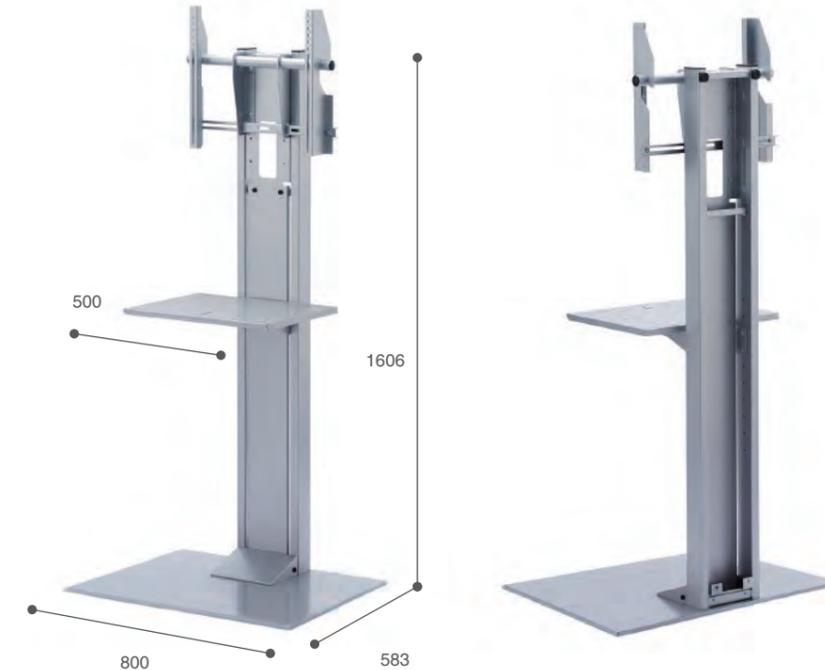



KANI Big S DS-RF70C

カニ ビッグ S (昇降機能付モデル)

ディスプレイ昇降ストローク (ディスプレイ取付金具中央)
1160 ~ 1610 mm (450 mm可変)

ディスプレイ取付ネジピッチ
横 300 / 400 / 600 / 684 / 800 mm
縦 200 / 300 / 400 mm

棚板取付高さ
5段階 (前後に取付可能) 400 ~ 700 mm (75 mmピッチ)

スチール質量 58.5 kg
シルバーメタリック粉体塗装 棚板 1枚標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
50 ~ 80 インチ
積載重量 ~70kg

耐震・転倒対策
転倒角度15°

RoHS対策
特定有害物質の使用制限

VOC対策
揮発性有機化合物対策

電子黒板用として最適なハンドル昇降機能付スタンド。使用状況に合わせて高さを変更可能。




昇降機能 (DS-RF70C)

支柱背面にあるハンドルを回転させることで容易にディスプレイを昇降することが出来ます。(昇降ストローク最大 450 mm)



棚板 (DS-RF70C)

利用場所によって棚板を前後どちらでも取付可能です。

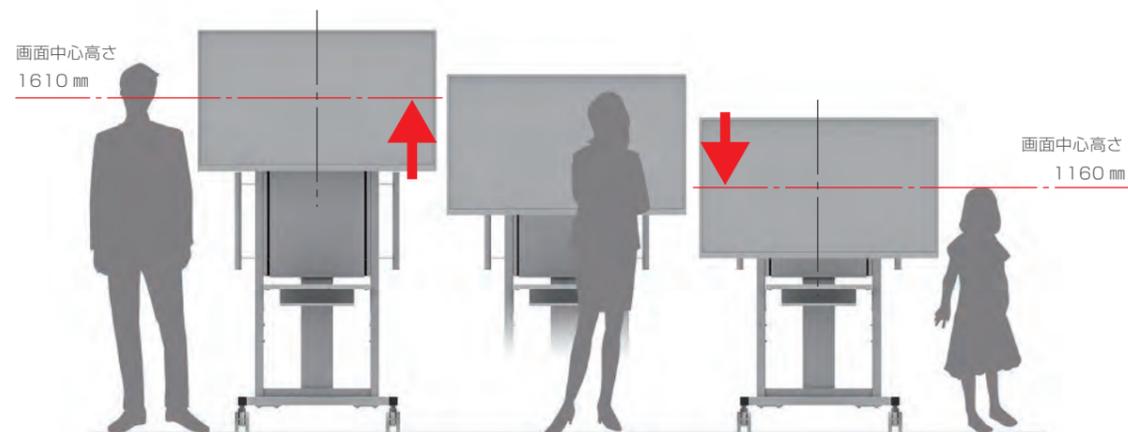

KANI Big C DS-IC70C

カニ ビッグ C (昇降機能無しモデル)

ディスプレイセンター位置
1100 ~ 1600 mm ※ディスプレイサイズにより変わります
参考: VESA400 の場合 4段階 1195 ~ 1395 mm

ディスプレイ取付ネジピッチ
横 400 / 600 mm
縦 200 / 300 / 400 mm

棚板取付高さ
5段階 515 ~ 715 mm (50 mmピッチ)

スチール質量 35 kg
シルバーメタリック粉体塗装 収納トレイ付棚板 1枚標準装備

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
50 ~ 80 インチ
積載重量 ~70kg

耐震・転倒対策
転倒角度15°

RoHS対策
特定有害物質の使用制限

VOC対策
揮発性有機化合物対策

大型ディスプレイや電子黒板に最適な標準スタンド



卓上型ディスプレイスタンド

ミーティングテーブルでのTV会議システムの利用が可能に。キャスター付スタンドが置けない省スペースの会議室での利用が可能。



52インチディスプレイ設置

十分な収納スペース

TV会議・DVD機器を収納できます。(内寸 W520×H80×D280mm)




ディスプレイ取付

ディスプレイの取付はVESA規格対応。



ケーブルの取り回し

ケーブルは背面側にまとめることで、見た目をすっきり。

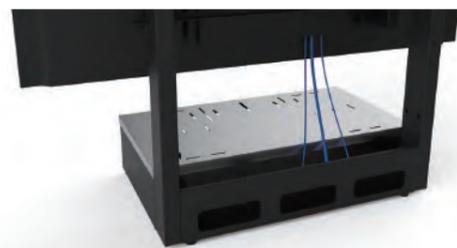

TV会議用カメラ対応

カメラは棚板の上、もしくは、オプションのカメラ台を使うとTVの上も設置が可能。



TCDS-TT55

卓上型ディスプレイスタンド

ディスプレイセンター位置
4段階 (450 / 500 / 550 / 600 mm)ディスプレイ取付ネジピッチ
縦横各 100 ~ 400 mm以内スチール質量 12 kg
サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
32 ~ 55 インチ
積載重量 ~30kgVOC対策
揮発性有機化合物対策RoHS2対策
特定有害物質の使用制限

オプション


カメラスタンド TCDS-ICCA



落下防止用バンド TCDS-ICBD



卓上型背面カバー TCDS-TTBC

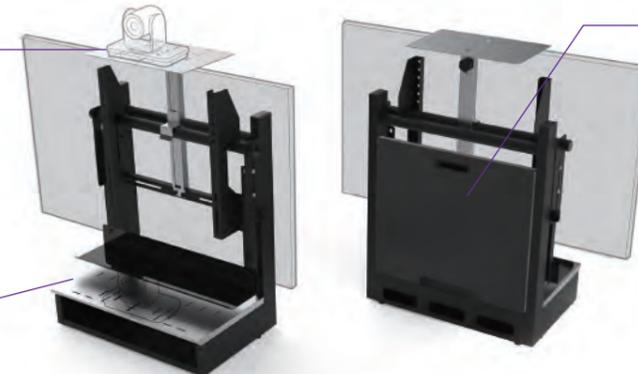

DS-TTD75N

タッチ対応スタンド

ディスプレイセンター位置
4段階 (410 / 460 / 510 / 560 mm)ディスプレイ取付ネジピッチ
縦 100 ~ 400 mm 横 100 ~ 600 mmスチール質量 10.2 kg
サテンブラック粉体塗装

※オープン価格

- タッチ操作揺れ軽減アジャスター装備
- 高さ4段階の調整が可能 (縦向きは調整できません。)
- 横向き設置専用スタンド

対応ディスプレイサイズ
32 ~ 75 インチ
積載重量 ~55kgRoHS2対策
特定有害物質の使用制限耐震・転倒対策
転倒角度15°VOC対策
揮発性有機化合物対策

キャスター付サイネージスタンド

安心の「安全規格対応」サイネージスタンド（55インチ 39kgの条件で安全規格合格）



キャスター付サイネージスタンド / 55インチディスプレイ設置

垂直タイプ SS-IC43VBI

垂直サイネージスタンド

ディスプレイセンター位置
3段階（1080/1150/1220mm）

ディスプレイ取付ネジピッチ
縦横各 100/200/300mm以内

背面に収納スペース装備（鍵付き）

スチール質量 20kg
サテンブラック粉体塗装

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
32 ~ 43 インチ
積載重量 ~39kg

耐震・転倒対策
震度6弱でのテスト実施

RoHS2対策
特定有害物質の使用制限

VOC対策
揮発性有機化合物対策



スマートスタンドカメラオプションP.12をご覧ください。
鍵付き（背面収納）
ディスプレイチルト（0° / 上向き 10°）

背面に収納スペース装備
参考スペース
W350×H75×D350

傾斜タイプ SS-IC55

キャスター付サイネージスタンド

ディスプレイセンター位置
3段階（710/805/900mm）

ディスプレイ取付ネジピッチ
縦横各 200/300/400mm以内

背面に収納スペース装備

スチール質量 17kg
サテンブラック粉体塗装

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
32 ~ 55 インチ
積載重量 ~39kg

耐震・転倒対策
震度6弱でのテスト実施

RoHS2対策
特定有害物質の使用制限

VOC対策
揮発性有機化合物対策



背面に収納スペース装備
参考スペース
W465×H155×D155 または W465×H210×D100

傾斜タイプ SS-IC43

ロータイプスタンド

ディスプレイセンター位置
535mm（43インチ縦設置の際）

ディスプレイ取付ネジピッチ
縦横各 100/200/300/400mm以内

背面に収納スペース装備 55インチ横設置可能

スチール質量 14kg
サテンブラック粉体塗装

※オープン価格

対応ディスプレイサイズ
32 ~ 55 インチ
積載重量 ~39kg

耐震・転倒対策
震度6弱でのテスト実施

RoHS2対策
特定有害物質の使用制限

VOC対策
揮発性有機化合物対策



1m以内にモニター高さを設定できる
コンパクトな低床サイネージ

背面に収納スペース装備
参考スペース
W480×H140×D160

仕様一覧 / オプション



品番	TCDS-IC46N	TCDS-IC55N	TCDS-IC70N	TCDS-IC70N-TD
参考：対応ディスプレイサイズ (インチ)	32 ~ 46	32 ~ 60	50 ~ 75	50 ~ 86
サイズ 幅 × 支柱高さ × 奥行 (mm)	822×1300×675	971×1600×785	1289×1600×835	1289×1600×835
重量 (kg)	28	32	39	50

標準オプション	品番	説明	TCDS-IC46N	TCDS-IC55N	TCDS-IC70N	TCDS-IC70N-TD	
							TCDS-IC46N
①-1 ①-2 ①-3 ②	①-1 (シルバー)	TCDS-ICSHN	●	●			
		TCDS-ICSH70			●	●	
		TCDS-ICSH					
	①-2 (ホワイト)	TCDS-ICSHNW					
		TCDS-ICSH70W					
	①-3 (ブラック)	TCDS-JCESH					
		②追加棚板	DS-RF70SH				
	③	DS-RF70SHC					
		③棚板ガードバー	TCDS-SHUG	●	●	●	●
	④	④カメラ用棚板	TCDS-ICCASHN	●	●	●	●
		TCDS-ICCASH					
	⑤	⑤棚下トレイ	TCDS-ICTR	●	●	●	●
⑥深型タイプ		TCDS-ICTRL	●	●	●	●	
⑦-1	⑦-1 カメラスタンド	TCDS-ICCA	●	●	●	●	
	TCDS-ICCA70						
⑧	⑧落下防止バンド	TCDS-ICBD	●	●	●	●	
	⑨収納 BOX	TCDS-SHBOXN	●	●	●	●	
⑩	TCDS-SHBOX						
	⑩VESA 金具	TCDS-VESA					
⑪	⑪背面カバー	TCDS-CWBC					
	⑫卓上用背面カバー	TCDS-TTBC					
①②③	Poly	①Studio 用カメラ台	TCDS-STDCA	●	●	●	
		②X30 用カメラ台	TCDS-X30CA	●	●	●	
		③X50 用カメラ台	TCDS-X50CA	●	●	●	
④⑤⑥⑦	Cisco	④Roomkit 用カメラ台	TCDS-SRKCA	●	●	●	
		⑤Roomkit 用カメラ台 70	TCDS-SRKCA70			●	
		⑥RoomkitMini 用カメラ台	TCDS-WRKMCA	●	●	●	
		⑦RoomkitMini 用カメラ台 70	TCDS-WRKMCA70			●	
⑧⑨	YAMAHA	⑧CS700 用カメラ台	TCDS-CS7CA	●	●	●	
		⑨CS700 用カメラ台 70	TCDS-CS7CA70			●	
⑩⑪	Lifesize	⑩Icon500&700 用カメラ台	TCDS-ICCA-IC50	●	●	●	
		⑪Icon300 用カメラ台	TCDS-IC30CA	●	●	●	
⑫	Bose	⑫VB1 用カメラ台	TCDS-VB1CA	●	●	●	
⑬	Yerlink	⑬MeetingBar A20/A30	TCDS-YLBCA	●	●	●	



品番	TCDS-IC70N-TDS	TCDS-IC70N-2D	TCDS-IC46N-W	TCDS-IC55N-W	TCDS-IC70N-W	TCDS-IC70N-TDW	TCDS-IC70N-2DW
参考：対応ディスプレイサイズ (インチ)	50 ~ 86	40 ~ 55	32 ~ 46	32 ~ 60	50 ~ 75	50 ~ 86	40 ~ 55
サイズ 幅 × 支柱高さ × 奥行 (mm)	1289×1600×835	1289×1800×835	822×1300×675	971×1600×785	1289×1600×835	1289×1600×835	1289×1800×835
重量 (kg)	50	57	28	32	39	50	57

標準オプション	品番	説明	TCDS-IC70N-TDS	TCDS-IC70N-2D	TCDS-IC46N-W	TCDS-IC55N-W	TCDS-IC70N-W	TCDS-IC70N-TDW	TCDS-IC70N-2DW
①	①-1 (シルバー)	TCDS-ICSHN	●	●					
		TCDS-ICSH70							
		TCDS-ICSH							
	①-2 (ホワイト)	TCDS-ICSHNW							
		TCDS-ICSH70W							
	①-3 (ブラック)	TCDS-JCESH							
		②追加棚板	DS-RF70SH						
	③	DS-RF70SHC							
		③棚板ガードバー	TCDS-SHUG	●	●	●	●	●	●
	④	④カメラ用棚板	TCDS-ICCASHN	●	●	●	●	●	●
		TCDS-ICCASH							
	⑤	⑤棚下トレイ	TCDS-ICTR	●	●	●	●	●	●
⑥深型タイプ		TCDS-ICTRL	●	●	●	●	●	●	
⑦-1	⑦-1 カメラスタンド	TCDS-ICCA	●	●	●	●	●	●	
	TCDS-ICCA70								
⑧	⑧落下防止バンド	TCDS-ICBD	●	●	●	●	●	●	
	⑨収納 BOX	TCDS-SHBOXN	●	●	●	●	●	●	
⑩	TCDS-SHBOX								
	⑩VESA 金具	TCDS-VESA							
⑪	⑪背面カバー	TCDS-CWBC							
	⑫卓上用背面カバー	TCDS-TTBC							
①②③	Poly	①Studio 用カメラ台	TCDS-STDCA	●	●	●	●	●	●
		②X30 用カメラ台	TCDS-X30CA	●	●	●	●	●	
		③X50 用カメラ台	TCDS-X50CA	●	●	●	●	●	
④⑤⑥⑦	Cisco	④Roomkit 用カメラ台	TCDS-SRKCA	●	●	●	●	●	●
		⑤Roomkit 用カメラ台 70	TCDS-SRKCA70					●	
		⑥RoomkitMini 用カメラ台	TCDS-WRKMCA	●	●	●	●	●	
		⑦RoomkitMini 用カメラ台 70	TCDS-WRKMCA70					●	
⑧⑨	YAMAHA	⑧CS700 用カメラ台	TCDS-CS7CA	●	●	●	●	●	
		⑨CS700 用カメラ台 70	TCDS-CS7CA70					●	
⑩⑪	Lifesize	⑩Icon500&700 用カメラ台	TCDS-ICCA-IC50	●	●	●	●	●	
		⑪Icon300 用カメラ台	TCDS-IC30CA	●	●	●	●	●	
⑫	Bose	⑫VB1 用カメラ台	TCDS-VB1CA	●	●	●	●	●	
⑬	Yerlink	⑬MeetingBar A20/A30	TCDS-YLBCA	●	●	●	●	●	

仕様一覧 / オプション



品番	TCDT-HT1212	TCDS-SSA43	TCDS-STC43	SS-IC43VBI
参考：対応ディスプレイサイズ (インチ)	24 ~ 43	24 ~ 43	24 ~ 43	32 ~ 55
サイズ 幅 × 支柱高さ × 奥行 (mm)	1200 × 1600 × 1130	450 × 1200 × 420	300 × 1200 × 155	600 × 1270 × 600
重量 (kg)	97	23	18	20

標準オプション	①	①フロントディスプレイハンガー	TCDT-HTFH10	●				
オプション	①	Poly Studio	①カメラオプション	TCDS-SSSTDCA	●	●	●	●
	②	Poly Studio X30	②カメラオプション	TCDS-SSX30CA	●	●	●	●
	③	Cisco Webex Room Kit	③カメラオプション	TCDS-SSWRKCA	●	●	●	●
	④	Cisco Webex Room Kit Mini	④カメラオプション	TCDS-SSRMCA	●	●	●	●
	⑤	PTZ	⑤カメラオプション	TCDS-SSCA	●	●	●	●
	⑥	YAMAHA	⑥カメラオプション	TCDS-SSCS7CA	●	●	●	●
	⑦	Lifesize Icon300	⑦カメラオプション	TCDS-SSIC30CA	●	●	●	●
	⑧	Logicool Meetup	⑧カメラオプション	TCDS-SSMUPCA	●	●	●	●
	⑨	Bose videobar VB1	⑨カメラオプション	TCDS-SSVB1CA	●	●	●	●
	⑩	Neat Bar	⑩カメラオプション	TCDS-SSNTBCA	●	●	●	●